


7- Couture des jambes


Épingler les **dos** aux **devants** d'un même côté, piquer les coutures de côté et de milieu de jambe. Ouvrir les coutures au fer (coucher celles des côtés vers le dos si le tissu est épais).

8a- Montage de la ceinture (version A)


Coudre le reste du bas de la **ceinture** endroit contre endroit du **haut du pantalon**. Épingler les **enfourchures dos+ceintures+hausses droite et gauche** endroit contre endroit, et piquer en prenant en compte le surplus de couture progressif du milieu dos (viser le cran milieu dos). Cette relarge de 3cm servira à d'éventuels ajustements futurs. Ouvrir la couture au fer et coucher les marges vers la ceinture.

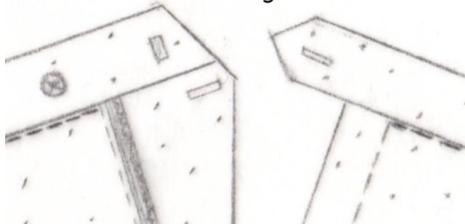

Facultatif : Surpiquer les **devants** et **dos** juste en dessous de la couture d'assemblage de la ceinture afin de fixer la **hausse de ceinture** en place. Ne pas prendre la garniture de sous-pont dans la couture.

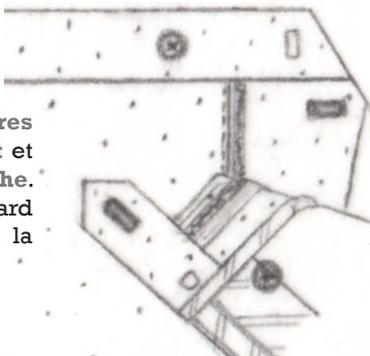

Exécuter les **boutonnieres** sur la pointe du **sous-pont** et celle de la **ceinture gauche**. Coudre les **boutons** en regard de l'extrémité située vers la pointe.

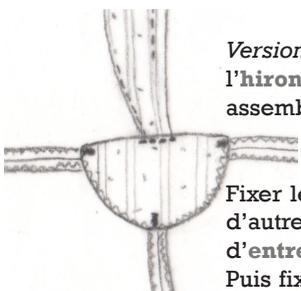


Version A : Épingler le milieu du pli de l'**hirondelle** au bas de la **garniture**, assembler par une pique au bord du pli.


Fixer les côtés de l'**hirondelle** de part et d'autre sur les surplus de couture d'**entrejambe** avec un point à la main. Puis fixer le milieu de sa partie arrondie aux surplus de la **fourche dos**.

8b- Montage de la ceinture (version B)

Coudre le bas des **ceintures externes** endroit contre endroit du **haut du pantalon**, en prenant l'extrémité inférieure des passants dans la couture ainsi que le passant d'ardillon replié sur lui-même. Coucher les marges vers la ceinture.

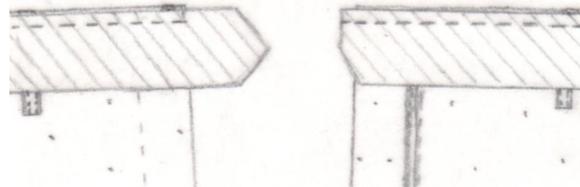


Épingler les **ceintures interne et externe** l'une contre l'autre au niveau des extrémités devant. Piquer tout autour, en repassant sur la couture devant-ceinture au début et à la fin de la couture sur 1-2cm (technique du burrito pour les intimes). Les **passants de ceinture** seront soit pris dans la couture à cette étape (attention, cela empêche de surpiquer sur la ceinture si vous préférez la finir ainsi), soit rempliés et surpiqués sur le haut de la ceinture à la fin comme choisi ici.

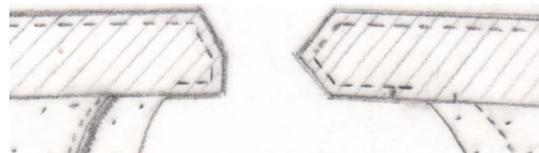


Coudre les **enfourchures dos+ceinture externe+ceinture interne** selon les explications du 1er paragraphe 8a.

Remplir les marges du bord libre de la **ceinture interne** sur 0.8cm environ (ou les ganser de biais si tel est votre péché mignon).

Dégarnir les angles, retourner la ceinture sur l'envers, repasser et épingler la **ceinture externe** à la **ceinture interne**, de manière à pouvoir piquer le pantalon juste sous la couture d'assemblage de la ceinture en prenant la **ceinture interne** dans la couture.

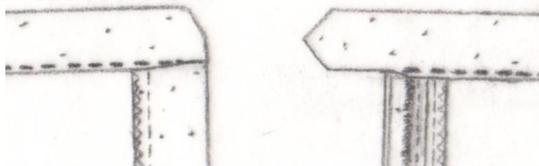


Exécuter la **boutonnière** sur la pointe de la **ceinture gauche**. Coudre le **bouton** sur la **ceinture droite** en regard de l'extrémité de boutonnière située vers la pointe.

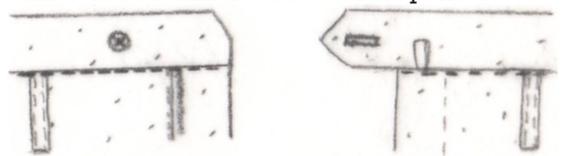

Remplir les **passants** sur le haut de la ceinture externe et les fixer en utilisant un point de bourdon, en laissant 0.5cm de mou pour le passage de la ceinture. Les recouper si besoin.

9- Passants de serrage (version A)


Assembler les **passants** en les épinglant endroit contre endroit et en piquant tout autour, en laissant les petits côtés ouverts. Dégarnir les marges de couture, retourner sur l'envers, repasser. Surfiler les bord libres du **passant 1**, remplir à l'intérieur ceux du **passant 2**.



Passer le **passant 1** autour d'une **partie fixe de la boucle** et piquer en place.

Épingler le **passant 1** sur la **ceinture devant** de façon à ce que la boucle se situe sur le côté, et le **passant 2** sur la **ceinture dos** de manière à ce qu'il tienne suffisamment bien dans la boucle en position détendue.

Piquer tout autour du passant 1, et autour de l'extrémité du passant 2.

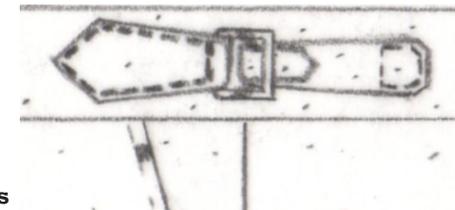

10- Ourlets

Le surplus d'ourlet est de 10cm afin de finir soit par :

* *un ourlet double* :


Plier le **bas du pantalon** sur l'envers deux fois sur 5cm, repasser, maintenir en place par un surjet invisible sur l'endroit.

* *un revers* :

Retourner la jambe sur l'envers sur 5.5cm, repasser.

Poser la **talonette** à l'intérieur de la jambe, à cheval sur le bord libre de la jambe et la piquer en haut et en bas tout autour de la jambe.

Replier ce revers sur 4.5cm sur l'endroit du pantalon, repasser. Maintenir le revers sur les côtés par un point d'arrêt de chaque côté qui se superpose à la couture des jambes.

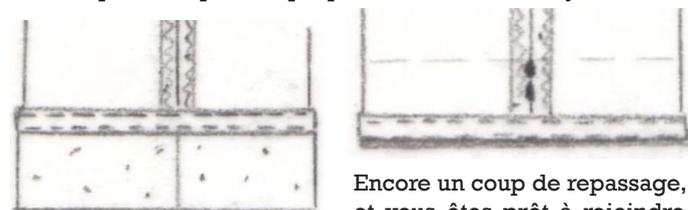

Encore un coup de repassage, et vous êtes prêt à rejoindre les autres sur le terrain !