

les animaux tissus de M et T



L'ÂNE BLEU...

... oreilles dressées, veille sur la chambre de son ami le petit enfant et guette impatiemment son retour, sachant qu'après l'école vient l'heure des jeux.

L'âne bleu, mesurant 28 cm de hauteur, est réalisé en feutrine d'après le patron donné à grandeur pages 128-129 ; il est assemblé, soit à points de surjet faits à la main, soit par une piqûre-machine et bourré de kapok.

FOURNITURES :

De la feutrine bleu ciel, blanche, noire, orange et rouge ; de la laine noire ; du kapok, du fil de laiton ; 2 petites rondelles de plomb et un grelot.


PRÉPARATION

- Découper le contour des pièces du patron donné à grandeur pages 128 et 129 (en rapprochant en « X-Y » les bords de la pièce n° 1) puis les découper le long des contours.

- Poser les pièces du patron sur la feutrine de la façon suivante :

- Corps n° 1 : 2 fois en bleu.
- Museau n° 2 : 2 fois en blanc.
- Bande dessus de tête n° 3 : 1 fois en bleu.
- Bande museau-poitrail n° 4 : 1 fois en blanc.
- Ventre et pattes n° 5 : 2 fois en bleu.
- Dessous de pattes n° 6 : 4 fois en bleu.
- Queue n° 7 : 1 fois en bleu.
- Œil n° 8 : 2 fois en blanc.
- Œil n° 9 : 2 fois en noir.

(Suite page 129.) ►

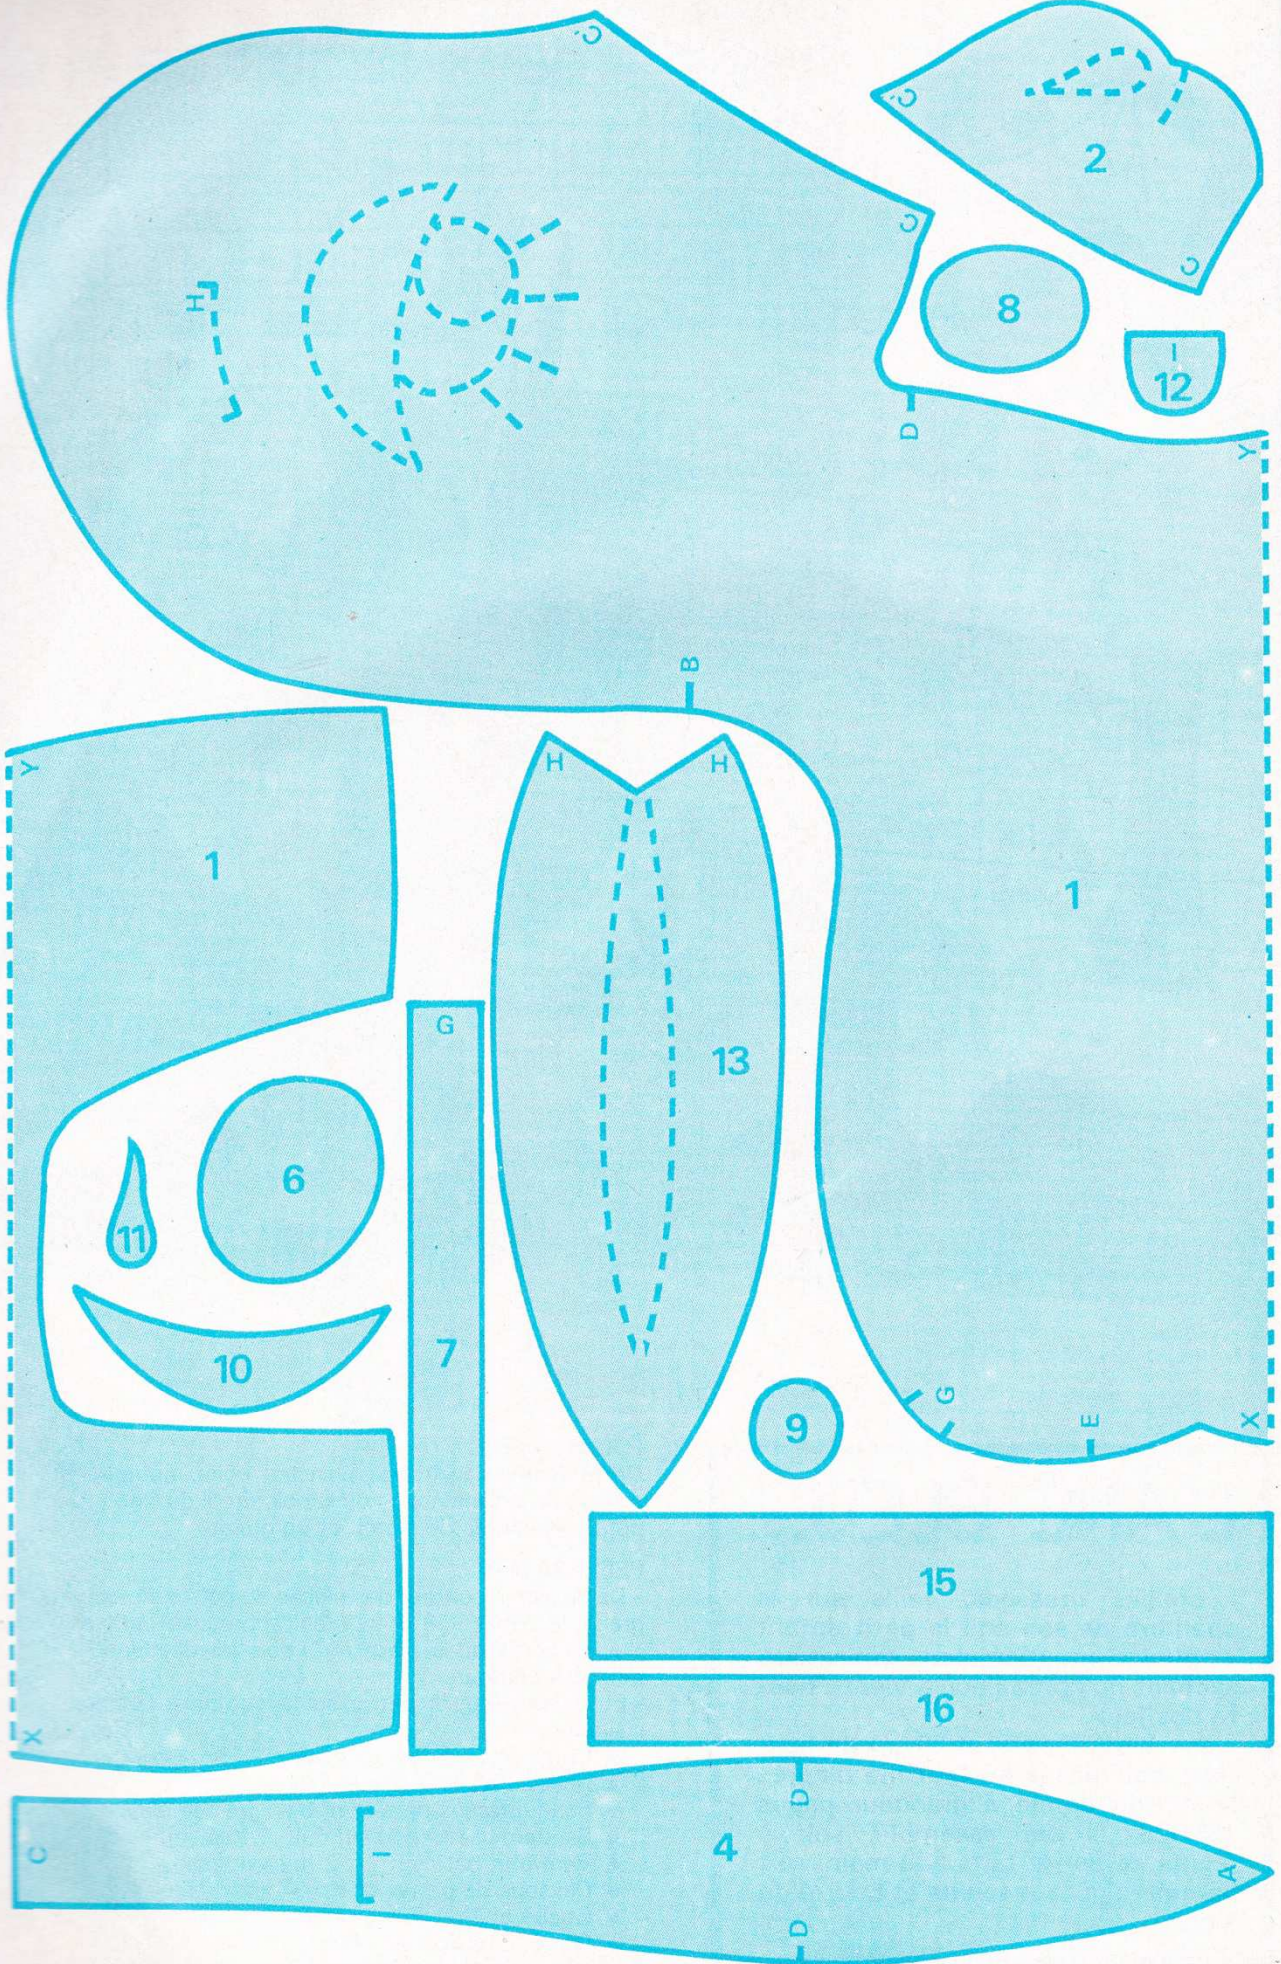

L'ÂNE BLEU... (Suite de la page 127.)

- Paupière n° 10 : 2 fois en noir.
- Narine n° 11 : 2 fois en noir.
- Langue n° 12 : 1 fois en rouge.
- Oreille n° 13 : 2 fois en blanc, 2 fois en bleu.
- Intérieur oreille n° 14 : 2 fois en noir.
- Sabot n° 15 : 4 fois en noir.
- Sabot n° 16 : 4 fois en blanc.
- Collier n° 17 : 1 fois en orange.

- Couper toutes ces pièces au niveau des contours du patron.

ASSEMBLAGE

Celui-ci peut s'exécuter, soit à fins points de surjet faits sur l'endroit, soit par une piqûre-machine faite sur l'envers à 2 mm des bords.

EXÉCUTION

- Assembler au corps n° 1 le museau n° 2 en « C-C bis ». Réunir la bande du dessus de tête n° 3 et celle du museau-poitrail n° 4 par la couture « C » puis assembler ces bandes aux deux faces du corps en « B-C-D ».
- Fermer la couture « E-F » du ventre et des pattes n° 5 puis assembler cette pièce, d'une part, à la pointe « D-A » de la bande du poitrail et, d'autre part, en « D-E » aux deux faces du corps en laissant ouvert le bas des pattes. Fermer la couture « B-E » du dessus du corps en réservant une petite ouverture en « G ». Monter ensuite le dessous des pattes n° 6 et glisser deux petites rondelles de plomb dans les pattes postérieures.
- Bourrer soigneusement le corps de kapok et fermer, à fins points de surjet, l'ouverture « A-F » du ventre.
- Fermer la queue n° 7, fixer quelques brins de laine noire à l'une des extrémités, glisser un fil de laiton à l'intérieur puis caler la queue dans l'ouverture « G ».
- Coudre ou coller les yeux n° 8 et 9 ainsi que les paupières n° 10 puis former les cils par de longs points devant faits avec la laine noire. Coudre ou coller les narines n° 11, fixer la langue n° 12 en « I » puis faire, au-dessus, un long point avec la laine noire.
- Coudre ou coller, sur l'épaisseur blanche des oreilles n° 13, l'intérieur n° 14 ; doubler les oreilles avec l'épaisseur bleue, les replier en leur milieu, puis les coudre en « H » sur la tête.
- Former la crinière. Pour cela, couper en carton une bande de 14 cm x 4 cm ; enrouler autour la laine noire, faire une piqûre machine dans le sens de la longueur à 5 mm de l'un des bords, couper la laine le long du bord opposé puis dégager le carton en le déchirant. Coudre la crinière ainsi formée sur la bande dessus de tête.
- Coller les sabots n° 15 et 16 dans le bas des pattes, en superposer les extrémités et les coudre à points arrière. Fixer le grelot sur le milieu du collier n° 17 et le coudre autour du cou.

