


Sac les Beaux Jours

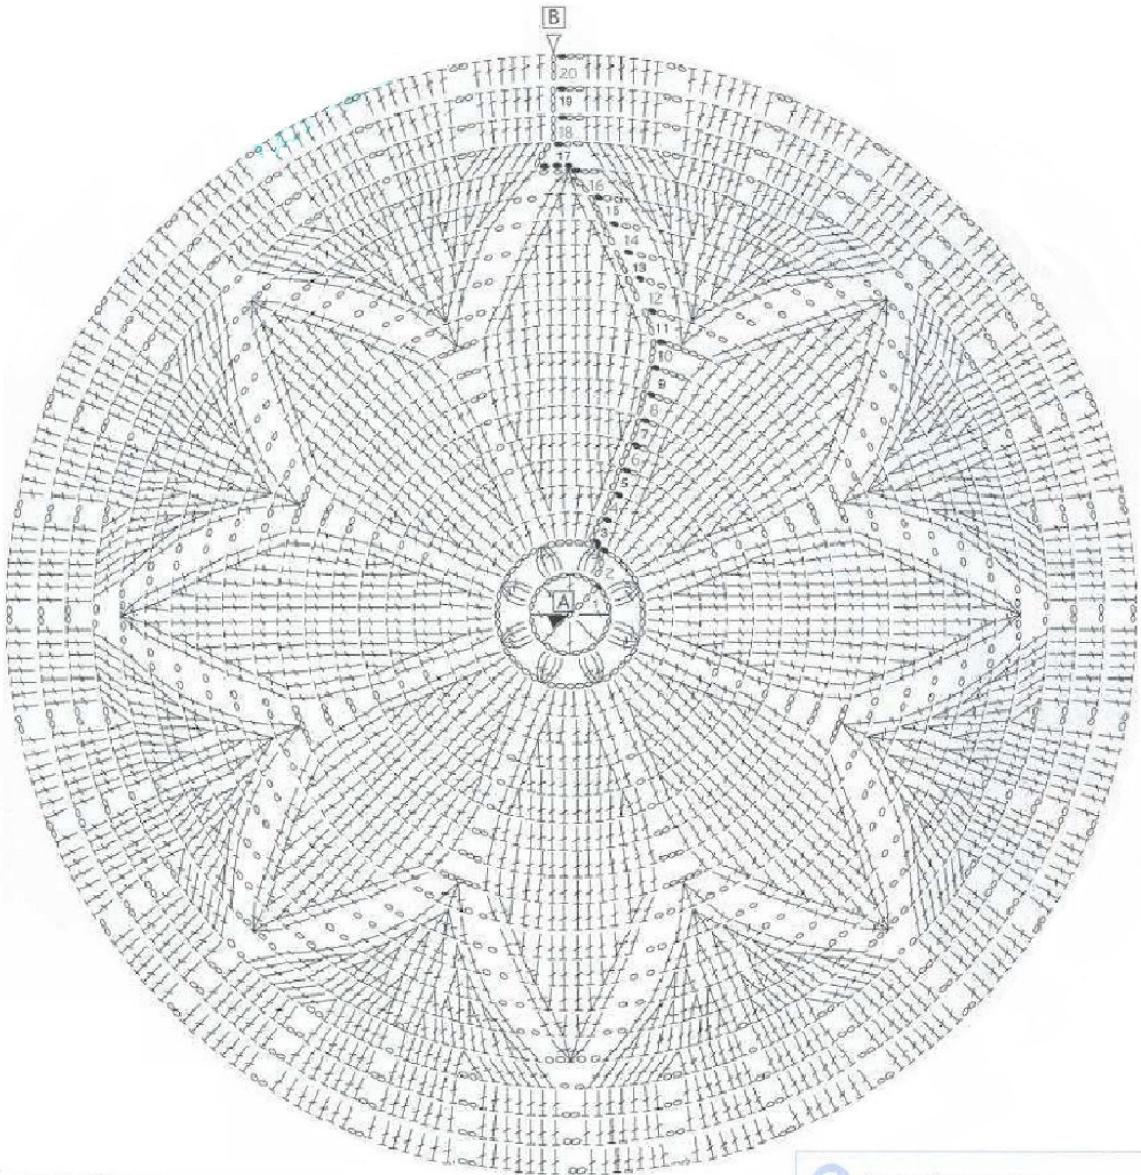

Montage et finitions

1 Repassez les 2 ronds crochetés sur l'envers avec un fer à vapeur. Assemblez les 2 ronds, envers contre envers, avec 1 rang de mc ou une couture maille à maille avec un fil de laine. Laissez une ouverture de 28 cm. Retournez sur l'endroit.

2 Coupez dans la feutrine 2 disques aux dimensions du sac en ajoutant 0,7 cm pour les coutures. Fermez la doublure en feutrine avec une piqûre machine ou à la main en laissant une ouverture de 28 cm. Placez et cousez la doublure à l'intérieur du sac.

3 Cousez l'anse sur le sac.

