

## Sac polochon (petit modèle)



(Sur ce sac, la poche à l'avant n'est pas transparente : elle est en tissu !)

*Dans ce tuto, l'idée est de réaliser un sac polochon avec une fermeture éclair non séparable. De ce fait, au lieu de faire le tour du sac avec un seul morceau de tissu, j'ai choisi de le réaliser avec 2 morceaux et une couture des tissus au fond du sac.*

Cela permet :

- d'utiliser des tissus qui ont un haut et un bas pour avoir les dessins dans le bon sens des 2 côtés.
- d'avoir des morceaux de tissu moins grands (intéressant si on utilise des chutes)
- d'utiliser des fermetures éclairs classiques (non séparables) beaucoup moins chères.

### **A) Matériel :**

Endroit :

- 2X le tissu endroit de 32X34cm
- 2X l'entoilage de 32X34cm
- 2X un disque de 20cm de diamètre en tissu endroit
- 2X un disque d'entoilage de 20cm de diamètre
- 2X le tissu endroit de 3X4cm pour le prolongement de la Fermeture Eclair
- 2X 1,20m de sangle
- 1 Fermeture Eclair de 35cm non séparable.

La poche avant en plastique transparent :

- 1 morceau de 12X10cm de plastique
- 2 morceaux de biais de 12cm

Envers :

- 2X le tissu envers de 32X34cm
- 2X la ouatine de 32X34cm
- 2X un disque de 20cm de diamètre en tissu envers
- 2X un disque de ouatine de 20cm de diamètre
- 2X le tissu envers de 3X4cm pour le prolongement de la Fermeture Eclair

## B) Réalisation :

### 1) Réaliser la poche en plastique :

Poser le biais sur le plastique, un sur le haut et un sur le bas.

### 2) Entoilage :

Découper et entoiler tous les morceaux endroits

### 3) Pose de la poche transparent et des sangles :

Coudre la poche au milieu d'un des 2 morceaux endroit sur 3 côtés (pas le haut). Cette opération est à faire conjointement à la pose des sangles.

Poser les sangles à 9cm du bord sur les 2 endroits (attention au sens du tissu si motifs). Coudre à partir du bas jusqu'à 7cm du haut du tissu.


### 4) Pose de la ouatine sur les envers :

Poser les morceaux de ouatine sur les envers : surfiler tout le tour pour les maintenir.


### 5) Préparer pour poser la fermeture éclair :

J'ai utilisé la même méthode que pour mon sac bowling. Voici donc un copier-coller (Attention, car les photos correspondent au sac bowling.

*Monter la fermeture éclair en utilisant les morceaux 3X4cm et 32X34cm (la fermeture sera posée sur la partie 34cm) des tissus extérieurs et intérieurs.*



Préparation extérieure  
ou intérieure pour insérer  
la fermeture éclair

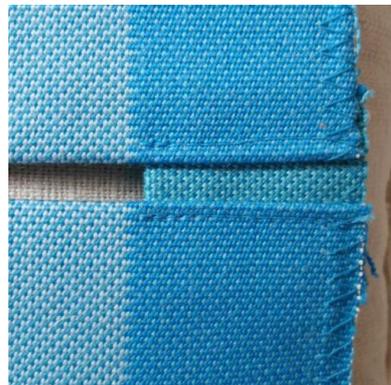

Détail de la couture du 1.

1. Préparer l'endroit et l'envers comme sur la photo.
2. Bâter la fermeture éclair sur l'envers.
3. Epingler l'endroit au-dessus du résultat 2.
4. Coudre la fermeture éclair à la machine à coudre et ôter le bâti.

Remarque : je ne sais pas si c'est la pose idéale, mais pour moi, cette solution me permet de monter plus aisément l'endroit et la doublure.



1.



2.



3.



4.

6) Coudre le fond pour la partie endroit du sac

Epingler les 2 morceaux endroit sur endroit et coudre le fond.

7) Coudre le fond pour la partie envers du sac :

Répéter la même opération que pour la partie l'endroit mais laisser un trou d'au moins 20 cm au milieu pour retourner l'ouvrage à la fin

8) Epingler les 2 cercles endroits et les coudre au sac.

9) Epingler les 2 cercles envers et les coudre au sac.

10) Retourner le sac et faire la dernière couture (le trou qui a servi à retourner le sac) : vous pouvez fermer à la main avec un point invisible ou surpiquer à la machine à coudre.

C'est terminé !