

Range-pinceaux pour artiste en herbe... ou pas ...

1 Matériel (les marges de couture sont incluses)

1.1 Structure :

- 1 carré de tissu extérieur de 31X31cm
- 1 carré de doublure de 31X31cm
- 1 carré de ouatine pas trop épaisse de 31X31cm




Doublure noire

Tissu extérieur +
la ouatine qui est
déjà épinglée en-
dessous !!

- Environ 1m30 de biais pour les finitions
- 2X30cm du même biais pour faire les liens


1.2 La partie « range-pinceaux » :

- 1 rectangle de 31X35cm découpé de la façon suivante.

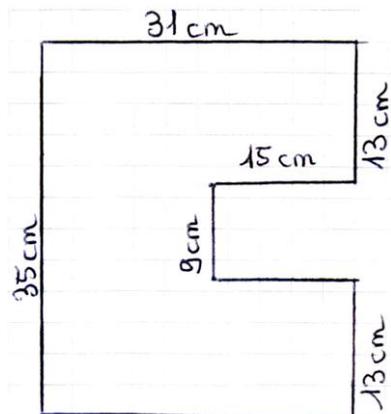

1.3 Le rabat :

- 1 rectangle de 31X35cm découpé de la façon suivante

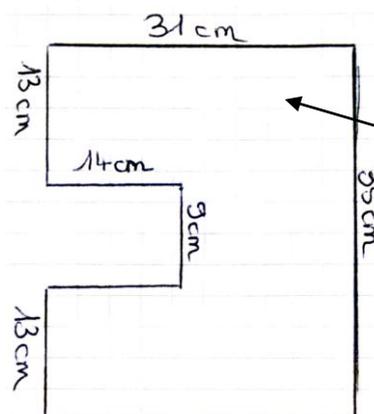


J'ai cousu
l'étiquette ici !

2 Réalisation du range-pinceaux :

2.1 Le rabat

a) Si vous avez une étiquette à fixer, c'est en 1^{er} qu'il faut le faire ! (voir flèche sur le dessin ci-dessus).

b) Plier le tissu endroit contre endroit et tracer les coutures à 1cm du bord partout sauf là où le tissu est plié (voir pointillés sur le dessin). Perso, j'ai tracé ces coutures afin d'obtenir des angles nets (surtout l'angle intérieur).

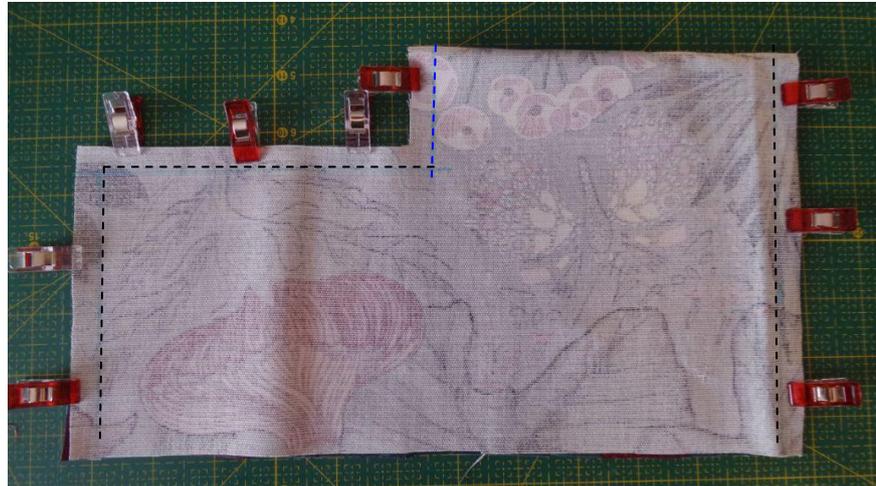

c) Coudre le long des pointillés



d) Découper les surplus de couture de la moitié



e) Dégager les angles et inciser l'angle intérieur au plus près de la couture mais sans couper dedans (comme sur la photo).

f) Retourner et repasser pour bien mettre en forme puis surpiquer tout le tour sauf en haut.




2.2 Le range-pinceaux

a) Plier le tissu endroit contre endroit comme pour le rabat et tracer les coutures à 1cm du bord.




b) Coudre uniquement le "L" (partie photographiée = décrochement)

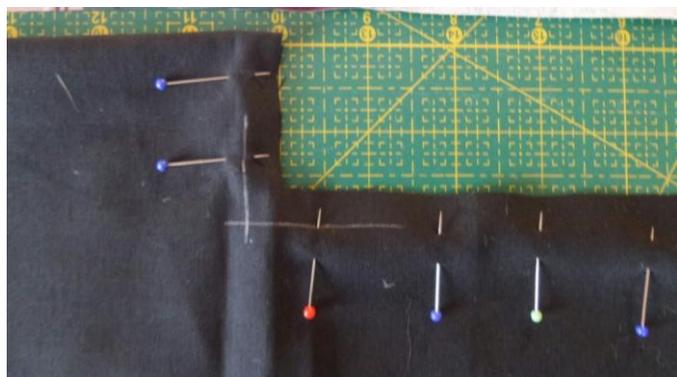

c) Retourner et repasser pour bien mettre en forme (mêmes étapes que pour le rabat) puis surpiquer la partie haute avec le décrochement (voir pointillés blancs sur la photo).

d) Poser la partie "range-pinceaux" sur la doublure de la structure (ici tissu noir qui mesure 31X31cm)

e) Coudre le tour à 5mm du bord pour bien fixer (ou même moins si possible).

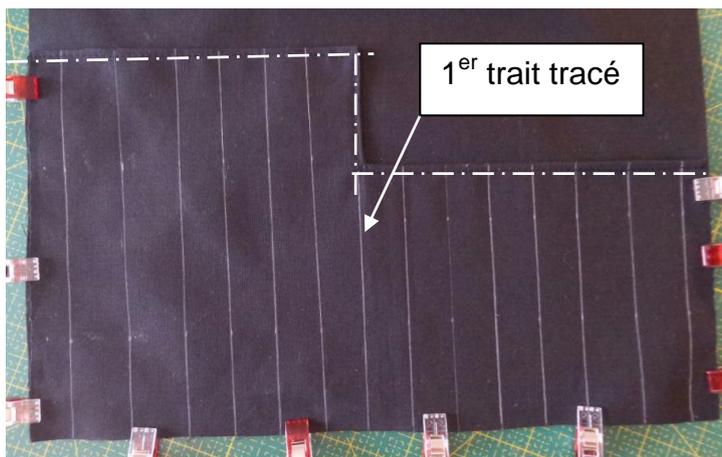

f) Tracer les encoches :

j'ai commencé par le trait du milieu en prolongeant la surpiquer du décrochement. Puis j'ai tracé d'autres traits à 2cm les uns les autres (4x vers la gauche et 5x vers la droite). J'ai terminé avec 2 traits à 2,5cm de chaque côté pour les pinceaux plus gros. En faisant ça, je ne tombe pas juste et il me reste des encoches très petites au bord. Vous pouvez faire les intervalles à votre guise pour faire mieux que moi (ou modifier la largeur de l'ouvrage pour tomber juste (33 ou 34cm au lieu de 31cm...))

g) Coudre les encoches.

Il suffit de suivre les traits et de bien renforcer les débuts et fin de couture avec le point d'arrêt (marche avant/marche arrière de la machine à coudre).



2.3 Assemblage du range-pinceaux :

a) Fixer la ouatine sur le tissu endroit.

Moi, je préfère le point zig-zag, mais d'autres le feront au point droit.




b) Poser le range-pinceaux sur la structure extérieure.

c) Ajouter le rabat qui doit être bien centré et faire une nouvelle couture de maintien tout autour à 5mm du bord au plus (voir pointillés blancs).



d) Fabriquer 2 liens avec les 2 morceaux de biais de 30cm.

Pour cela, rabattre le haut du biais puis plier le biais en 2 et repasser. Coudre tout le long du biais pour le maintenir en 2.

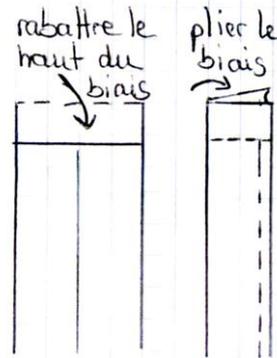

e) Poser l'ouvrage l'endroit face à vous et mesurer 15,5cm à partir du haut (pour trouver le milieu).



f) Placer les 2 liens comme sur la photo et faite une couture de maintien.

g) Dernière étape : poser un biais tout le tour du range-pinceaux. Vous avez terminé !!

Ma méthode pour poser le biais avec un raccord propre (je n'ai pas de photos malheureusement) :

- Je fais tout le tour avec le biais et je le fixe avec des clips comme si j'allais le coudre. Je mets des repères à la craie là où les 2 bouts de biais se croisent puis je détache tout. Ceci me permet d'avoir la dimension exacte du biais.
- Je fais le raccord du biais avec la machine à coudre.
- Enfin, je pose à nouveau le biais et je couds en 1 fois.

