

<http://marmottacouture.kazeo.com/>

## Tuto Fronces parfaites



Sur l'envers de la pièce, piquer 2 ou 3 fils de fronces à la machine entre les repères (points blancs).

Pour les tissus ayant de la tenue 2 fils.

Pour les jerseys et tissus fins et/ou fluides 3 fils.

Point droit longueur 4 à 6 en utilisant du fil de 2 couleurs différentes contrastées par rapport au tissu.


Ici fil **dessus rouge**, fil **dessous vert**.



A l'aide d'une épingle tirer les fils de **dessous verts** aux 2 extrémités de la partie qui doit être froncée.



Nouer ensemble les fils de **dessus** et de **dessous** à une extrémité.

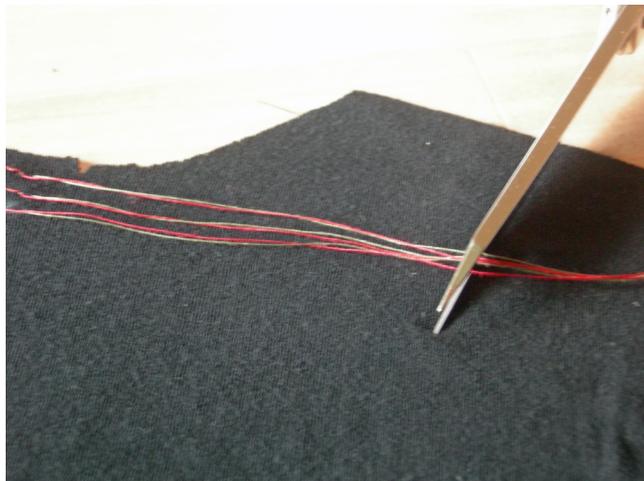

A l'autre extrémité, étaler les fils ensemble et les couper tous de la même longueur.



Tirer les fils de **dessous verts**, attention à tenir bien ensemble les fils pour les tirer tous de la même longueur.



Une fois la longueur de fronces voulue obtenue,  
piquer une grosse épingle  
perpendiculairement aux fils de fronces.  
Bloquer ces fils en les entourant autour de l'épingle  
en formant des 8.



On obtient ceci.  
Vérifier la longueur de la partie froncée  
soit en mesurant avec un mètre  
soit en épinglant sur la pièce sur laquelle la pièce  
sera ensuite cousue.  
Ajuster éventuellement en débloquant les fils de  
l'épingle pour allonger ou rétrécir la partie froncée.



Une fois la bonne longueur obtenue, nouer les fils.



Pour avoir des fronces bien régulières sur toute la longueur

répartir celles-ci à l'aide d'une épingle.

Il ne reste plus qu'à bâtir sur l'autre pièce.

Piquer la couture d'assemblage entre 2 fils de fronces.

Les fils de fronces seront ensuite retirés.

Il suffit de couper au ras des nœuds, tirer sur les fils de **dessous verts** qui sont déjà tendus, les fils de **dessus rouges** se libéreront d'eux-même.