

Maxi Pochette à Aiguilles

<http://unpetitboutdefil.maison.com>

COUPE

Dans le tissu : 2 fois 33 x 13 cm

Dans la ouatine : 1 fois 33 x 13 cm

Dans la feutrine : 1 fois 27 x 7 cm

Dans la bande à broder (largeur 2.5 cm) : 4 fois 15 cm

Dans le biais : 2 fois 36 cm + 2 fois 16 cm



ETIQUETTES

Broder les 4 étiquettes « mes aiguilles » ; « coudre » ; « broder » ; « quilter » avec 2 brins de mouliné assorti au tissu ou à la feutrine selon le diagramme ci-dessous.



A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V
W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z

EXTERIEUR DE LA POCLETTE


Coudre l'étiquette « mes aiguilles » sur le premier rectangle de tissu qui formera l'extérieur de la pochette, à 4 cm du bord inférieur du tissu.

Cette couture peut se faire soit à la main avec le mouliné utilisé pour la broderie, soit à la machine avec un fil assorti à la bande à broder afin que la couture soit invisible.



Recouper les excédents de bande de part et d'autre de l'ouvrage.

Fixer le bouton à 8 cm du bord supérieur du tissu, en le centrant.

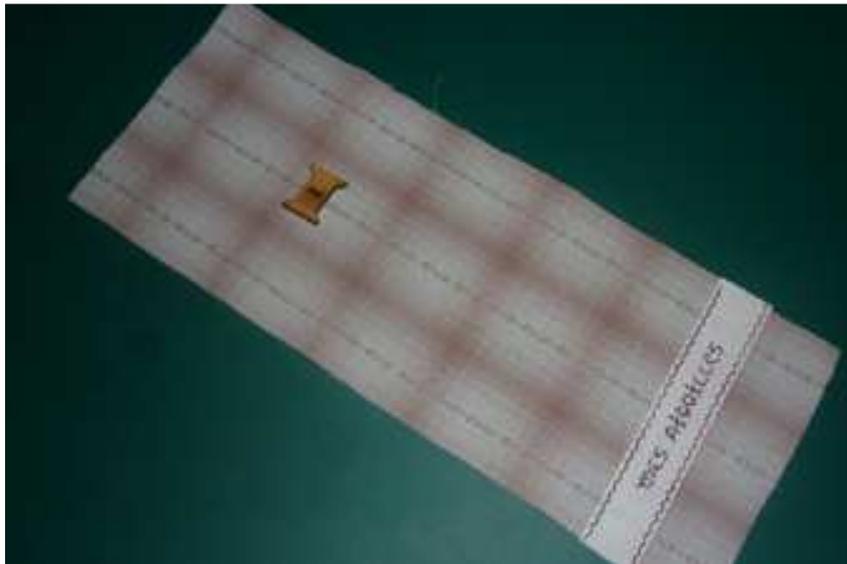

Poser l'œillet à 3 cm du bord inférieur du tissu en le centrant. Pour assurer la solidité de l'œillet, apposer un renfort sur l'envers de l'ouvrage (une petite chute de tissu par exemple)



Passer un lien au travers de l'œillet en formant une boucle d'environ 5 cm et nouer solidement sur l'envers.



INTERIEUR DE LA POCLETTE

Centrer le rectangle de feutrine sur le second rectangle de tissu qui formera l'intérieur de la pochette.

Coudre à 2 mm du bord, au point droit à la machine à coudre avec un fil assorti à la feutrine.



Fixer l'étiquette « coudre » à 3 cm du bord supérieur du tissu, de la même manière que pour la première étiquette.

Renouveler l'opération pour les étiquettes « broder » à 12 cm du bord supérieur du tissu et pour « quilter » à 21 cm du bord supérieur du tissu.

Recouper de part et d'autre les excédents de bande à broder de ces 3 étiquettes.

ASSEMBLAGE

Épingler les 2 rectangles de tissu envers contre envers en insérant la ouatine au milieu.



Bâter à grands points pour bien maintenir ensemble les trois épaisseurs.

Recouper au besoin l'excédent de ouatine.



BIAIS DE FINITION

Commencer par fixer le biais sur les petits côtés de la pochette.


Pour une finition propre, coudre le biais à la machine dans un premier temps, endroit contre endroit et bord à bord avec les 3 épaisseurs de tissu et ouatine.



Rabattre le biais vers l'intérieur de la pochette et le fixer à la main, à petits points cachés.



Recouper les excédents de biais de part et d'autre de l'ouvrage.

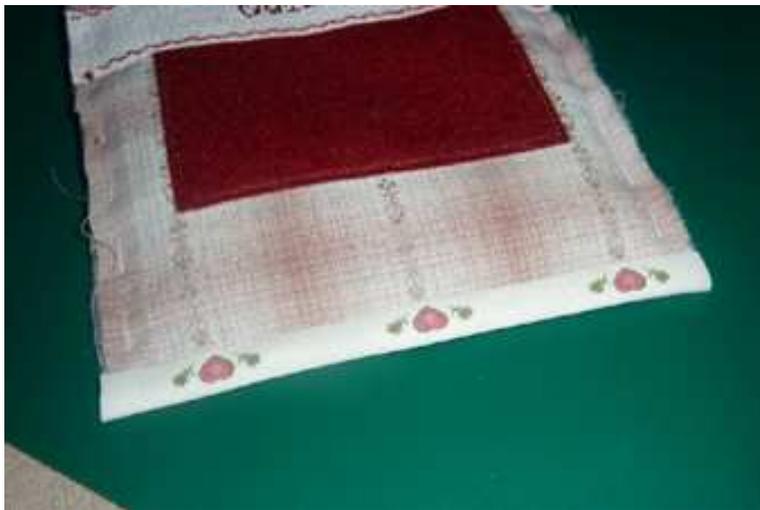

Fixer ensuite le biais sur les grands côtés de la pochette selon le même procédé.

Recouper les excédents de biais en pointe, rabattre et coudre à petits points afin de former des angles sans épaisseurs disgracieuses.





La pochette est terminée... il ne reste plus qu'à y installer les aiguilles !





*° un petit bout de fil.
Offert pour un usage privé. Merci de ne pas diffuser.*

Toute utilisation commerciale sans autorisation préalable est strictement interdite.