


Perfect Hostess version A est une robe chemise à corsage ajusté et ample jupe ceinturée à plis creux tombant sous le genou. Ses entournures dégagées et son large col tailleur échancré la rendent adaptée aux températures estivales.

Tailles 34-50

Niveau 3/5

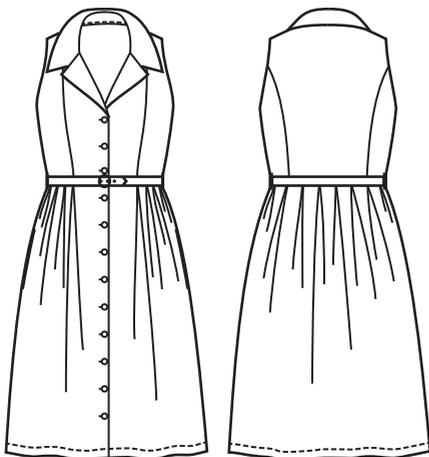


Fournitures


- 12 boutons d'environ 1.5 cm
- 1 boucle pour ceinture de 2 cm
- 3-4 petits œillets à poser si la boucle comporte un ardillon
- Tissu de poids léger à moyen (100 à 300g/m²), pas trop raide
- Thermocollant léger pour chemisier type Vlieseline G710 ou H180 : 110 x 45 cm max
- Doublure (pour poches si tissu collant) : 45 x 35 cm max
- Fil à coudre adapté à la nature du tissu

Métrage nécessaire en tissu de 150 cm de laize

T 34 : 1.9 m

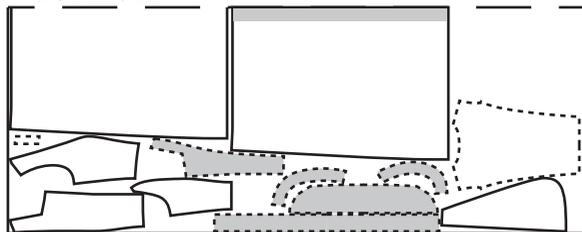

T 50 : 2.15 m

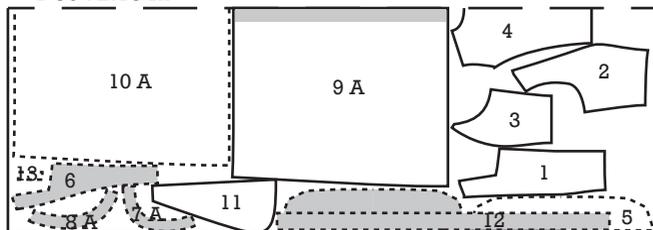


Déterminer la/les tailles à imprimer

Se baser sur le tableau de correspondance entre les tailles et les mensurations du corps. La jupe étant ample, seules importent les mensurations entre la taille et les épaules. Si vos mensurations correspondent à différentes tailles, imprimer la fourchette de tailles nécessaires. Pour ce faire, ouvrir l'onglet "Calques" dans la barre de gauche du fichier PDF et décocher les tailles inutiles. Pour chaque taille choisie, **toujours garder le calque de taille sans marge où sont présents les repères propres à chaque taille**, et imprimer en pluri le calque avec marges comprises si vous ne souhaitez pas ajouter vous-même les valeurs de couture. Dans tous les cas, garder les calques : "Repères + Pièces à taille unique" et "Découpage A4".

Imprimer et assembler le patron

Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage des pages, sur des feuilles A4, en restant à 100% (pas d'ajustement à la zone d'impression). Les marges obtenues sur les côtés de la feuille sont normalement de 6 mm. Imprimer la première page avec le carré témoin de 5 cm de côté pour vérifier que l'échelle est correcte, puis imprimer les 23 pages suivantes +/- les 4 pages d'instructions.

Couper les marges droite et supérieure de chaque feuille. Assembler les feuilles par rangée avec du scotch transparent mat en faisant correspondre les tracés et les lettres entourées d'un rond. Puis assembler les rangées entre elles.

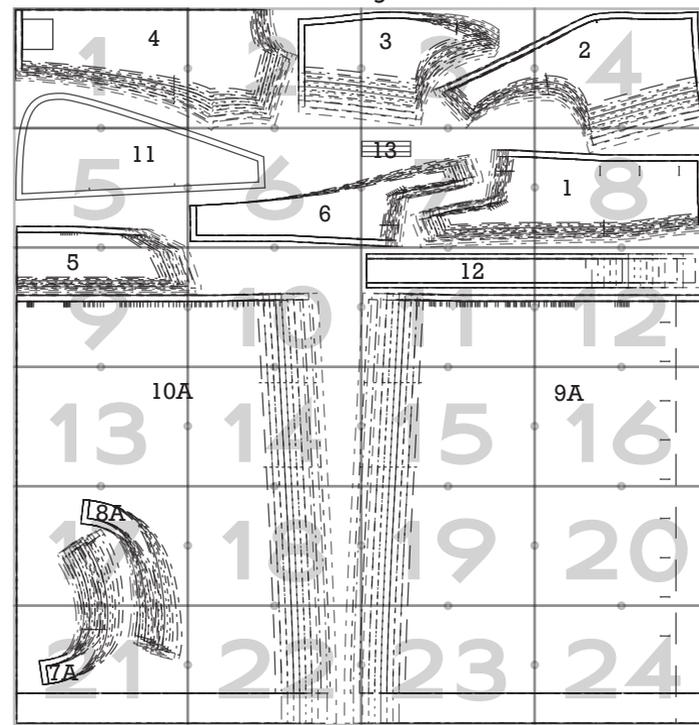

Les pièces de parementure d'entournure (7A et 8A) sont présentes dans la pièce de jupe dos (10A), à un endroit où elles sont découposables sans compromettre la stabilité de la pièce de jupe. Si vous ne souhaitez pas découper cette dernière, retracer les parementures d'entournures sur une autre feuille.

	Mesures du vêtement terminé									
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	
Entourure	45.1	46.2	47.3	48.4	49.5	50.5	51.5	53	54.5	
Tour Poitrine	85	89	93	97	101	105	109	115	121	
Tour Taille	66	70	74	78	82	86	90	96	102	
Tour Hanches	166	170	174	178	182	186	190	196	202	
Circonf. Ourlet	172	176	180	184	188	192	196	202	208	
L Haut Milieu Dos	37.6	37.9	38.2	38.5	38.8	39.1	39.4	39.8	40.3	
L Jupon Milieu Dos	65	65	65	65	65	65	65	65	65	

Mensurations										
34	36	38	40	42	44	46	48	50		
Aisselles	76	80	84	88	92	96	100	106	112	
Poitrine	78	82	86	90	94	98	102	108	114	
Taille	60	64	68	72	76	80	84	90	96	
Hanches	86	90	94	98	102	106	110	116	122	

Tailles basées sur une stature de 168 cm et bonnet B/C.

Pièces :

Pièces :	Tissu	Doublure	Thermocollant
1 - Milieu devant	x2		
2 - Côté devant	x2		
3 - Côté dos	x2		
4 - Milieu dos	x1 au pli		
5 - Col	x2 au pli		x1 au pli
6 - Parementure m. devant	x2		x2
7 A - Parementure ent. devant	x2		x2
8 A - Parementure ent. dos	x2		x2
9 A - Jupe devant	x2		x2 parementure
10 A - Jupe dos	x1 au pli		à même
11 - Fond de poche	x2	x2	
12 - Ceinture	x1 au pli		x1 au pli
13 - Passants de ceinture	x1		

Marges de couture

Le patron est tracé sans (en noir) et avec (en gris) marges de couture de :

- 1 cm pour les coutures d'assemblage
- 0.8 cm pour la ceinture et les passants (12 et 13)
- 0 cm pour le bord libre des pièces de parementure et du devant de jupe (6, 7A, 8A, 9A)
- 5 cm (9A et 10A) pour l'ourlet de jupe.

Modification du patron

Le patron est conçu pour une stature de 168 cm. Pour raccourcir ou allonger à votre convenance, tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil à la hauteur souhaitée, découper, écartier ou rapprocher les morceaux en gardant l'alignement des flèches de droit-fil. Retracer les bords.

Si vos mensurations correspondent à plusieurs tailles différentes, adapter le tracé des côtés des pièces en joignant ces différentes tailles.

Si votre différence TP-TBA ≤ 0 cm, il est conseillé de faire un ajustement petite poitrine. Si TP-TBA > 4 cm, il est conseillé de faire un ajustement forte poitrine .

Coupe du tissu et report des repères

Couper les pièces de la variante choisie avec leurs marges de couture, en respectant l'alignement des motifs s'il y en a, notamment sur le fond de poche tissu dont une partie est visible.



Cranter les marges sur 0.5 cm en regard de chaque repère.

Surfilage

Il est conseillé de surfiler les **pièces du haut** (1, 2, 3, 4), les bords libres des parementures (6, 7A, 8A, 9A) et un grand bord de la bande de passants de ceinture (13) avant l'assemblage, et les pièces de jupe et les poches après. En cas d'emploi d'une surjeteuse, s'aider du transport différentiel pour froncer légèrement les zones avec embu du milieu dos (4).


Entoilage

Apporter le thermocollant au fer contre l'envers des **parementures**, du **col externe** et de la **ceinture**.

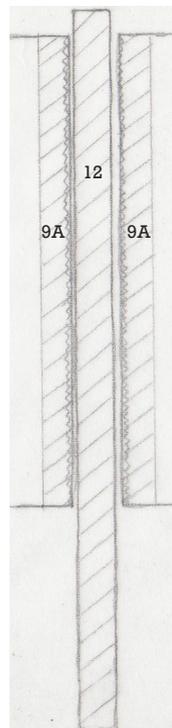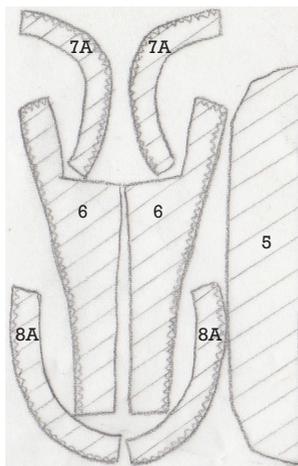


NB : la **parementure de la jupe** est à même, il n'y a pas de pièce supplémentaire à couper.

Replier la parementure de la jupe sur l'envers et repasser pour marquer le pli.

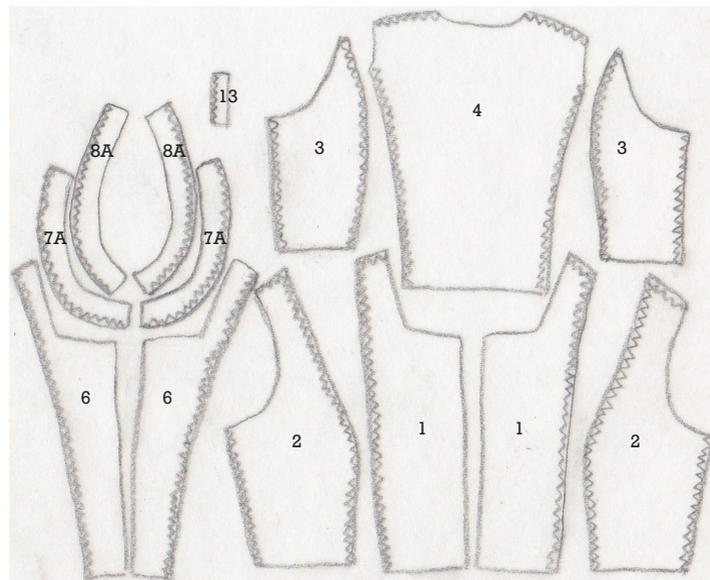

1- Assemblage du corsage

En positionnant les pièces endroit contre endroit, coudre ensemble les **milieux** et les **côtés devant**, le **milieu dos** et les **côtés dos** (en résorbant l'embu de 0.4 cm du milieu dos en haut de la couture), puis les **côtés devant** aux **côtés dos**, puis les **épaules** (en résorbant l'embu de 0.5 cm du dos).





Ouvrir toutes les coutures au fer sauf celle d'épaule qui est à coucher vers le dos.

2- Finition des entournures

Assembler le haut et le bas des **parementures d'entournure devant et dos** de chaque côté par une pique endroit contre endroit à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer.

Épingler chaque ensemble endroit contre endroit de chaque **côté** et piquer tout le tour à 1 cm du bord.



Recouper les marges à 0.4 cm, puis les repasser en les couchant vers la parementure, et piquer cet ensemble [**marges + parementure**] à 1 mm de la couture.

Retourner la parementure sur l'envers et repasser.

