


Coudre le bas de la **ceinture droite** au **devant droit** en faisant correspondre les crans milieu, endroit contre endroit, sur environ 15cm.


Coucher les marges vers la ceinture et couper le surplus du zip.

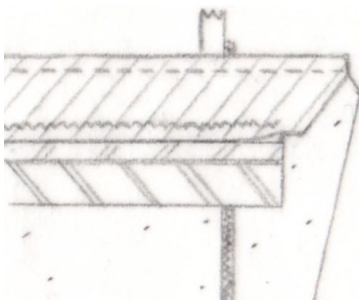

Piquer la **garniture de sous-pont** endroit contre endroit du devant, du haut de la **ceinture droite** au bas du **sous-pont**.



Retourner l'ensemble sur l'envers. Repasser en rempliant les marges latérales en bas de la **garniture** et piquer ce rempli.

Fixer la partie femelle de l'**agrafe** sur la **ceinture droite**, et la partie mâle sur l'**allonge de ceinture**.

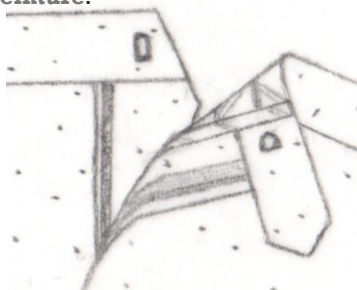

Retracer le dessin de la surpiquer décorative le long du **devant gauche** (à 3cm du bord), piquer jusqu'au milieu au niveau de l'extrémité de la couture de fourche, sans prendre le sous-pont droit dans la couture.

Facultatif : Faire un point de bourdon sur 0.5-1cm pour solidariser les deux **devants** juste au dessus de la couture de fourche.

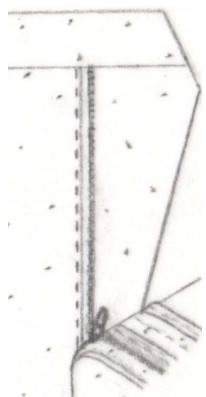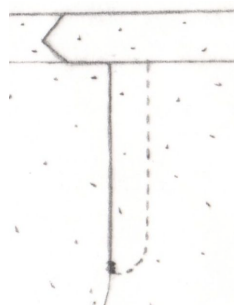

Surpiquer le **devant droit** à 1mm du ruban de ceinture afin de fixer la **garniture**.

Faire un ou deux point de bourdon pour solidariser le **pont** et le **sous-pont**, sans prendre le devant gauche dans la couture.



6b- Couture de la braguette (version B)

Piquer les 2/3 de la courbure de **fourche devant** tel qu'expliqué au début de la partie 5a.

Épingler le **ruban droit de la fermeture à glissière** en sandwich, en alignant les bords :


- envers contre endroit du bord libre du **sous-pont**
- endroit contre endroit du **devant droit**.

Piquer l'ensemble à 1-2mm des dents sur tout le long en faisant un point d'arrêt 2cm au dessus du décroché (et donc 1cm au dessus de la couture de fourche).

Surfiler ensemble les marges de couture.

Rabattre le **devant droit** sur l'envers et repasser.


Surpiquer en nervure le devant droit le long de cette couture.

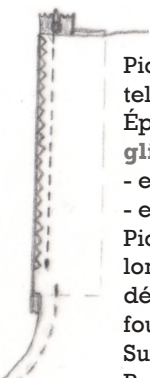


Coudre le **pont gauche** endroit contre endroit du **devant gauche**, à 1.2cm du bord, en s'arrêtant à 1cm au dessus du décroché.




Surpiquer en nervure le **pont** et les marges de couture recoupées à 5mm. Rabattre le **devant gauche** sur son envers suivant l'axe du milieu, le pli se situant alors à 3mm de la couture précédente.

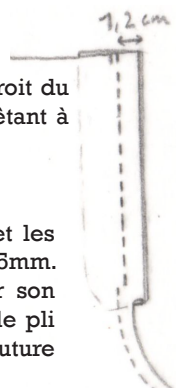


Rabattre le **devant gauche** sur le **devant droit** en faisant se surposer les milieux, et épingler en place.

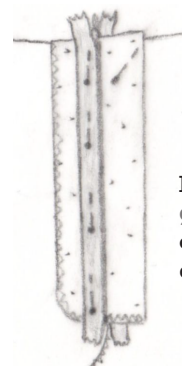

Retourner l'ensemble et épingler le **ruban gauche de la fermeture** à l'endroit du **pont**, et piquer ces deux épaisseurs à 3mm des dents de la fermeture

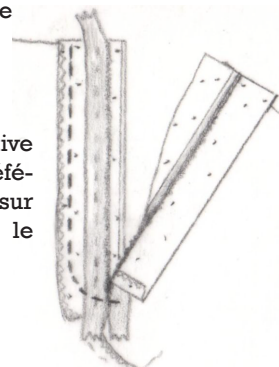

Exécuter la surpiquer décorative (simple ou double selon votre préférence) le long de la ligne reportée sur le **devant gauche** sans prendre le sous-pont dans la couture.

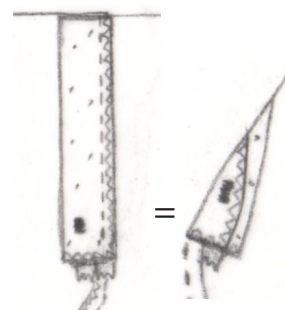

Faire un point de bourdon pour solidariser le **pont** et le **sous-pont**, sans prendre le devant gauche dans la couture. Couper les surplus du **zip** en haut et en bas si nécessaire.

Rabattre les marges de la **bande de passants** vers l'intérieur de manière à obtenir une bande de 1 à 1,2cm, faire une pique double tout du long pour les fixer. Couper la bande en 6 morceaux de 9cm.

Faire de même pour le **passant d'ardillon** (plus fin).

Fixer une des extrémité des passants de ceinture - ainsi que le passant d'ardillon replié sur lui-même - à chaque emplacement prédéfini, par une couture dans la marge supérieure de l'endroit des **devants** et **dos**.

