

Pique-nique exotique

Une table de pique-nique, ses bancs et son parasol sont complétés par un hamac pour faire la sieste.

■ FOURNITURES

HAMAC

- 2 anneaux de rideau en bois de 4,5 cm ø intérieur.
- 2 morceaux de tourillon de 30 cm long et de 18 mm ø.
- 2 pelotes de 100 grammes de fil acrylique tressé blanc de 2,5 mm ø.
- Peintures acryliques jaune, vert, beige ; pinceaux fins.
- 50 x 60 cm pour le pied « palmier » de contreplaqué de 4 mm d'épaisseur.
- 40 x 40 cm pour le pied simple, du même contreplaqué.
- 2 poignées de porte de 3 cm ø laquées jaune.
- 2 gants de toilette en éponge pour les coussins.

PERROQUET

- Tourillon de 30 cm long et 11 mm ø.
- 2 fonds de boîtes à fromage en bois de forme ovale.
- 2 triangles isocèles de contreplaqué de 6 x 6 x 8 cm.
- Contreplaqué de 14 x 16 cm de 4 mm d'épaisseur.

PARASOL

- 1 abat-jour carré de 52 cm de côté, en toile jaune de chez Habitat.
- 1 vis de 4 mm ø de 15 mm de long.
- 1 tourillon de 50 cm de long et de 2 cm ø.
- 1 poignée de porte de 5 cm ø, laquée (avec vis, coupez-en la tête à la pince).

TABLE

- 5 lattes de bois de 4 x 42 cm.
- 4 morceaux de contreplaqué de 4 x 18 cm et de 4 mm d'épaisseur.
- Colle à bois ; pinceau plat.
- Peinture acrylique jaune ; pinceaux.
- 4 morceaux de contreplaqué de 5 x 23 cm de 4 mm d'épaisseur, 1 carré de 8 cm de côté pour le pied de la table.

BANCS

- 4 lattes de 4 x 30 cm, 2 rectangles de contreplaqué de 3 x 8 cm.
- 16 morceaux de contreplaqué de 4 x 3 cm en 3 mm d'épaisseur.




■ REALISATION

HAMAC

Décalez le palmier sur le patron, découpez-le dans votre contreplaqué, photos 1 et 2.

Tracez les montants, sciez-les et poncez. Découpez les petits triangles de soutien à la base, poncez-les. Collez les différentes pièces de chacun des pieds. Peignez sur 2 couches et laissez sécher. Commencez alors le hamac en

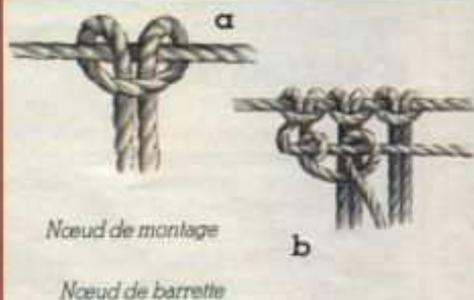



**P A T R O N
D E L' A T E L I E R
N° 425786**

macramé très simple.

Peignez les anneaux et les barres du support en jaune.

Coupez 12 brins de 4,50 mètres de fil acrylique. Pliez-les en deux parties égales et fixez-les sur un anneau par un nœud de montage, **schéma a**.

Laissez 12 cm de brins libres et placez une barre sur ceux-ci. Fixez les brins par un nœud de barrette, **schéma b**, sur le tourillon.

4 cm plus bas, commencez 2 brins par 2 brins un premier rang de nœuds de tisserand, **schéma c, photos 3 et 4**.

Au 2^e rang, laissez à gauche 2 brins libres de façon à continuer à faire des nœuds en quinconce des premiers. Répétez toujours ces 2 rangs 9 fois de façon à obtenir 18 rangs puis faites, toujours en quinconce, un dernier 19^e rang.

Fixez sur le 2^e tourillon après 4 cm libres tous les brins par un nœud de barrette.

Laissez, comme au départ, 12 cm libres puis passez tous les brins dans le 2^e anneau.

Faites, alors avec 1 brin une ligature, **schéma d**, autour de tous les autres, **photo 5**.

Suspendez le hamac aux poignées jaunes des montants, le palmier à la tête bien sûr, pour l'ombrage ! Les deux gants de toilette légèrement bourrés et fermés sont une promesse de bonne sieste.

PERROQUET

Décalquez le perroquet sur le contreplaqué, découpez-le à la scie. Collez l'un sur l'autre les fonds ovales de boîtes à fromage.

Faites une petite fente de 4 mm d'épaisseur et 4 mm de large à l'une des extrémités du tourillon.


Collez le tourillon au centre des ovales, fente en haut et collez de part et d'autre en bas les 2 triangles pour le soutenir.

Peignez le tout en vert. Peignez le perroquet. Laissez sécher.

Collez les pieds du perroquet dans la fente du tourillon.



Nœud de barrette




b

Ligature



Nœud de tisserand

c

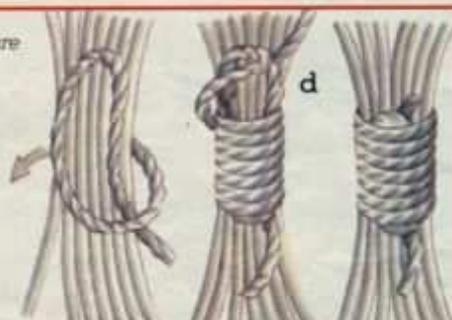

d