Programme de construction

La rose des vents

Trace une droite (d), horizontalement, vers le centre de ta feuille.

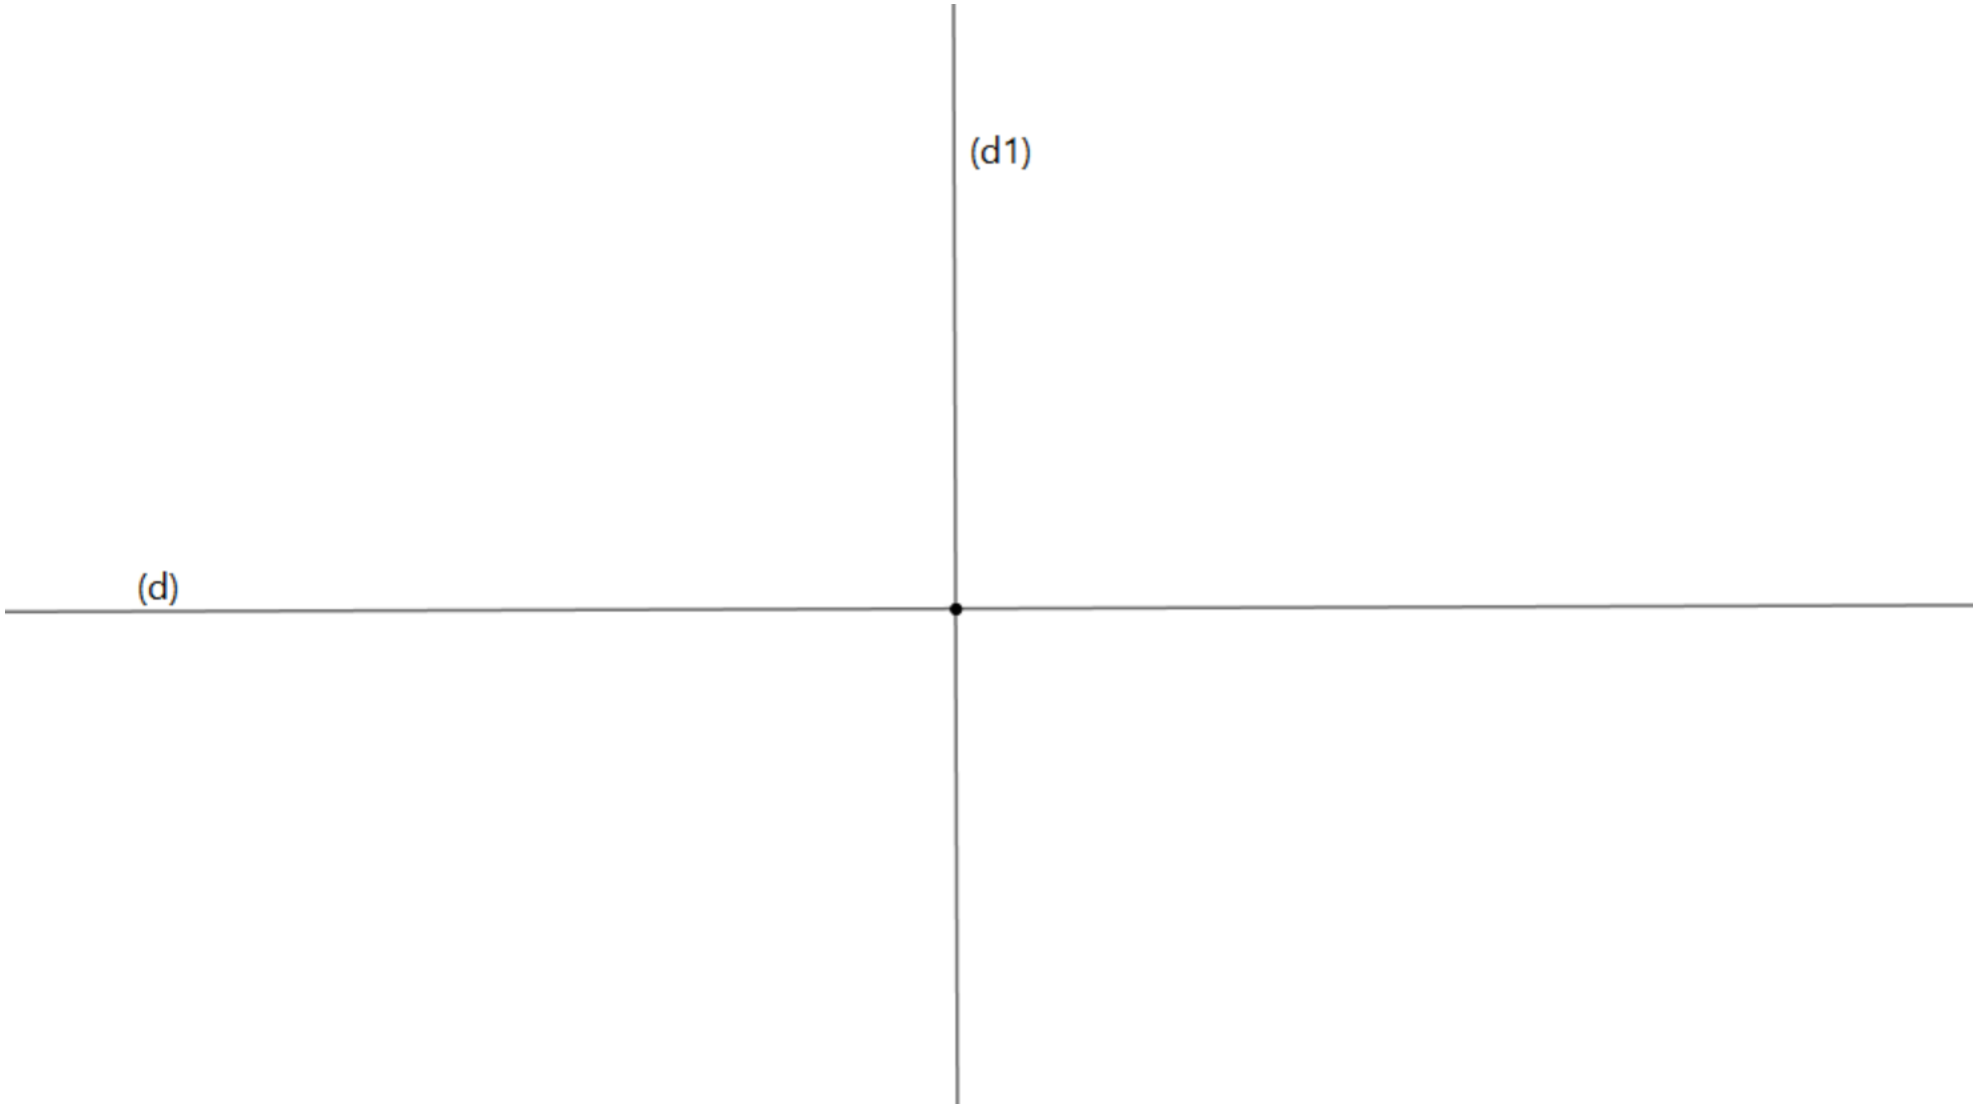

Trace la droite (d1), perpendiculaire à la droite (d) au centre

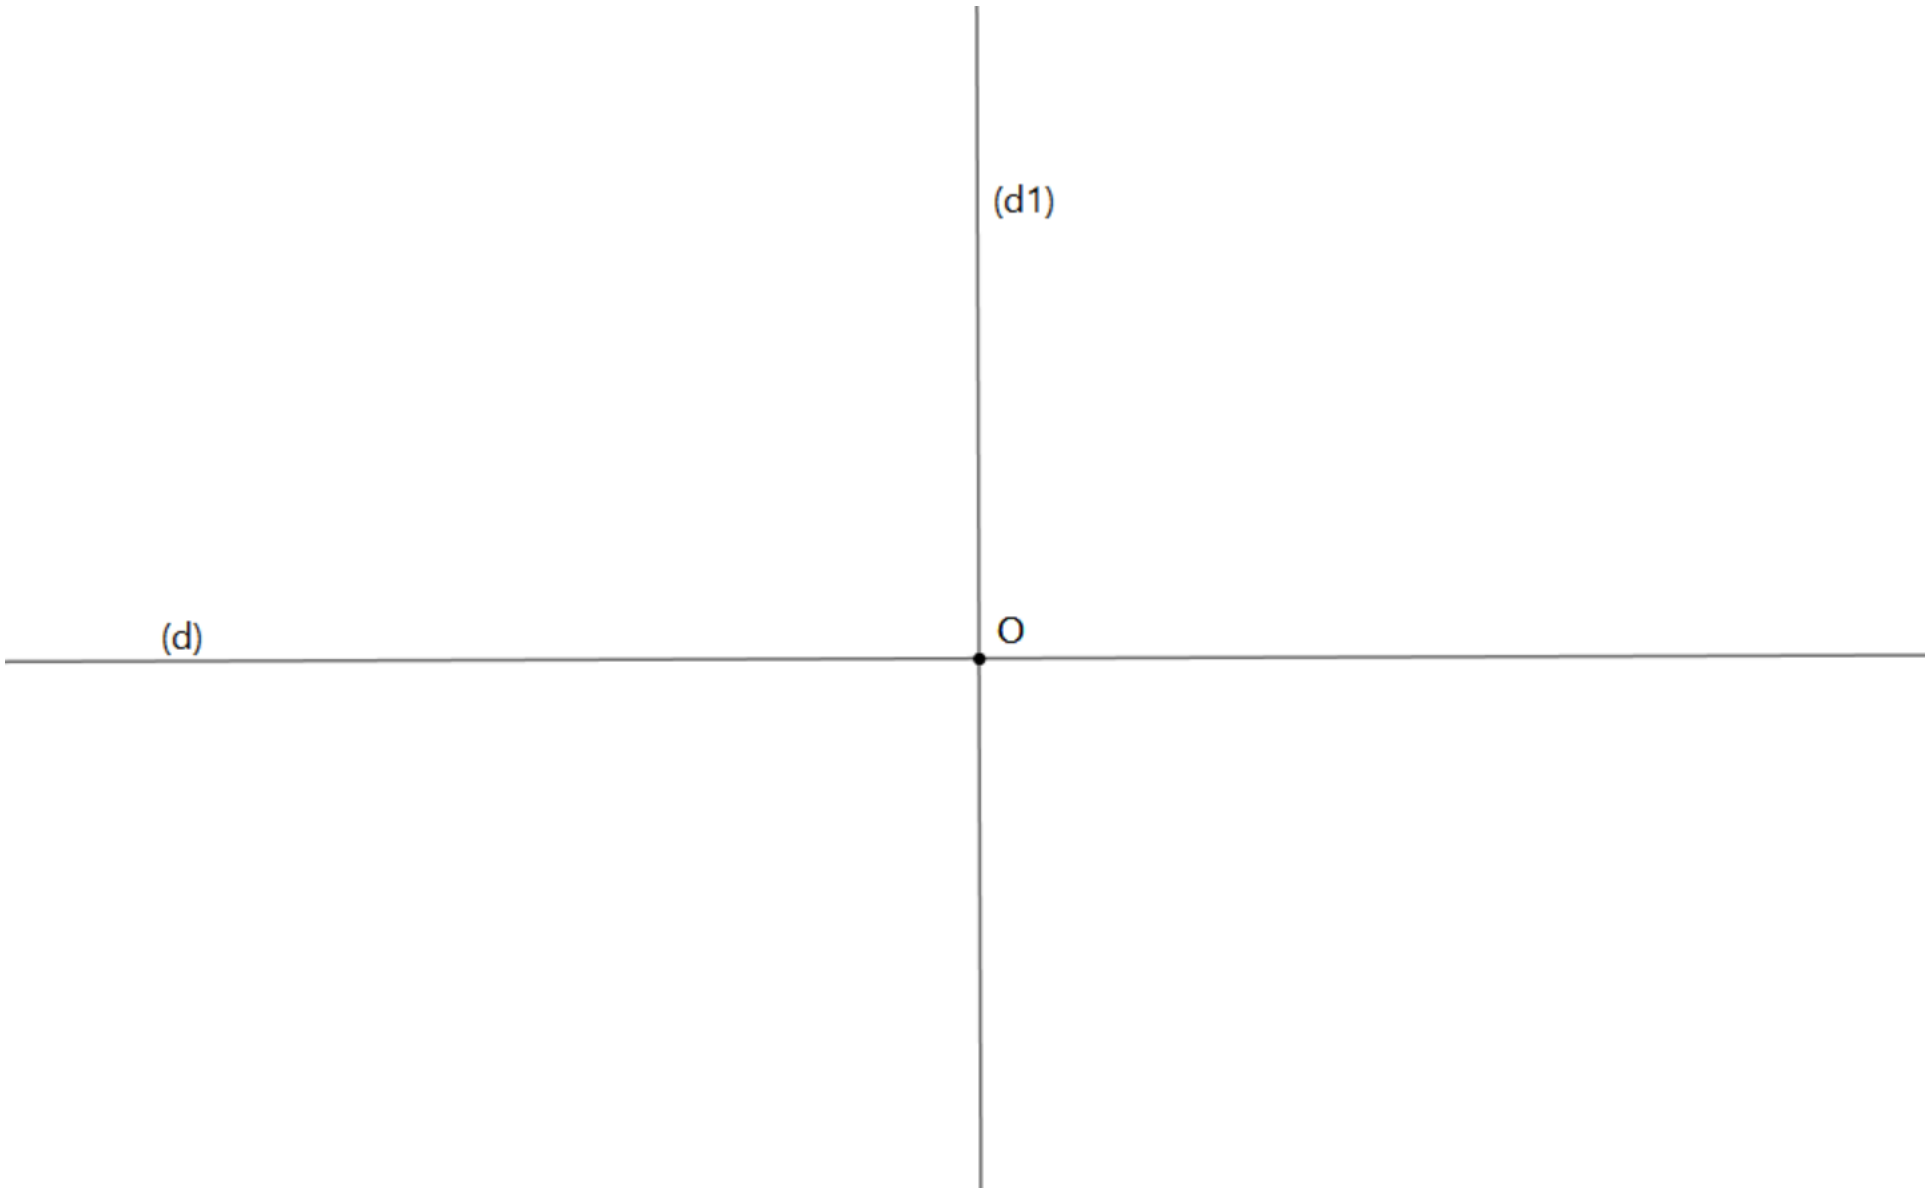

Place le point 0, point d'intersection des droites (d) et (d1)

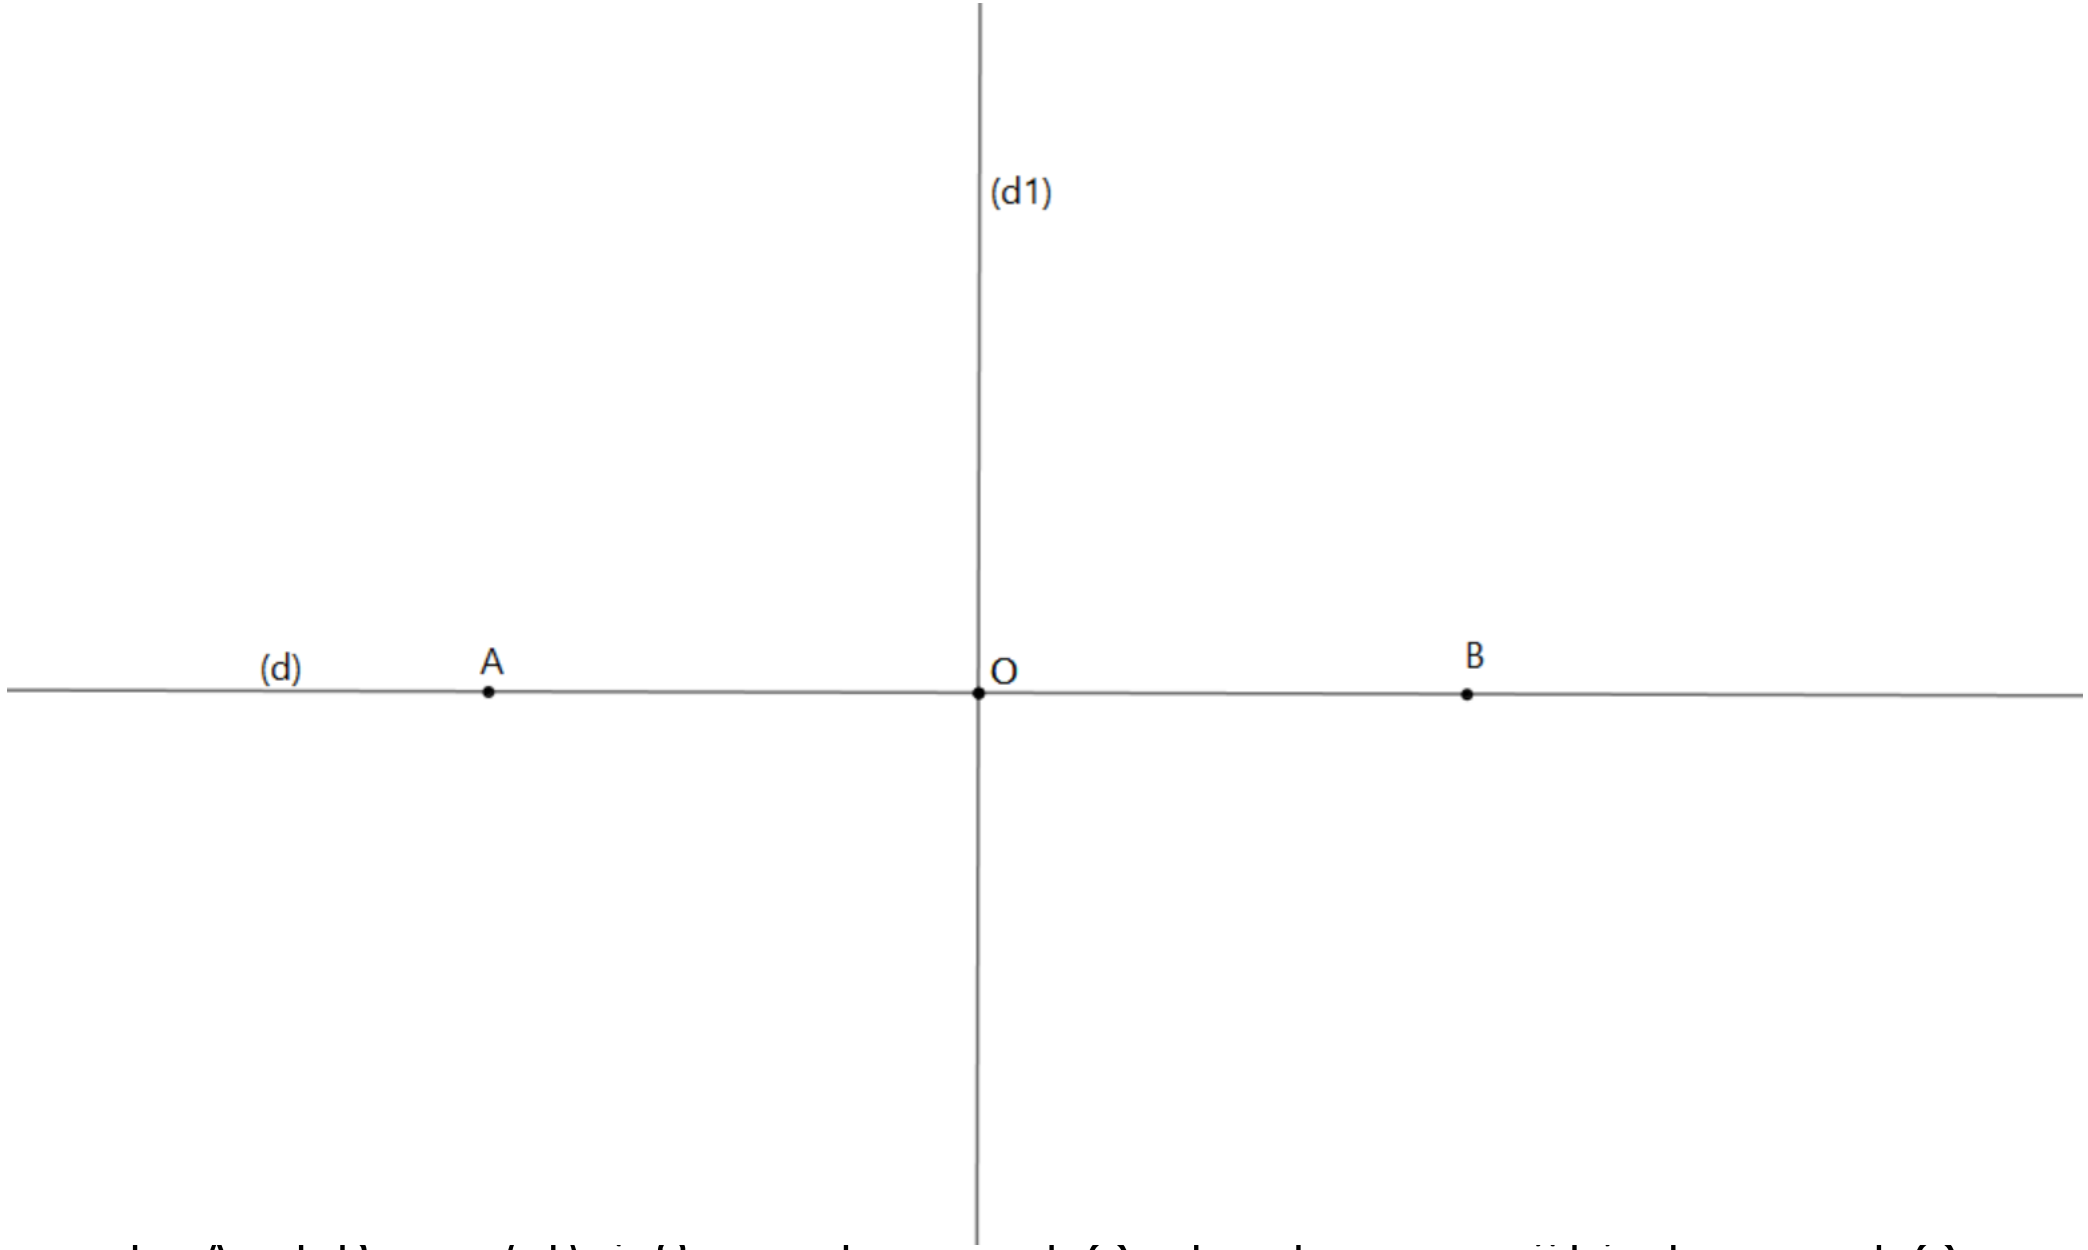

Place les points A et B sur (d) à 8 cm du point O, de chaque côté du point O.

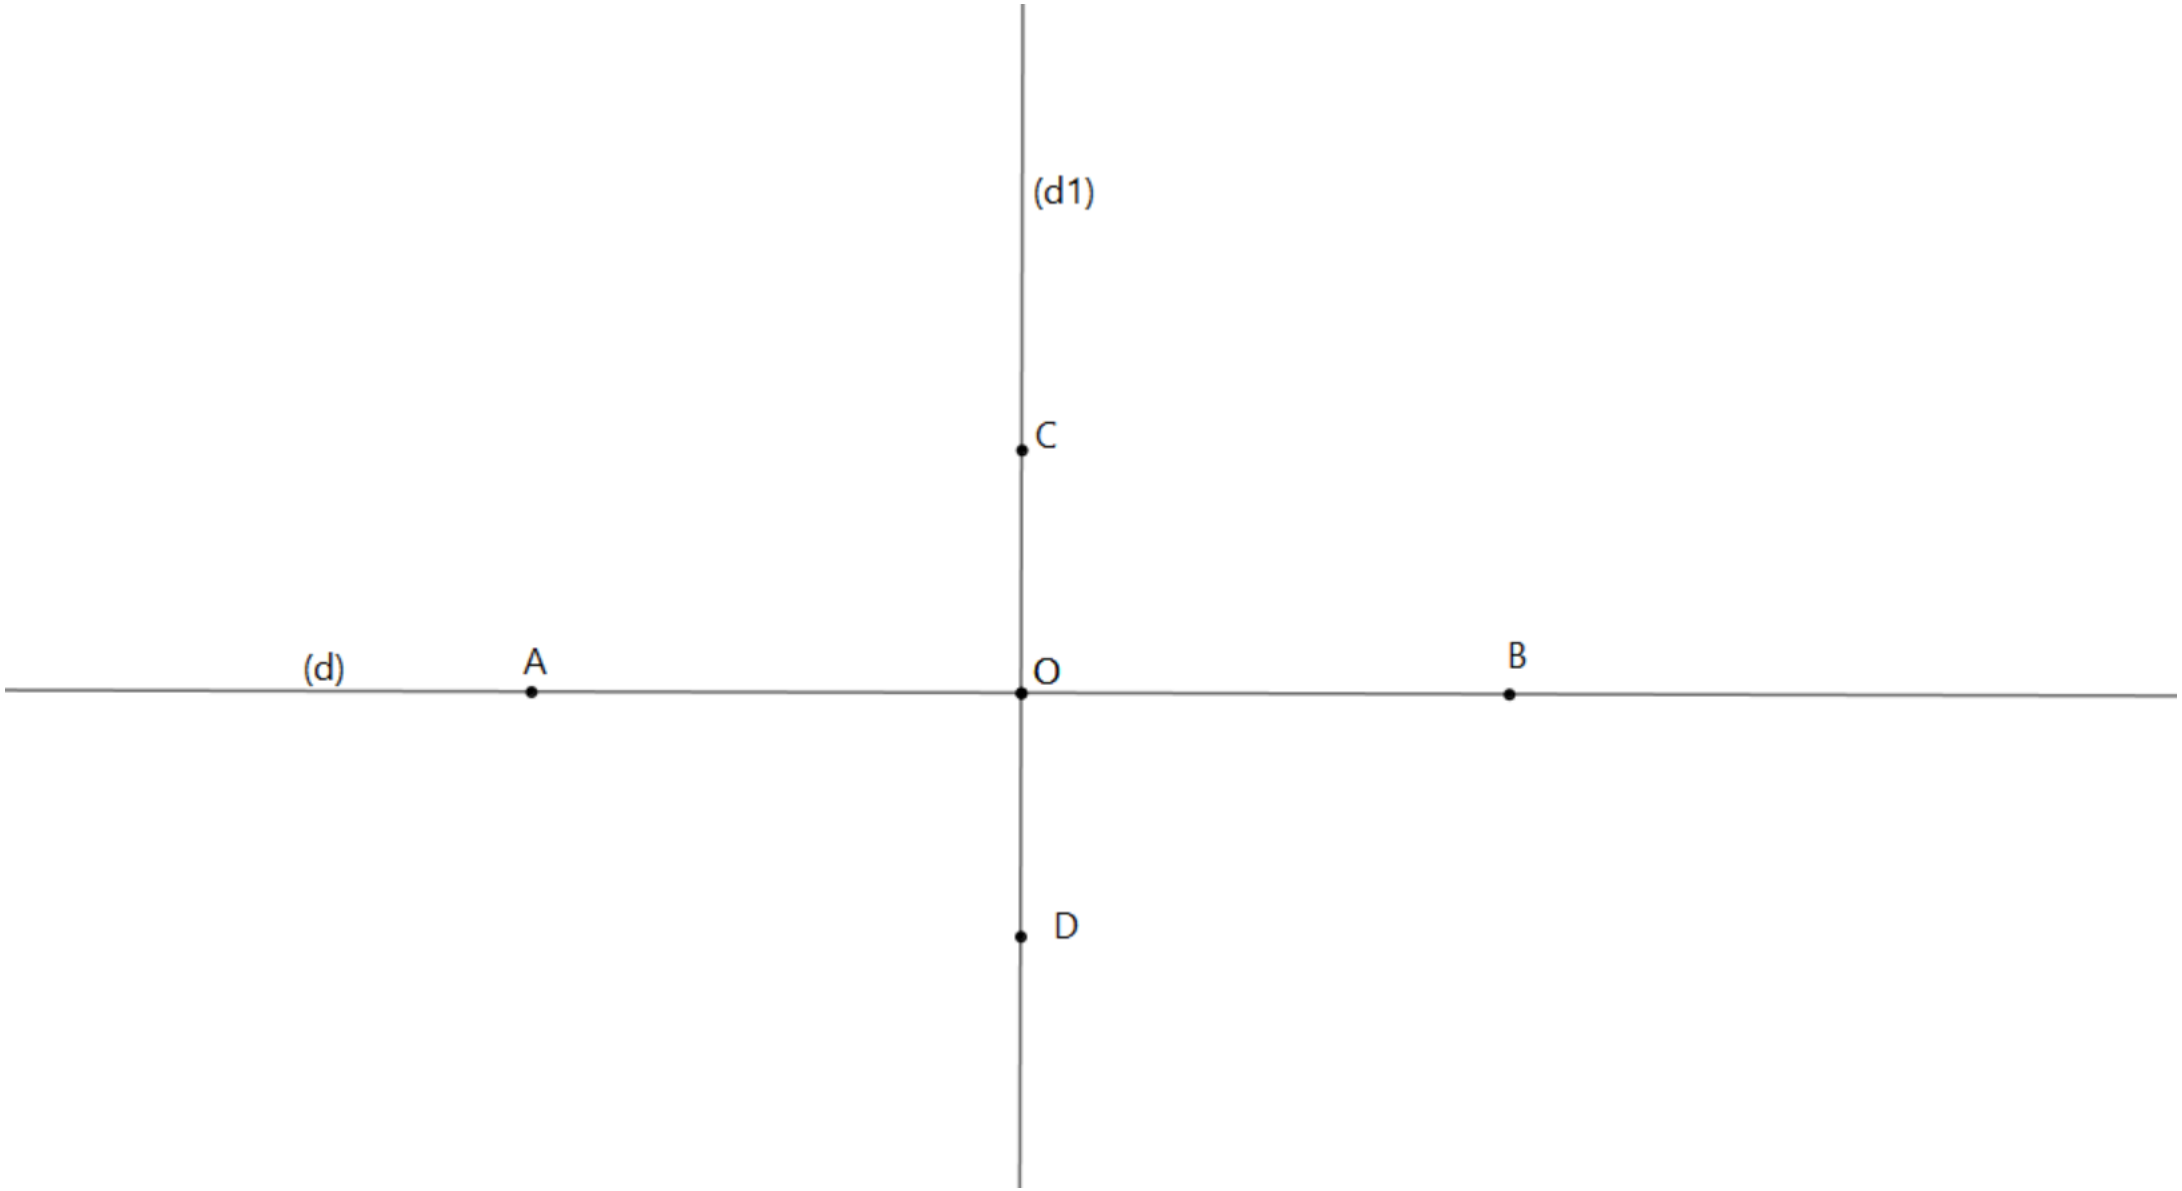

Place les points C (en haut) et D (en bas) sur (d1) à 4 cm du point O, de chaque côté du point O.

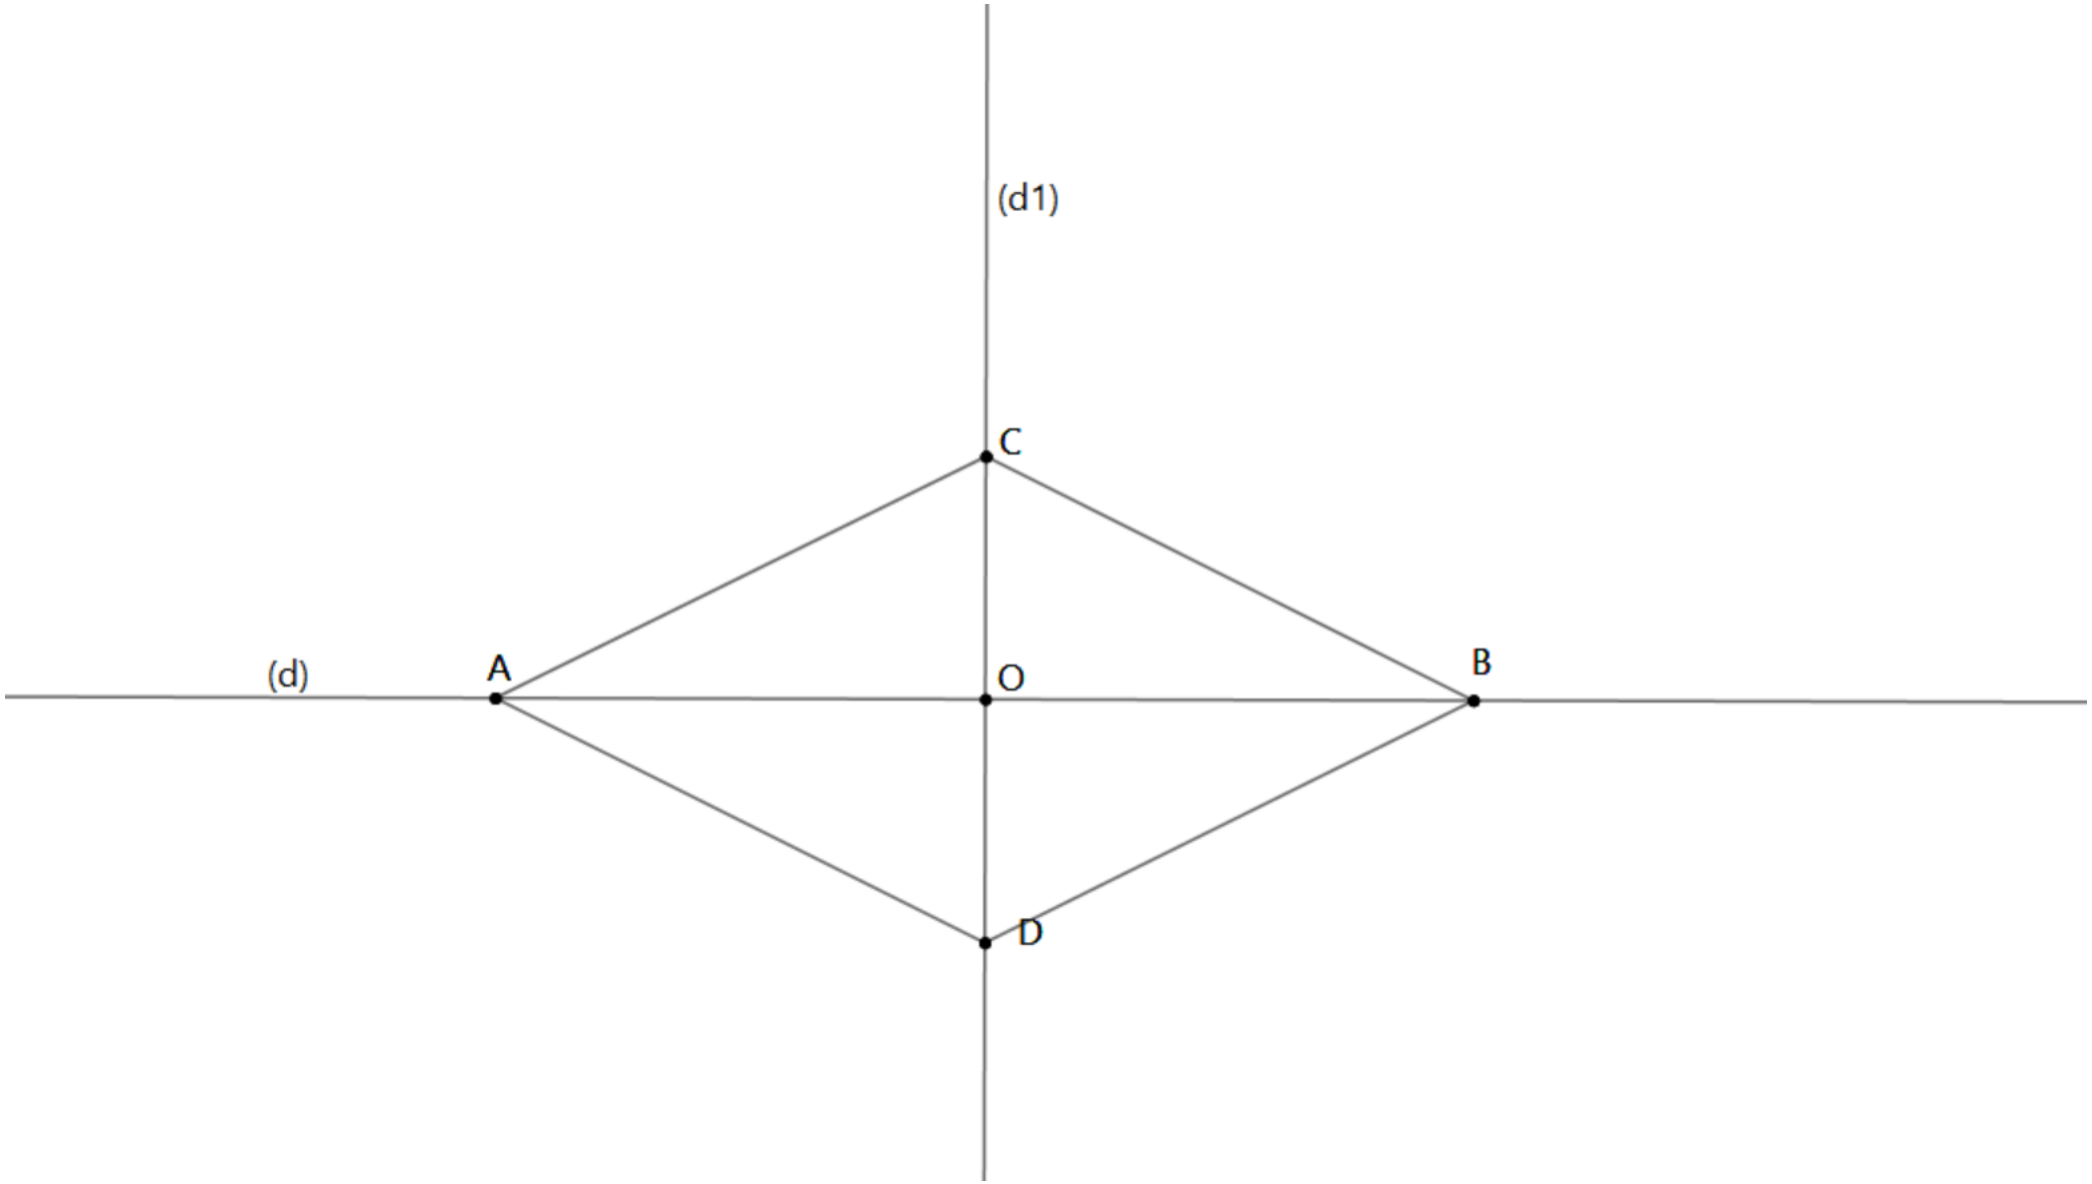

Trace le losange ACBD

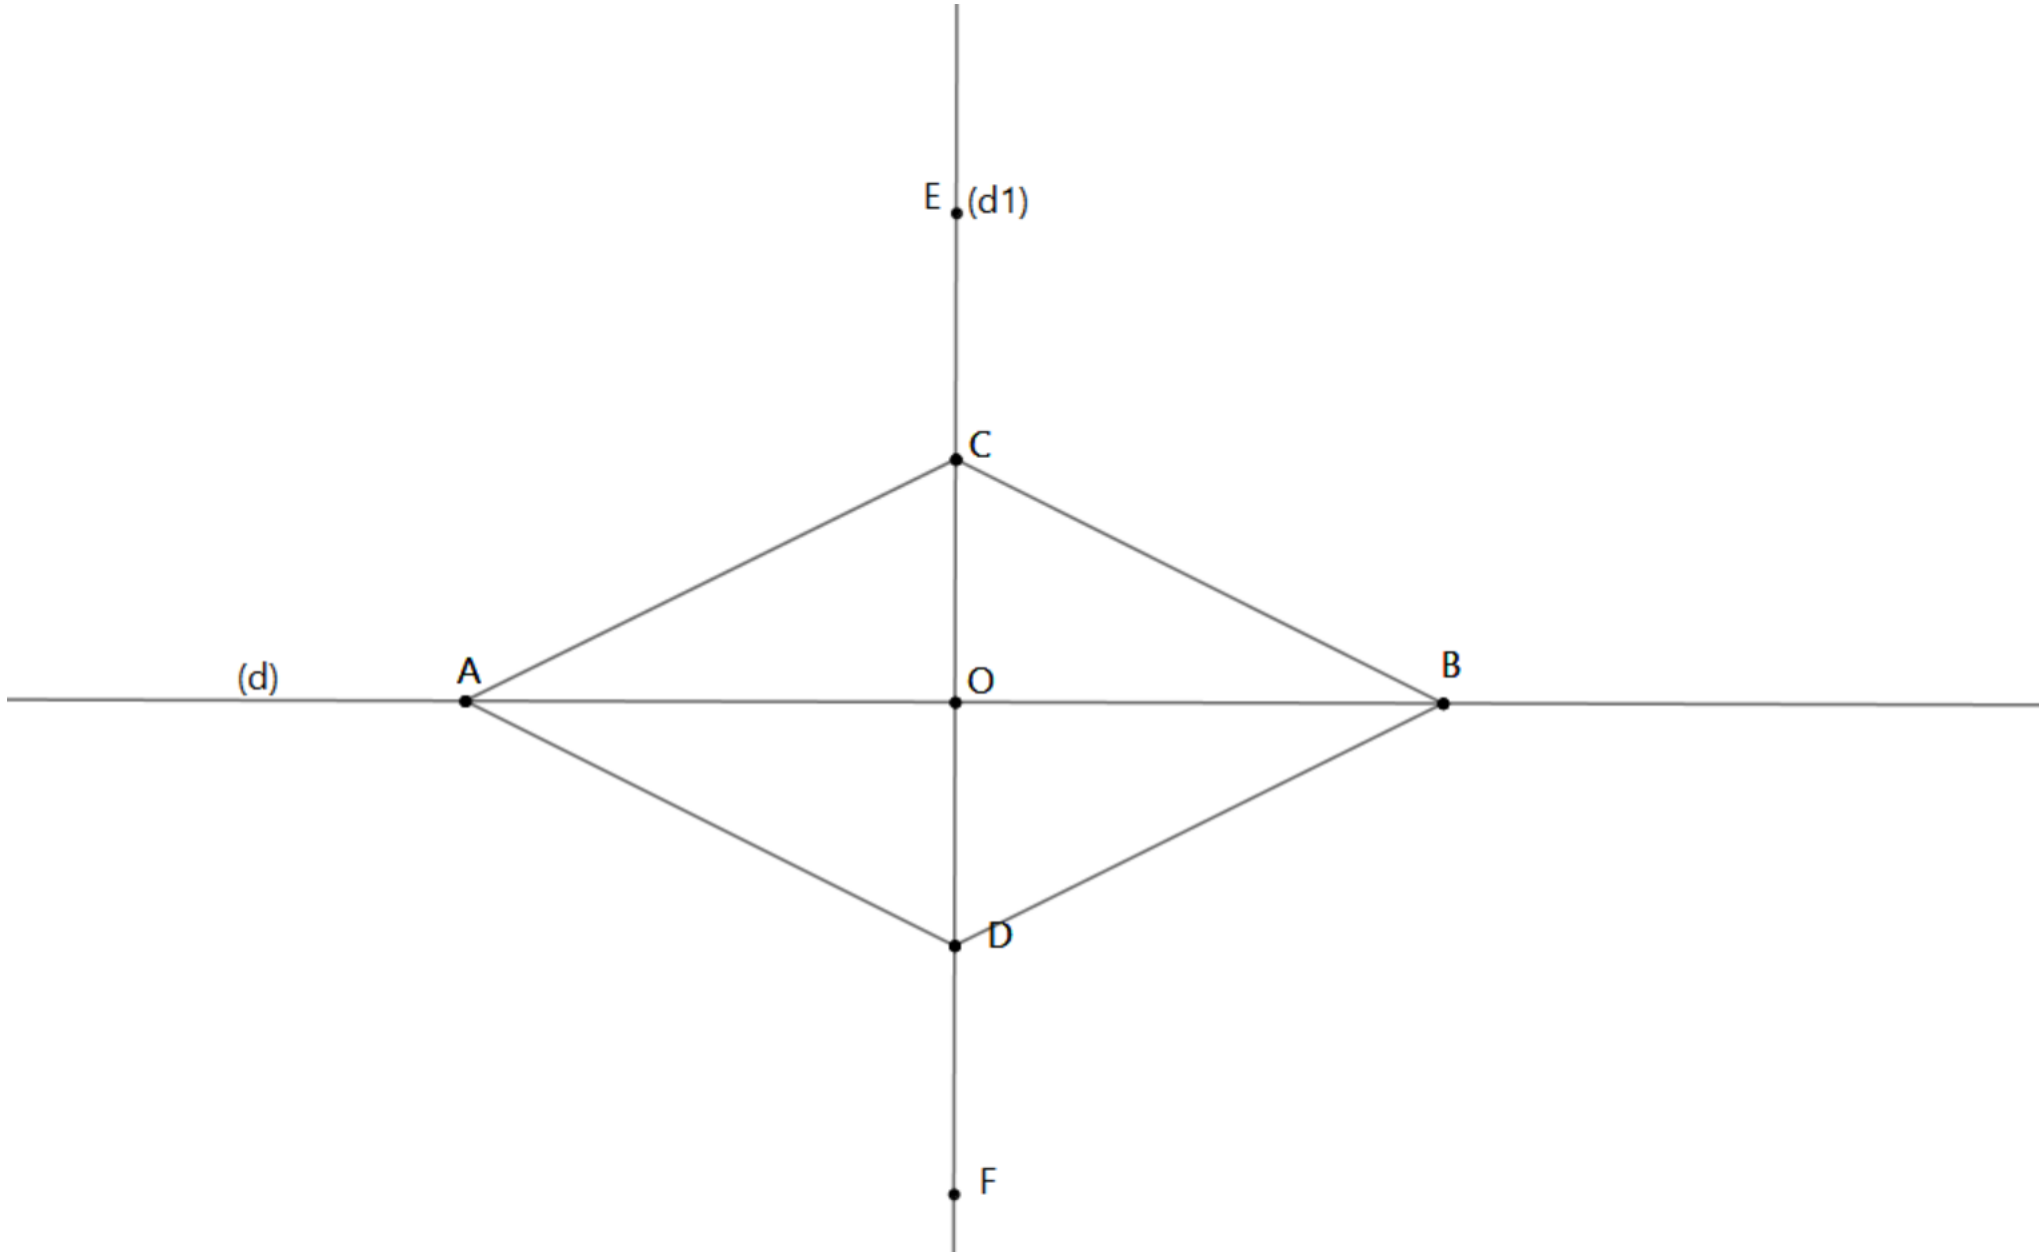

Place les points E et F sur (d1) à 8 cm du point O, de chaque côté du point O.

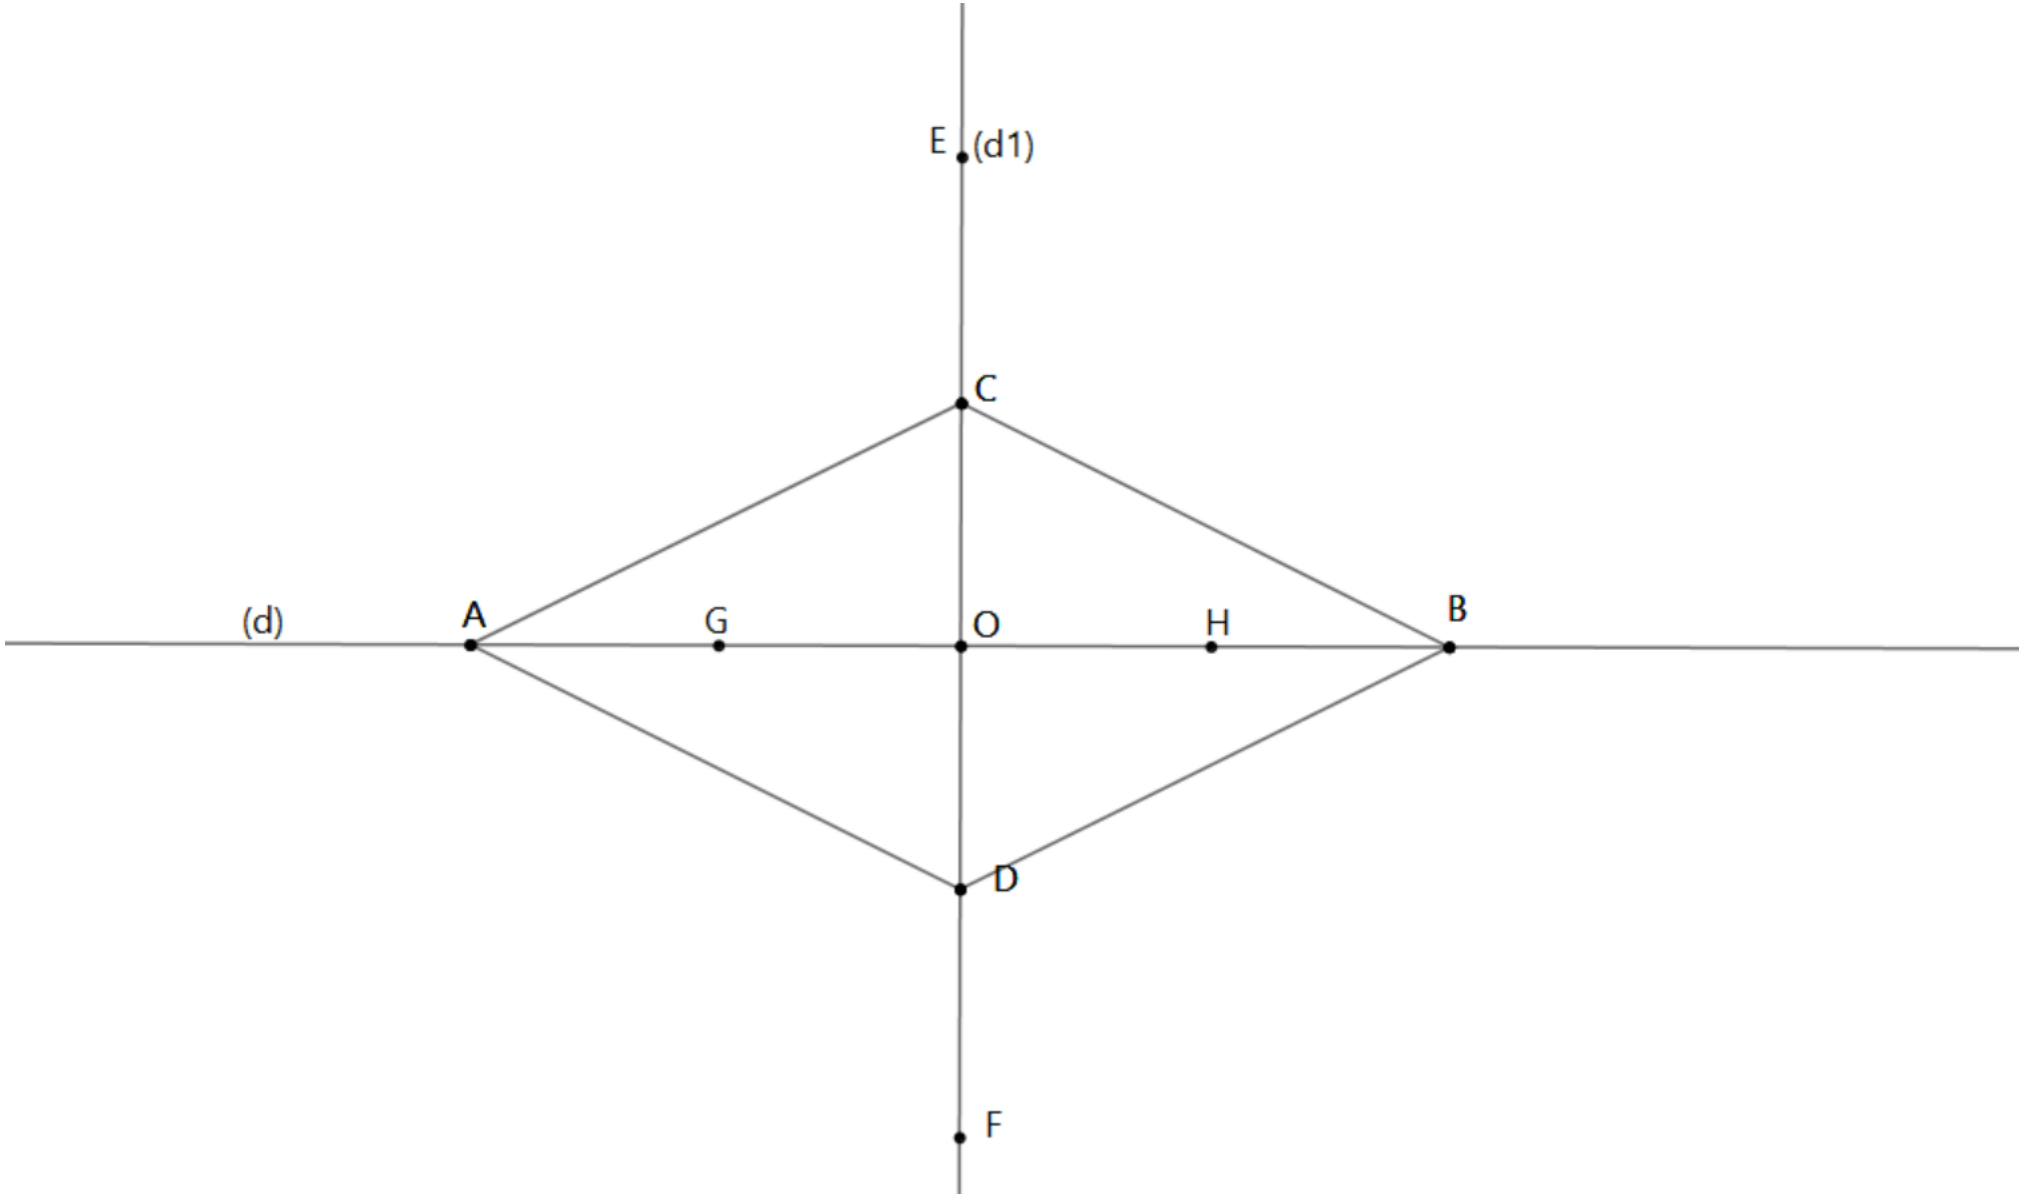

Place les points G et H sur (d) à 4 cm du point O, de chaque côté du point O

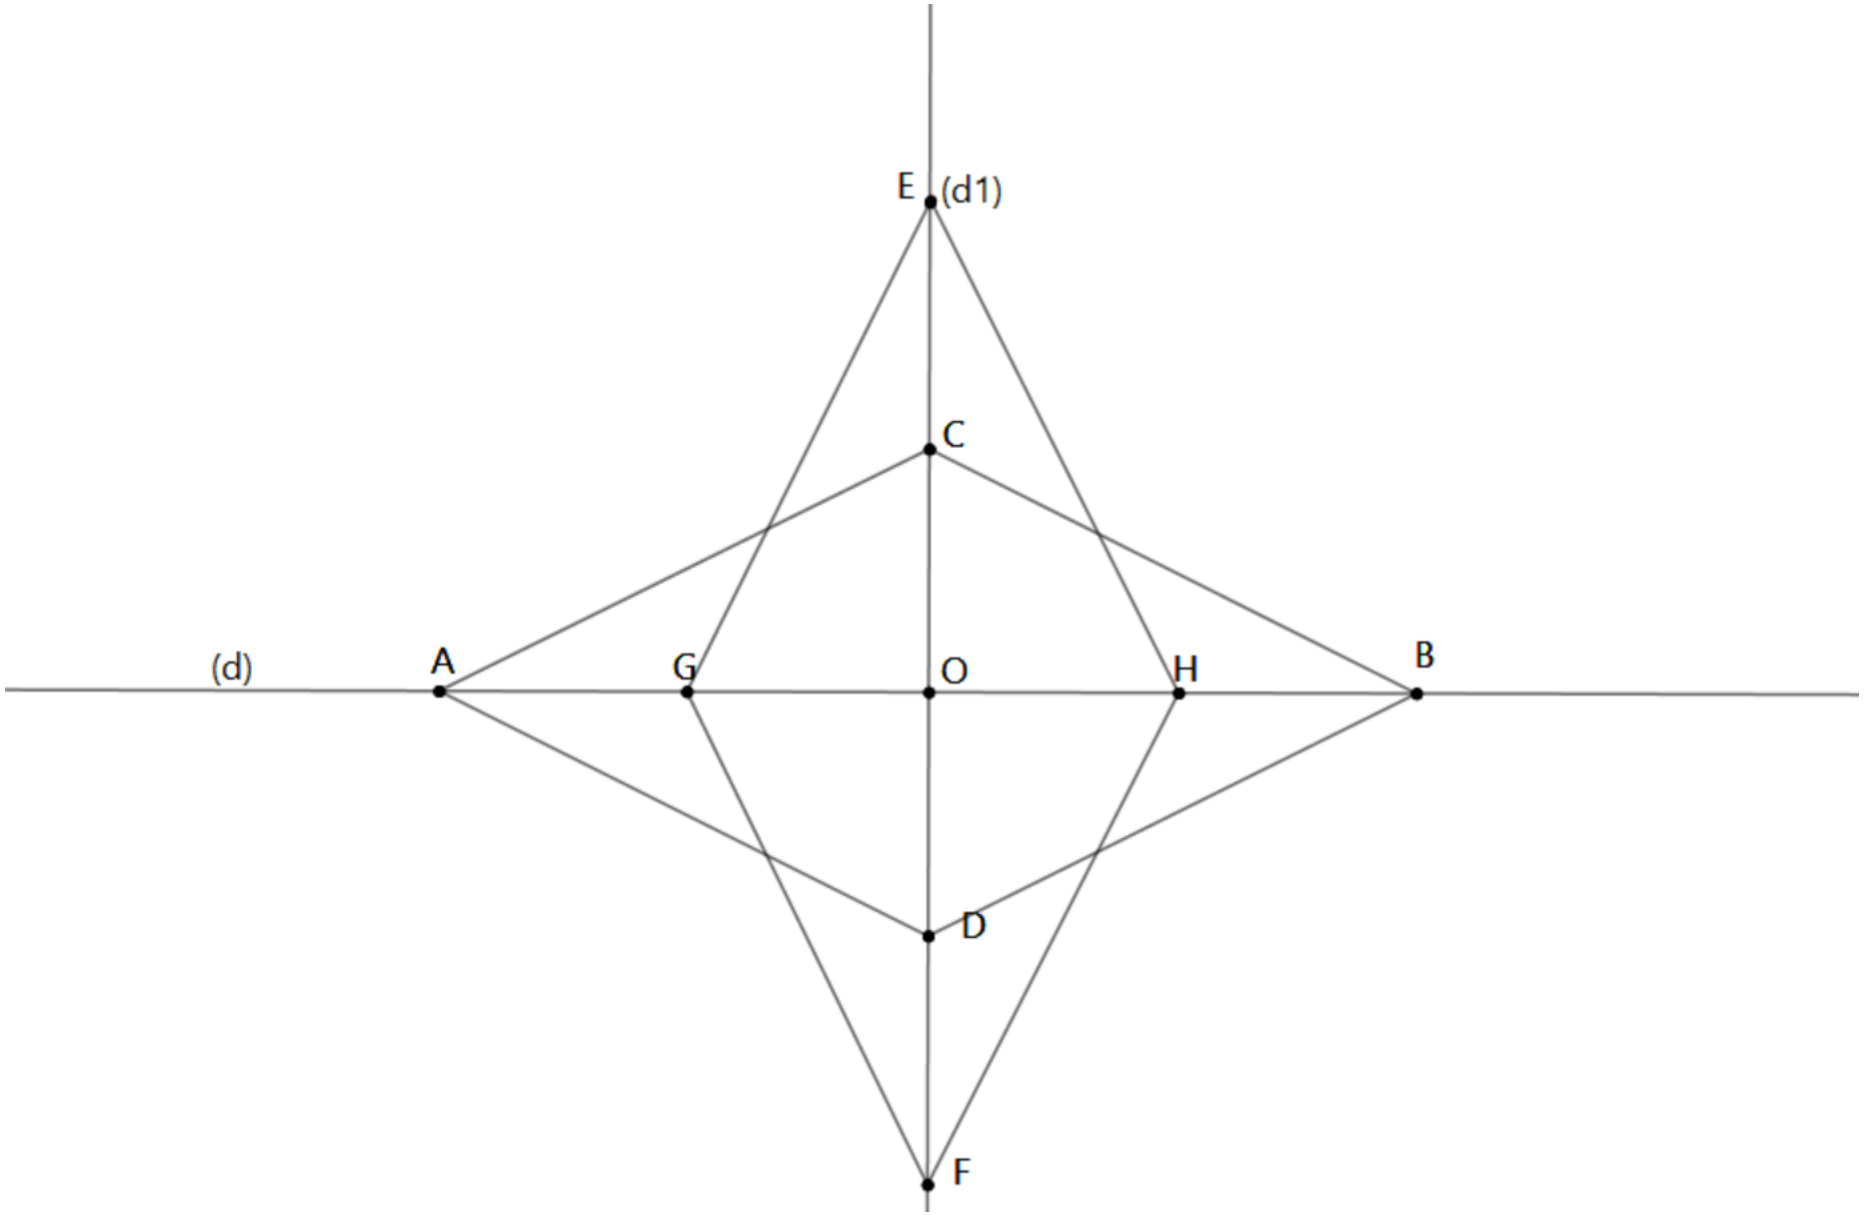

Trace le losange EHFG

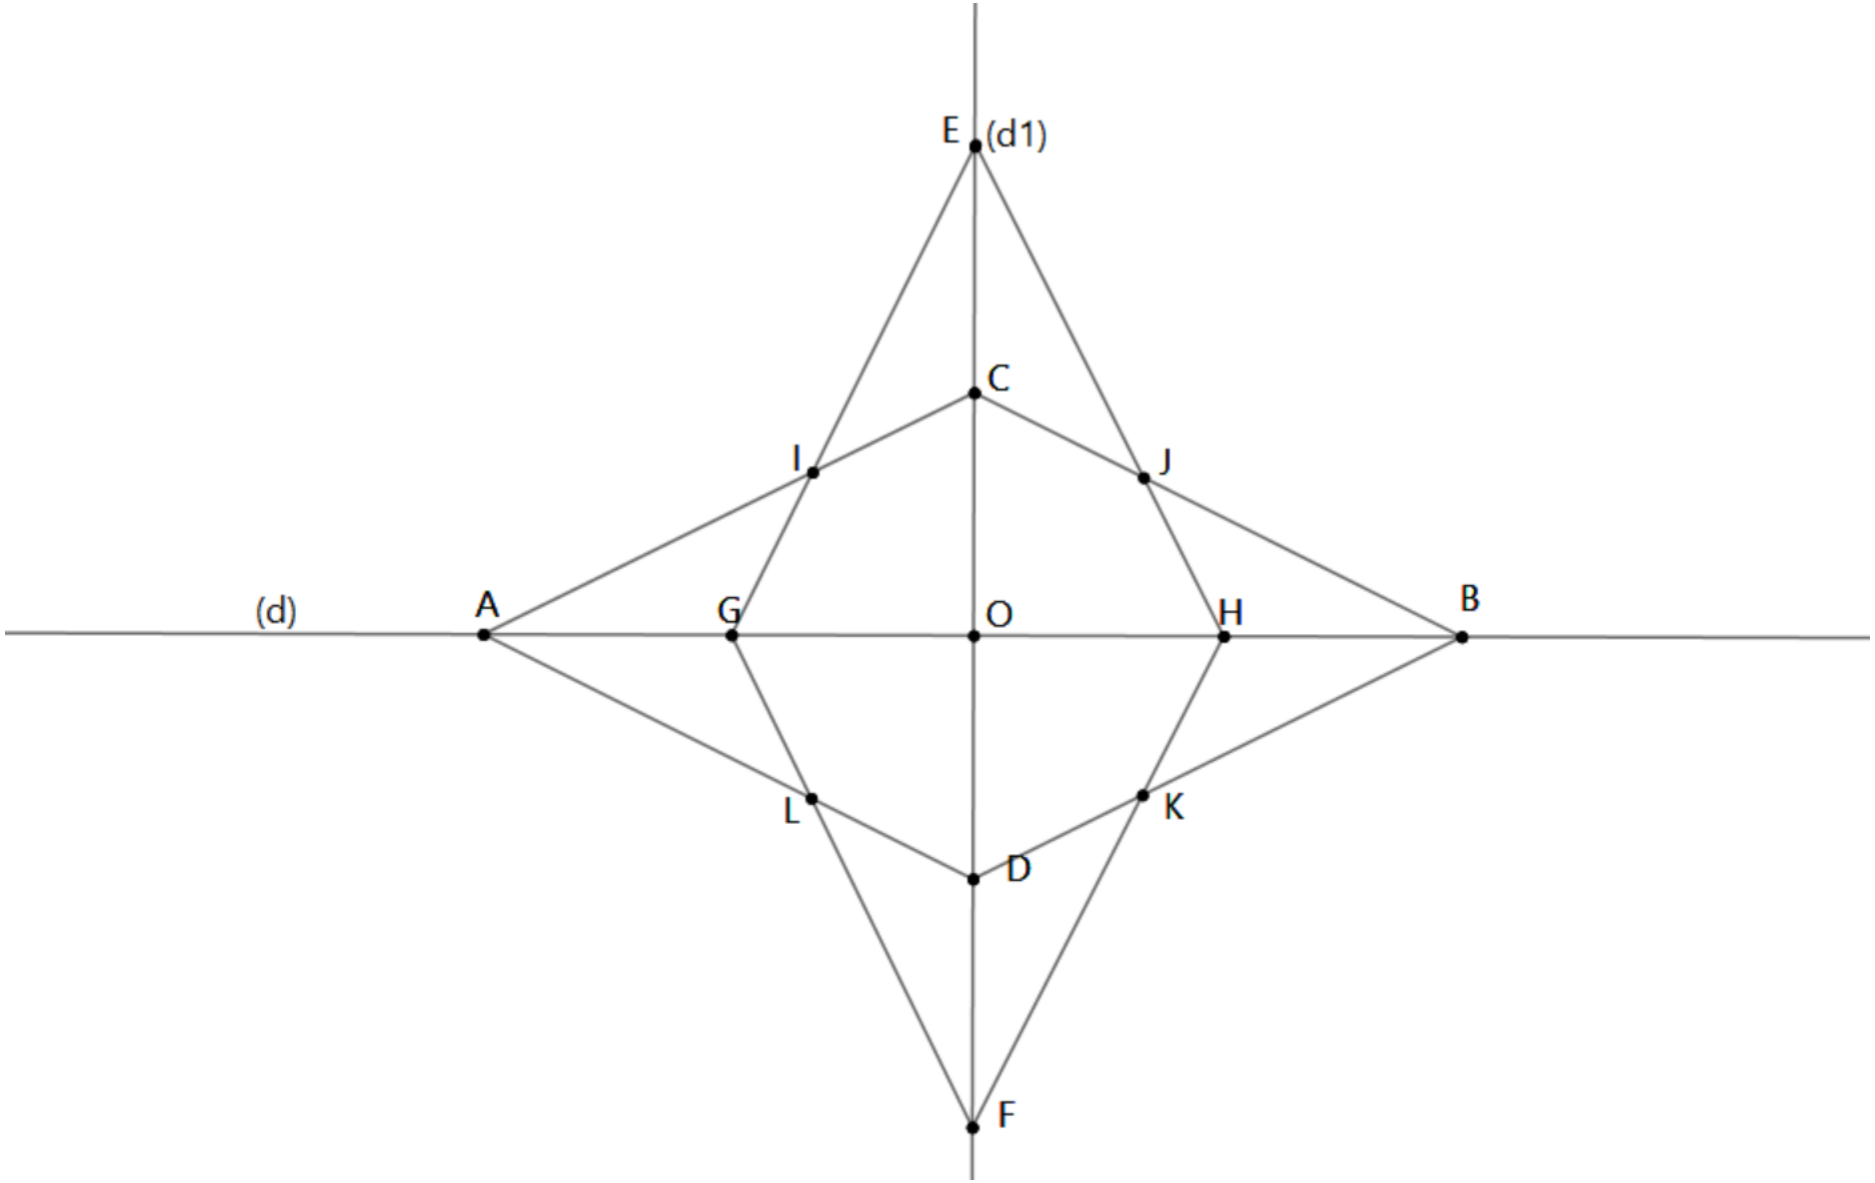

Place les points I, J, K et L, points d'intersection des losanges ABCD et EFGH.

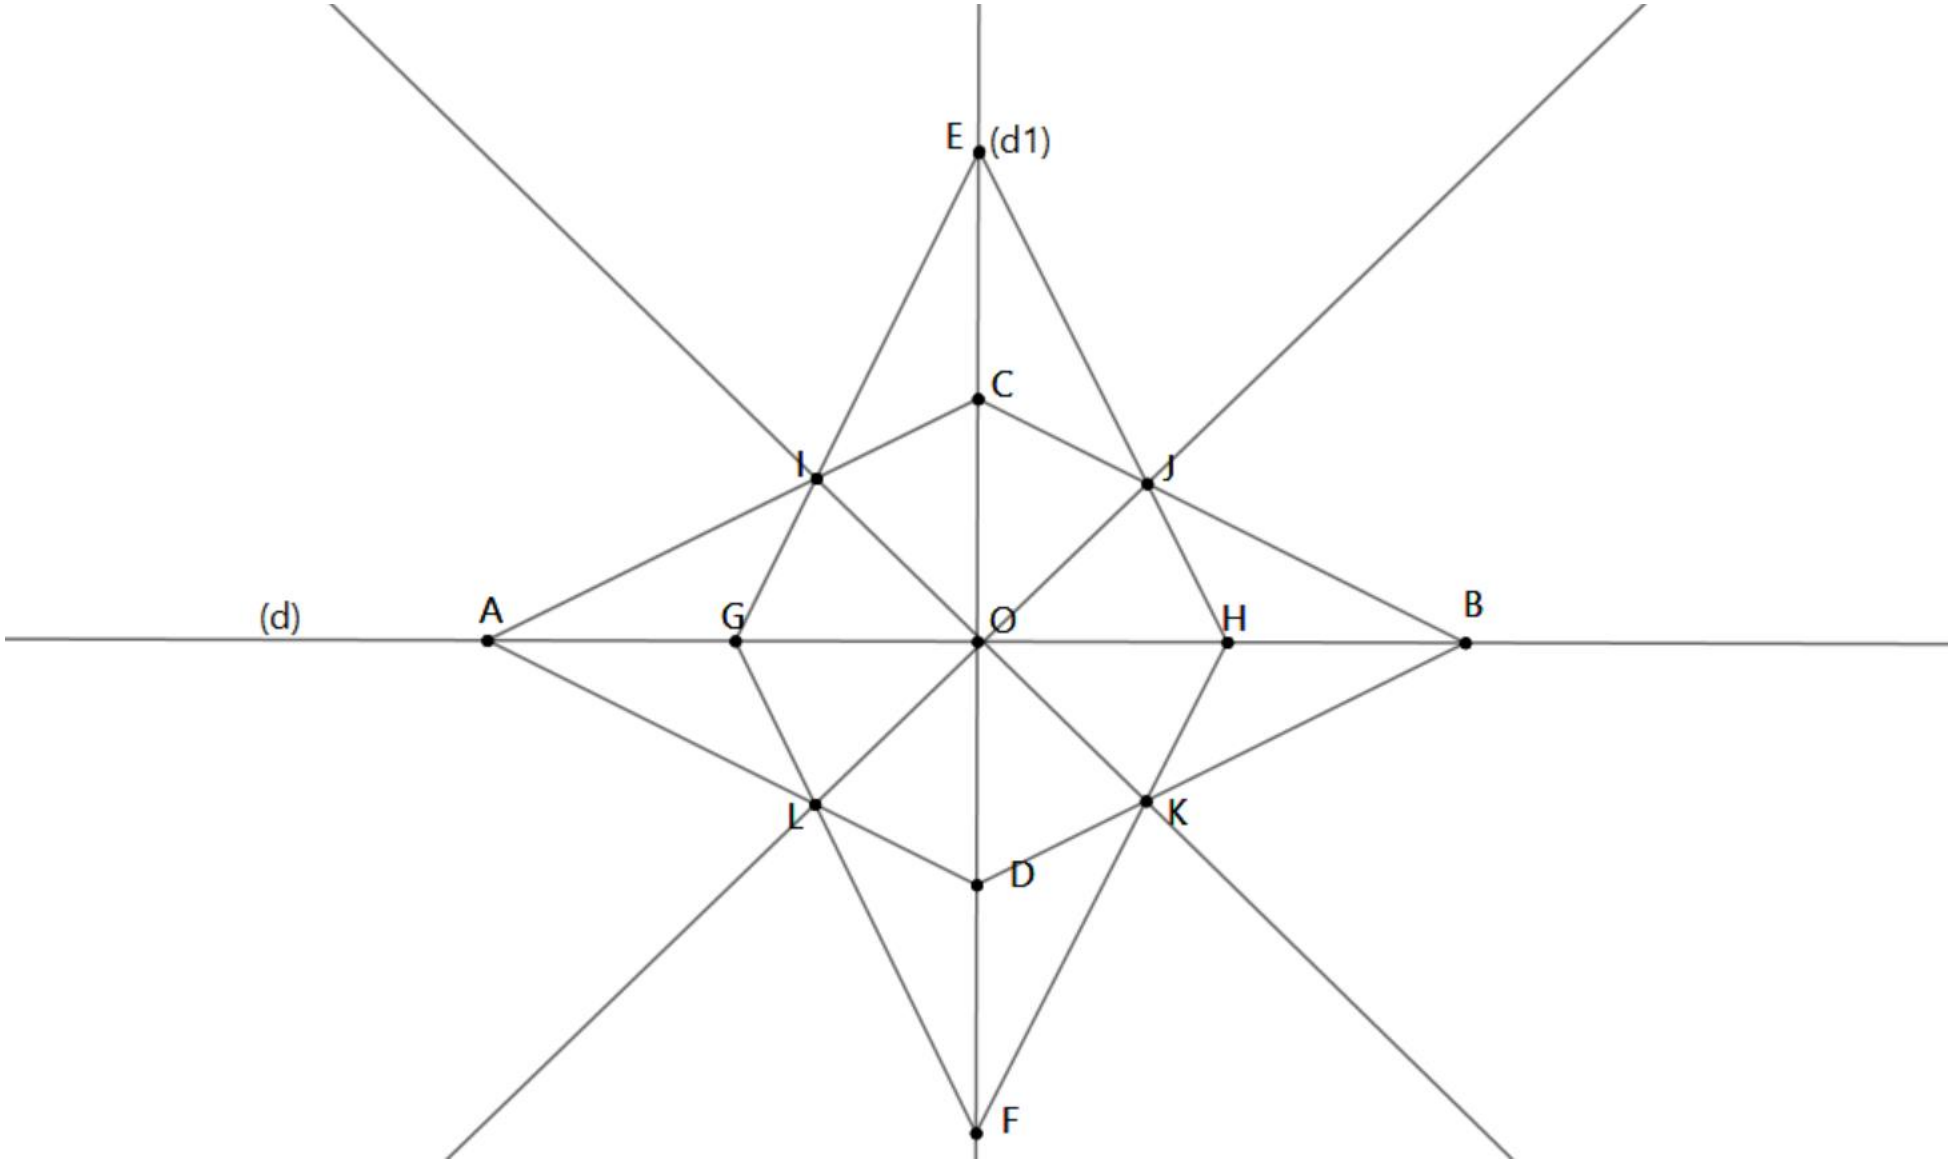

Trace les droites (IK) et (JL).

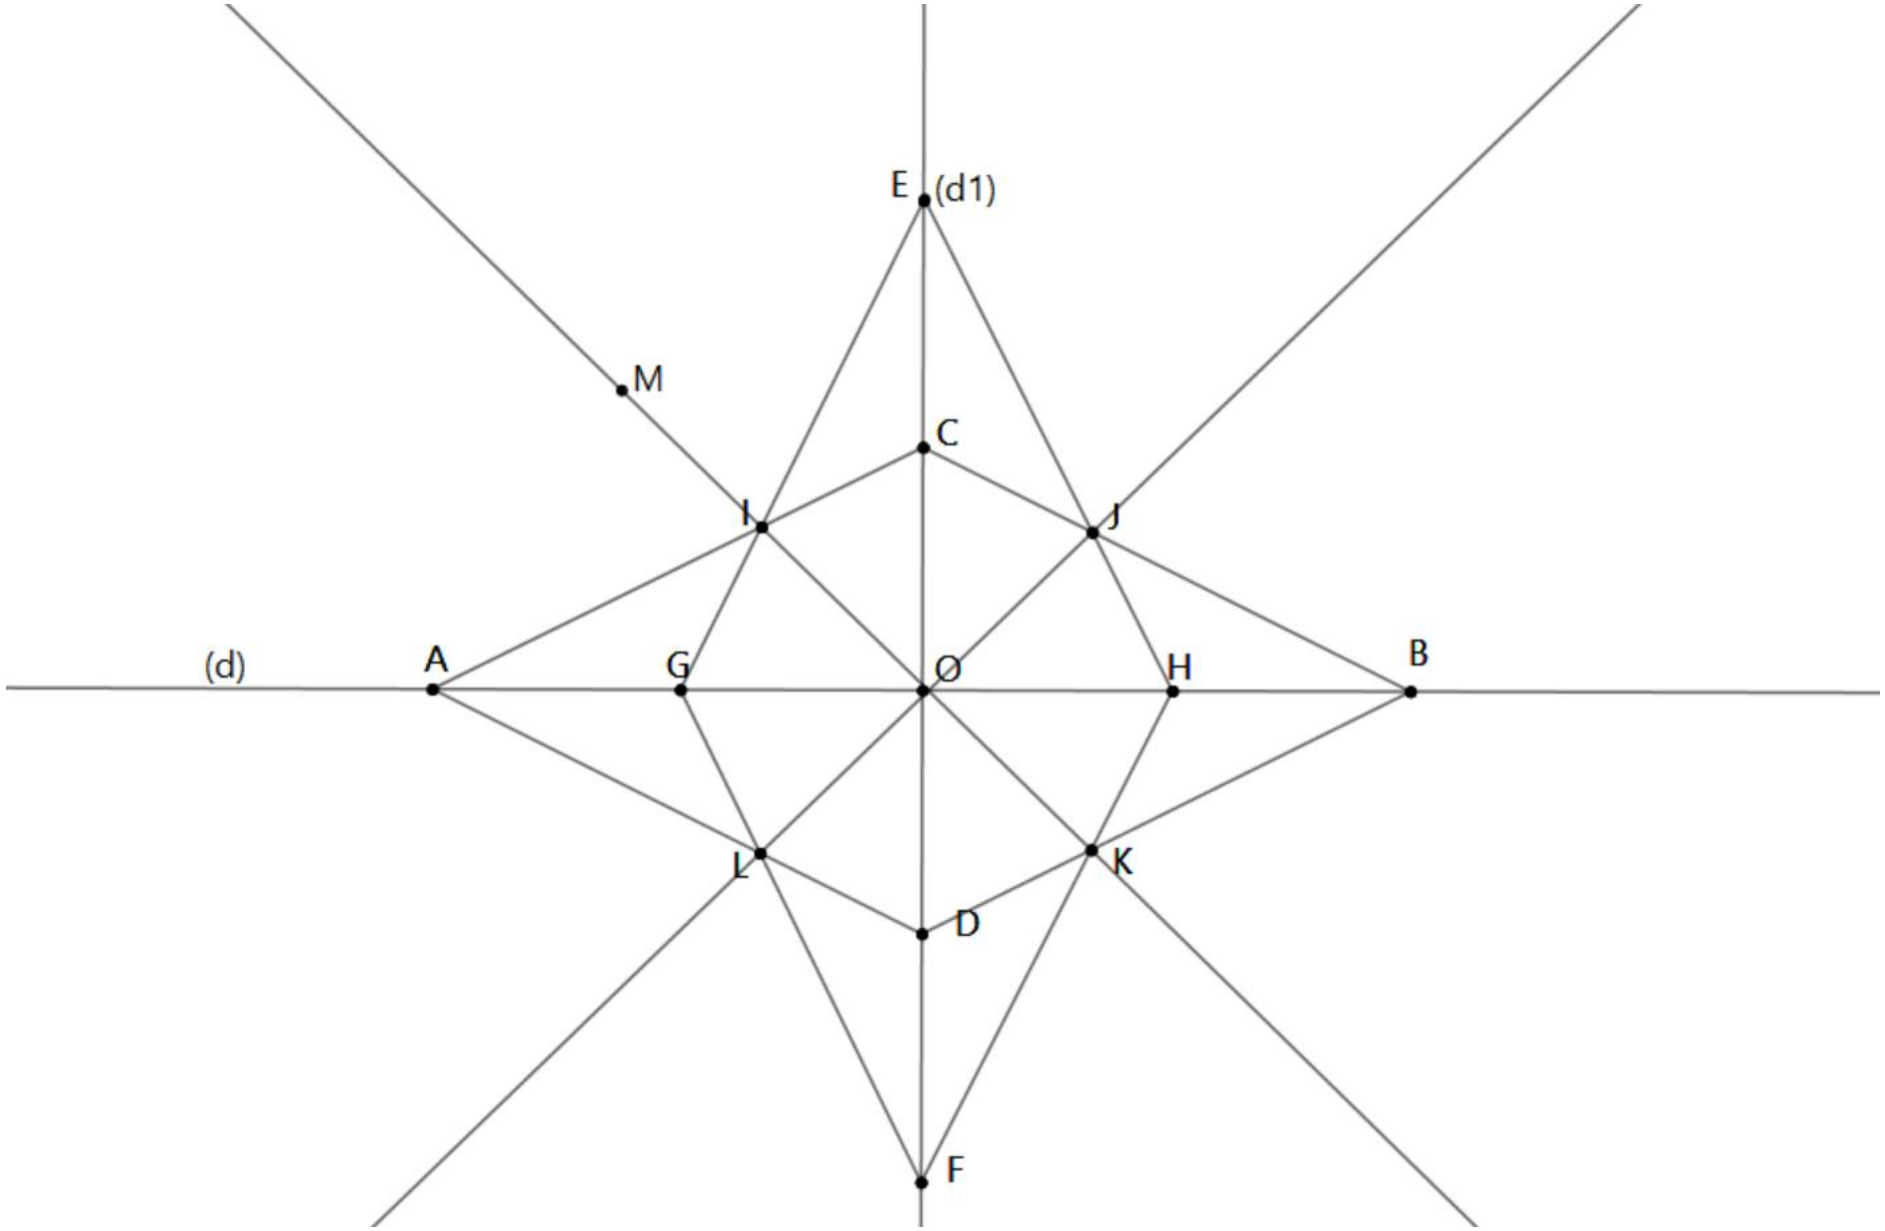

Place le point M sur la demi-droite [OI) à 7 cm du point 0.

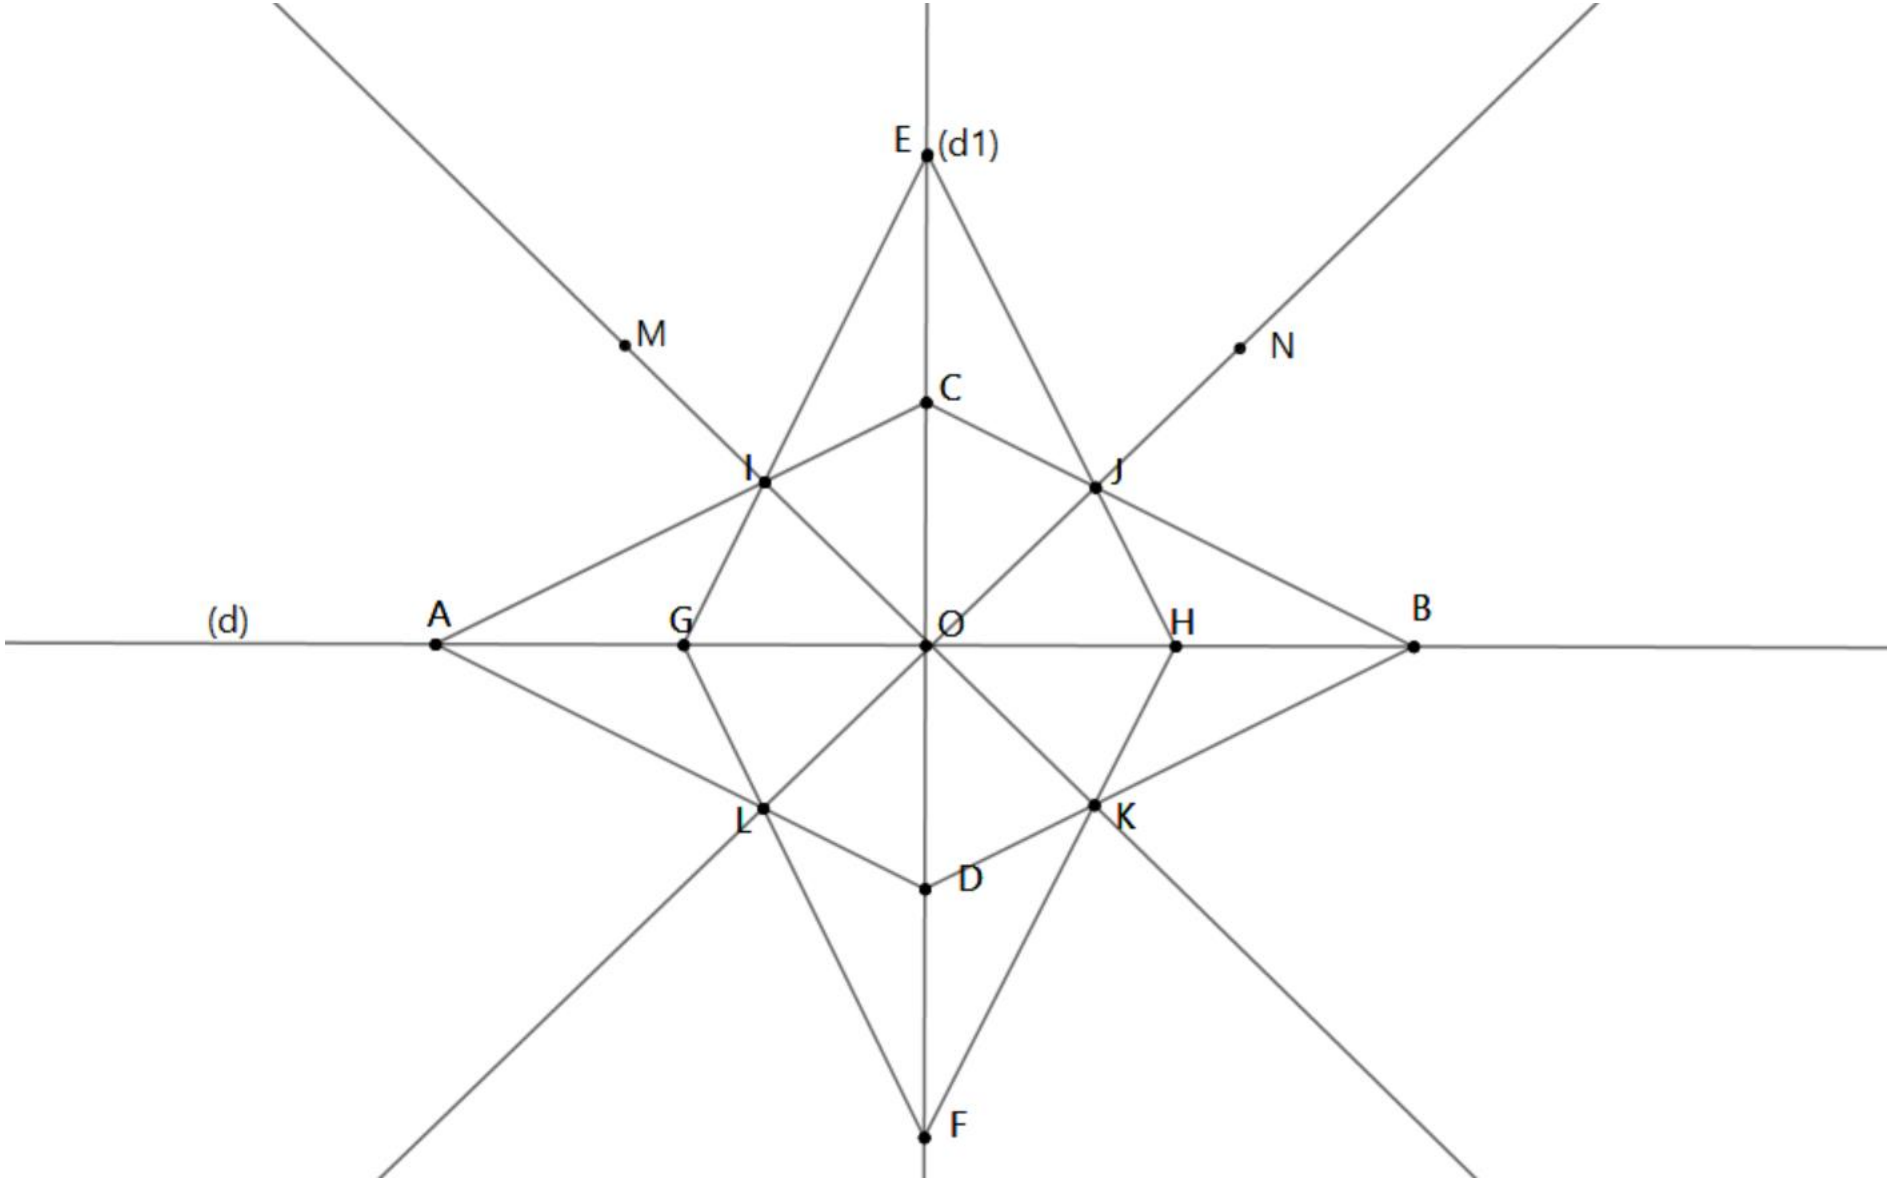

Place le point N sur la demi-droite [OJ) à 7 cm du point 0

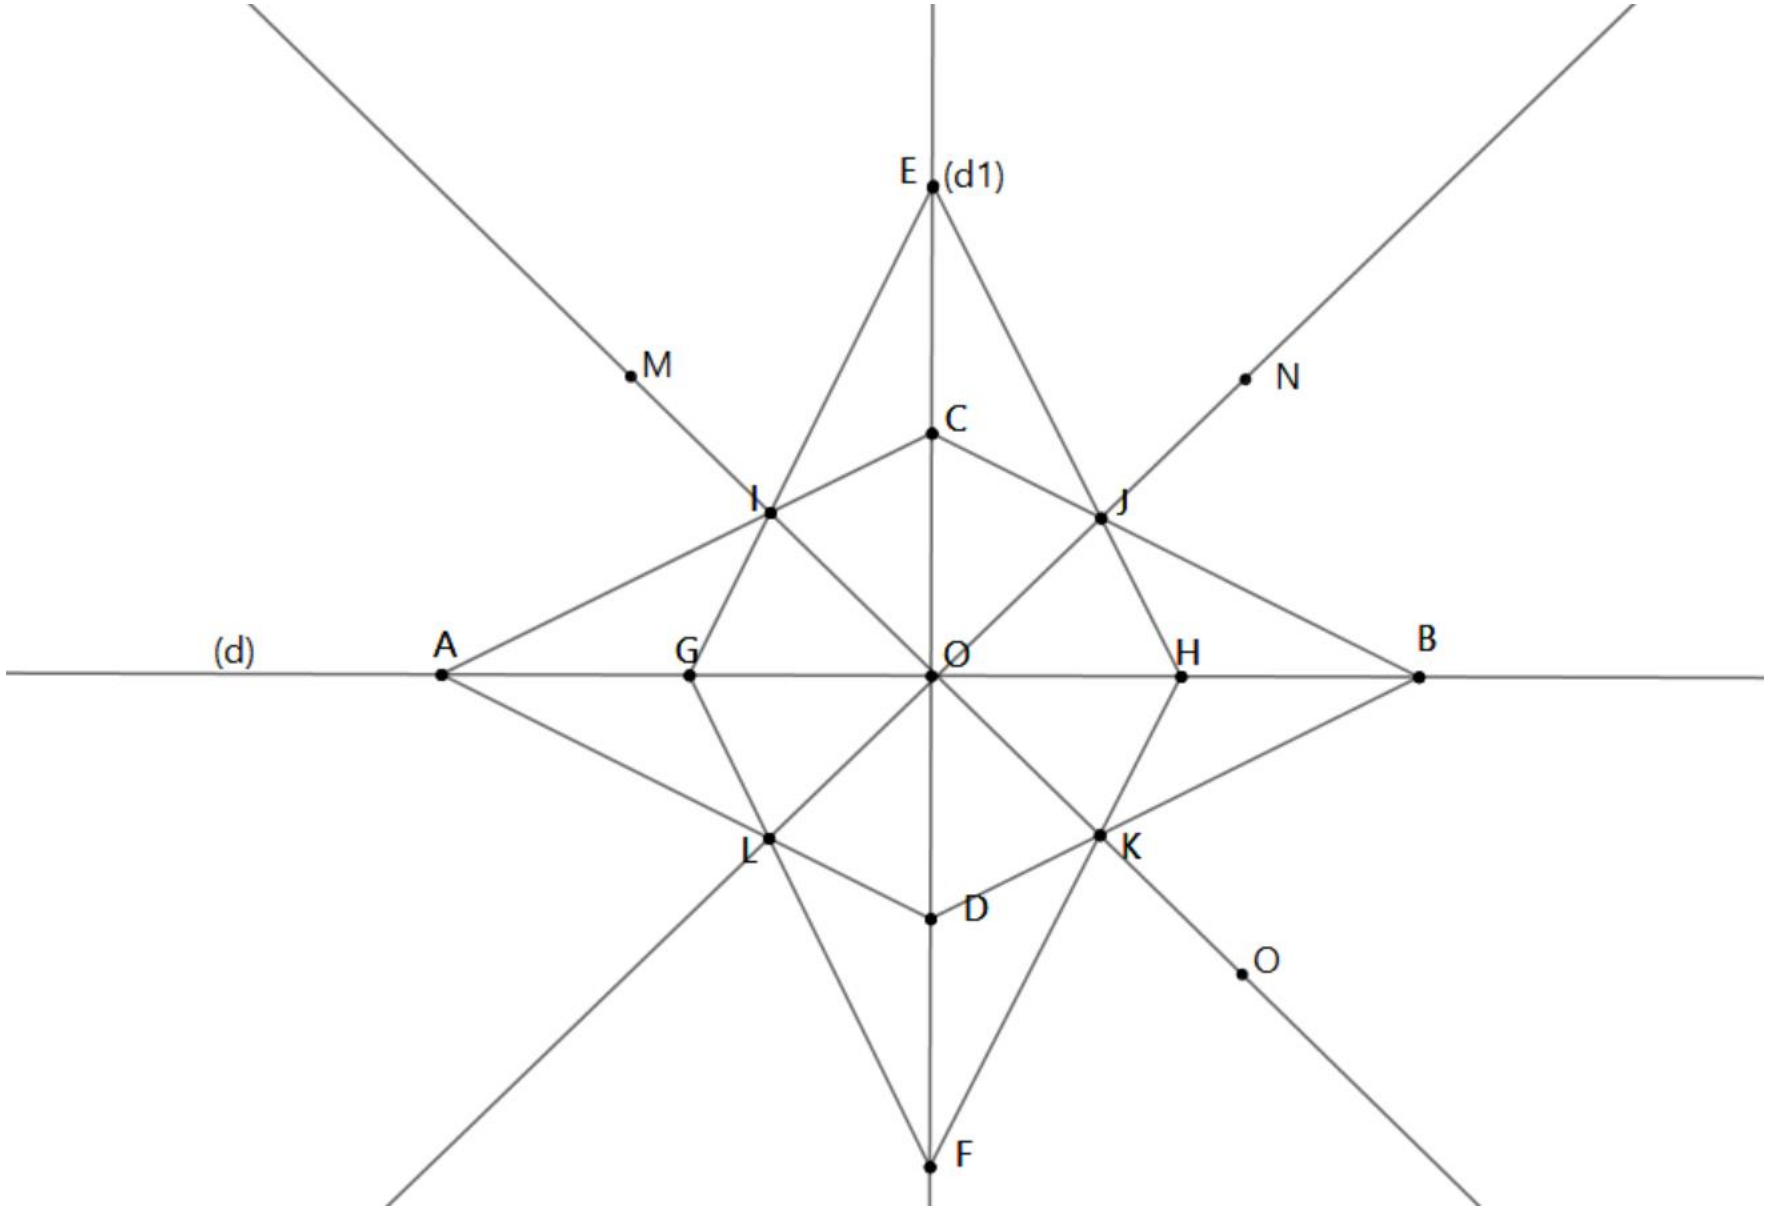

Place le point P sur la demi-droite [OK) à 7 cm du point 0.

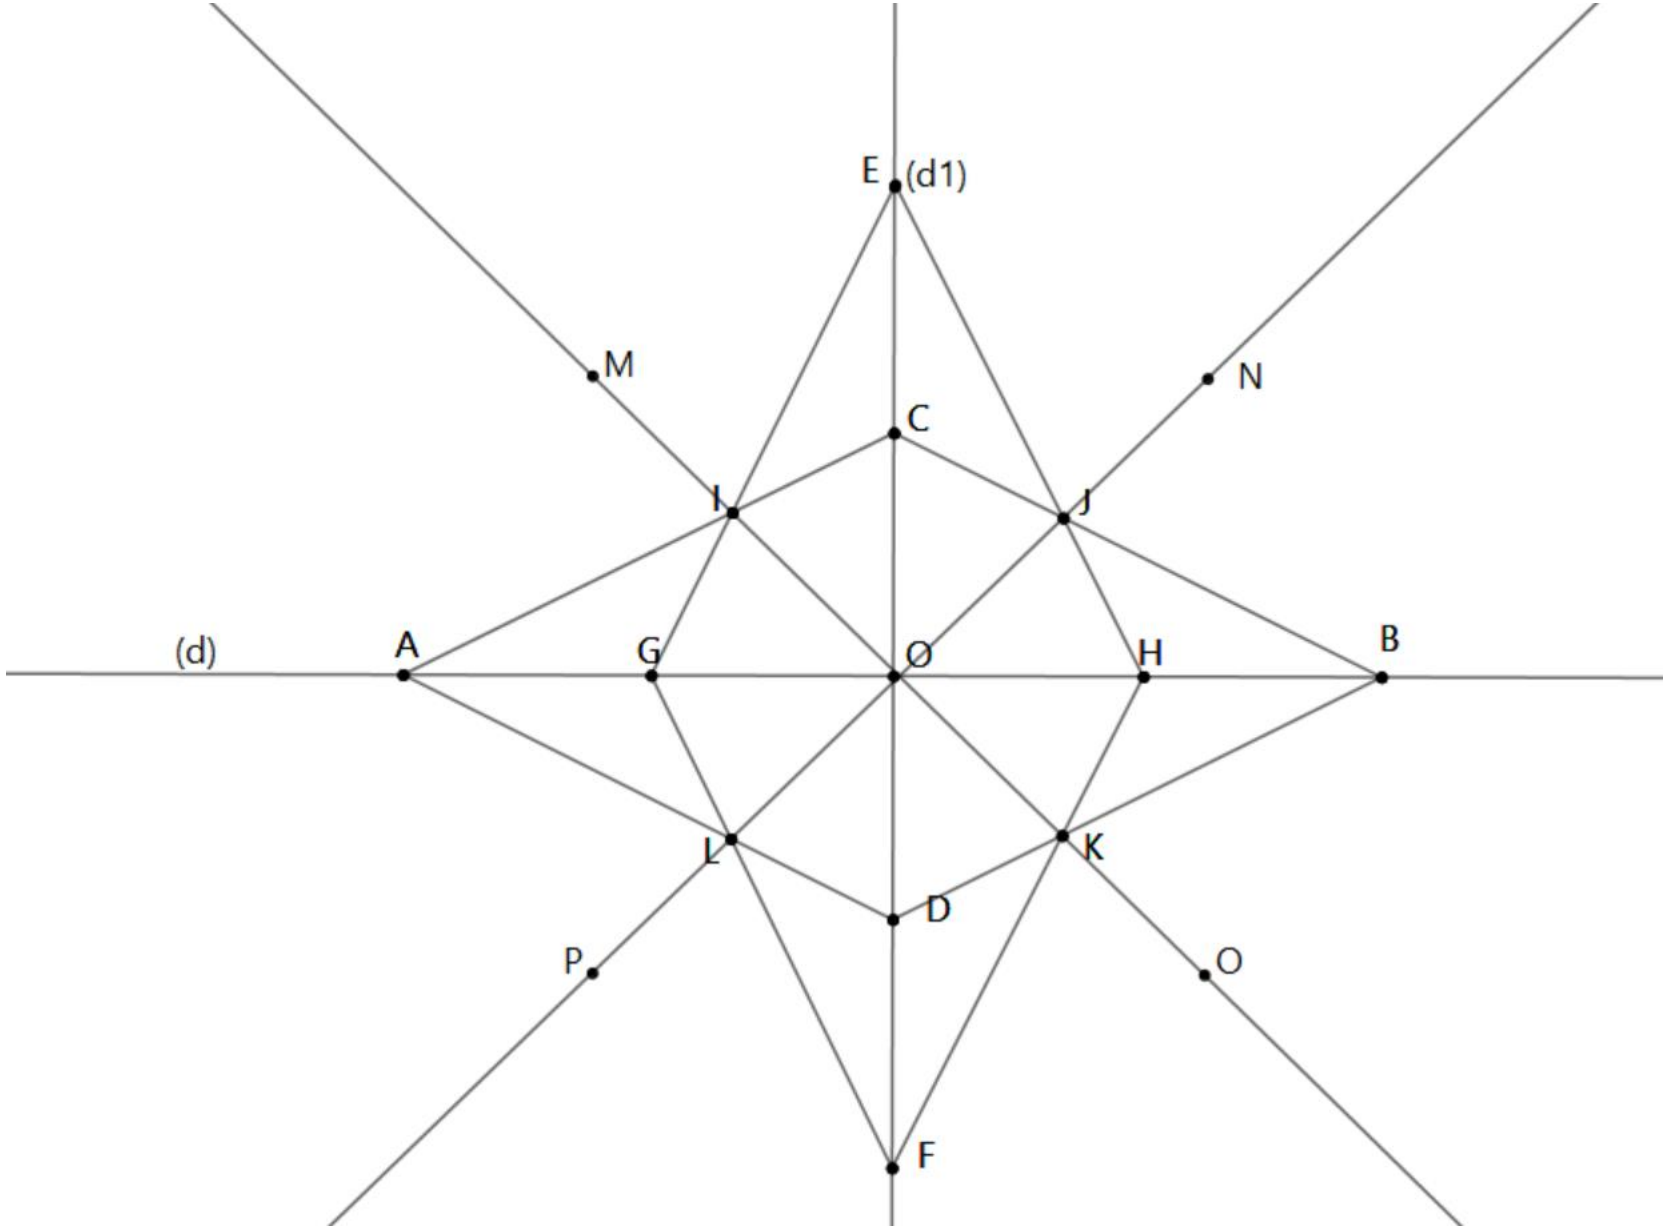

Place le point Q sur la demi-droite [OL) à 7 cm du point 0.

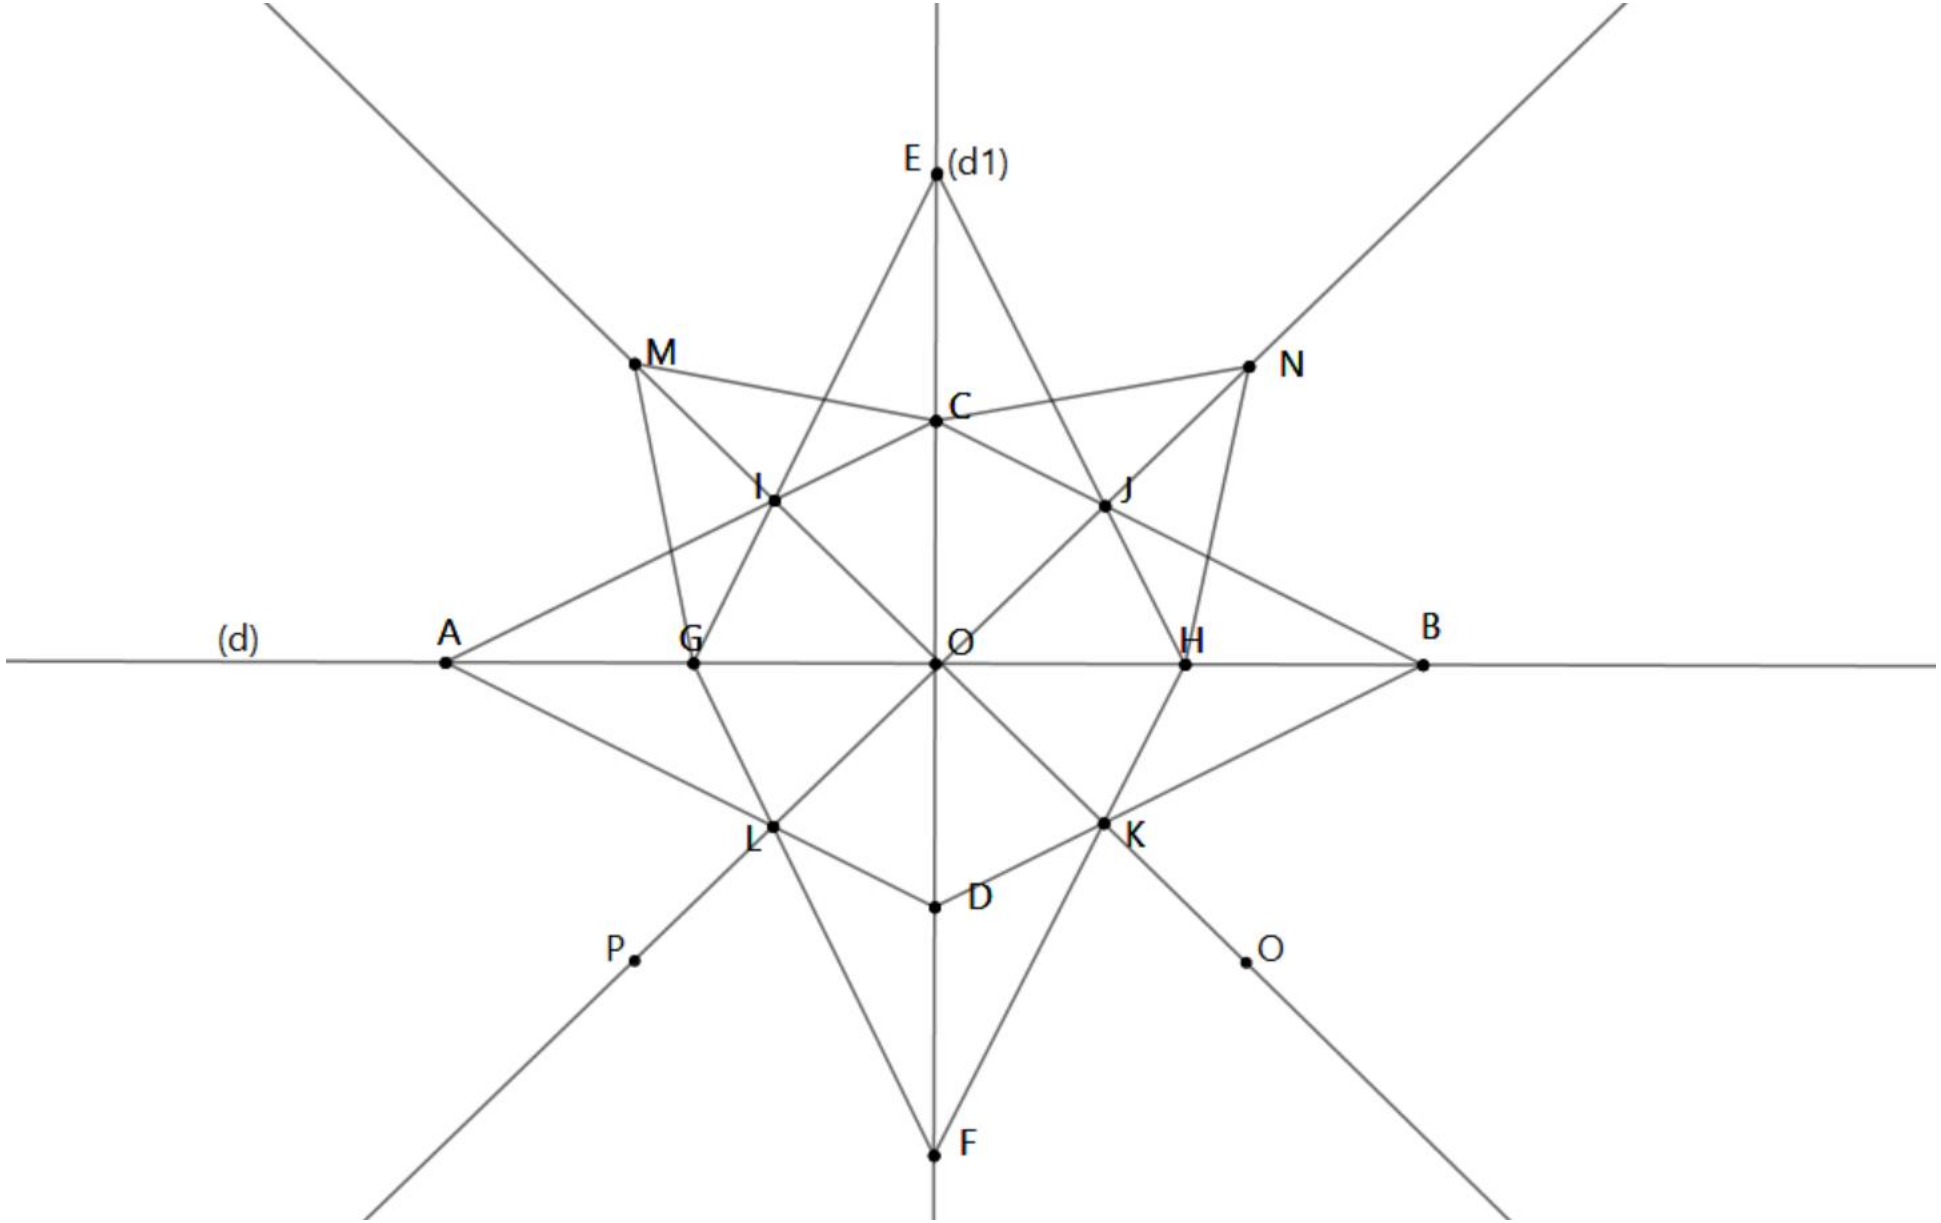

Trace les segments [CM], [MG], [HN] et [NC].

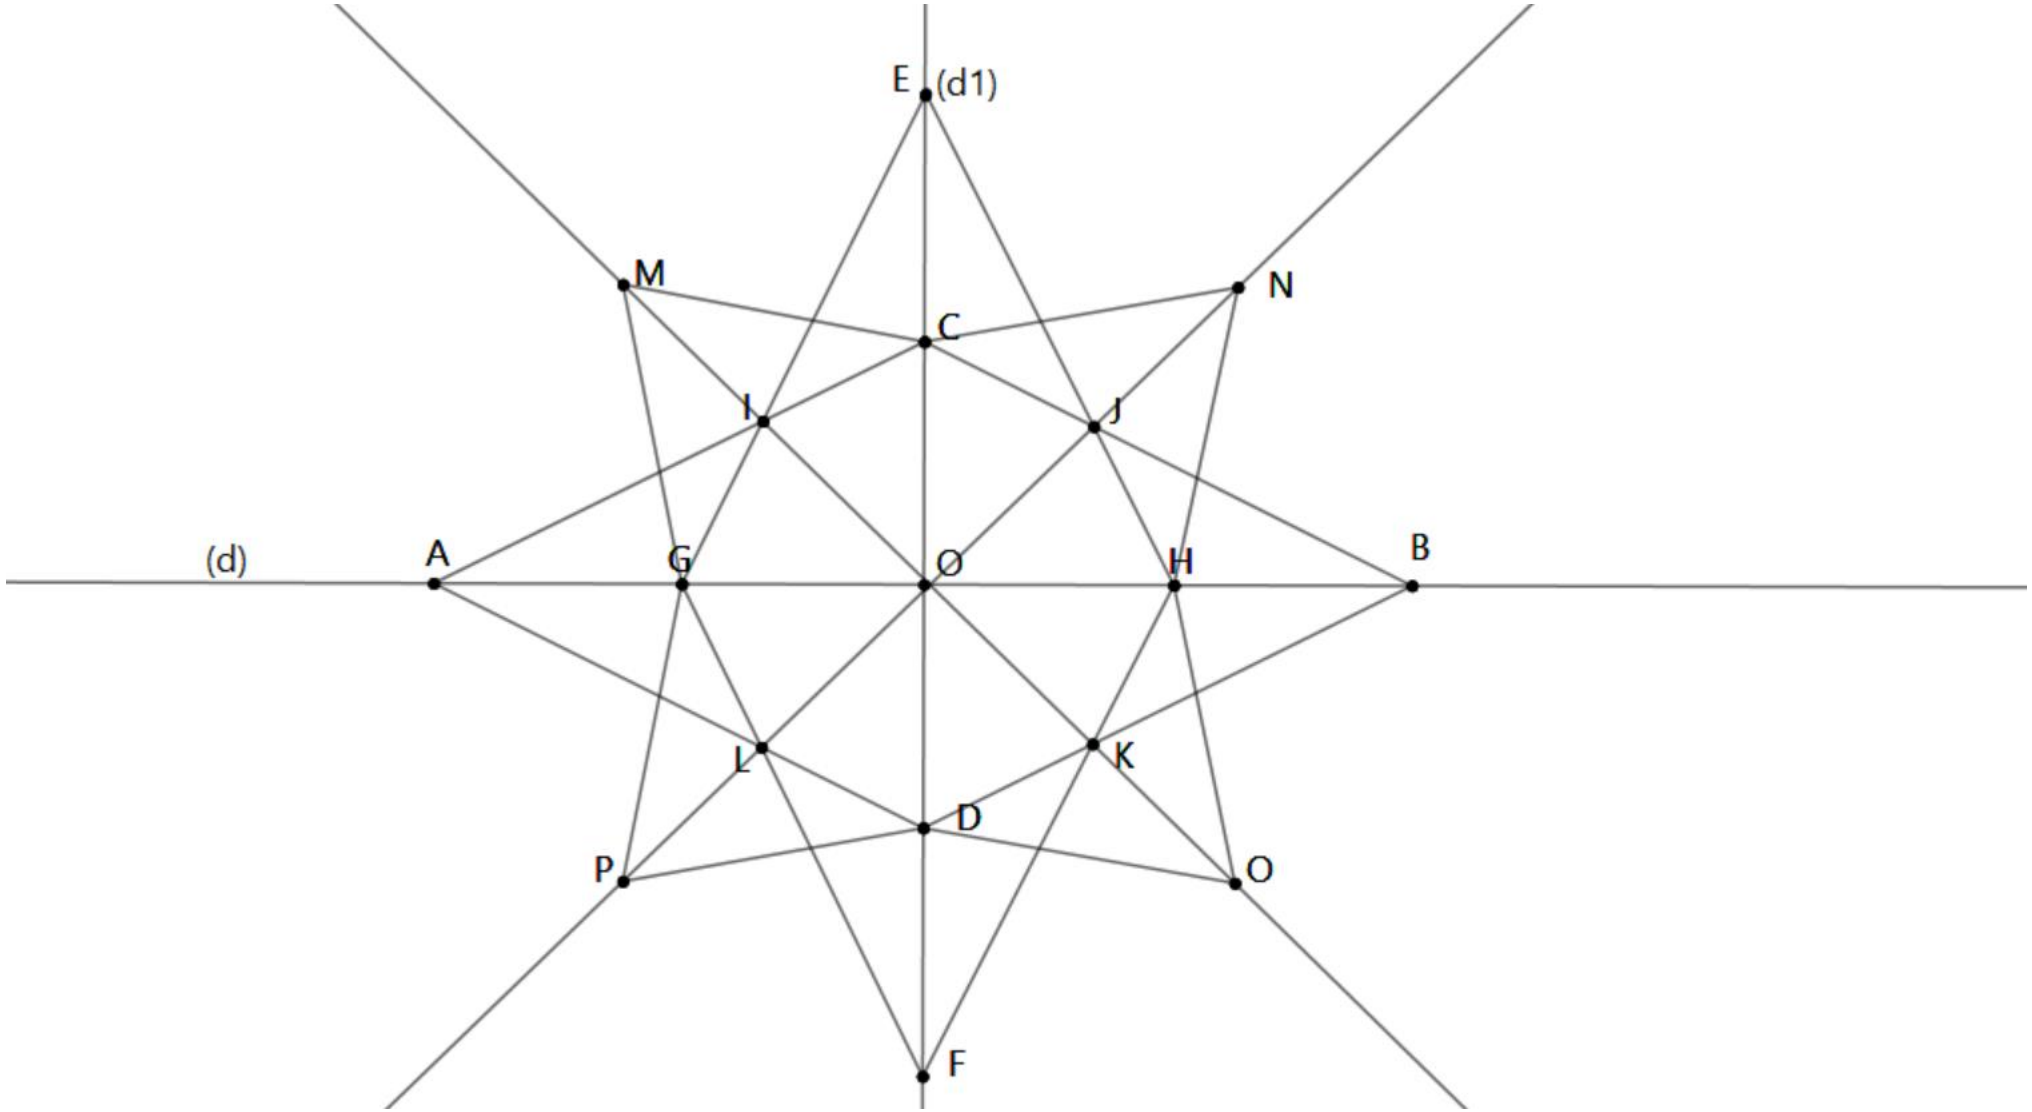

Trace les segments [DP], [PH], [GQ] et [QD].

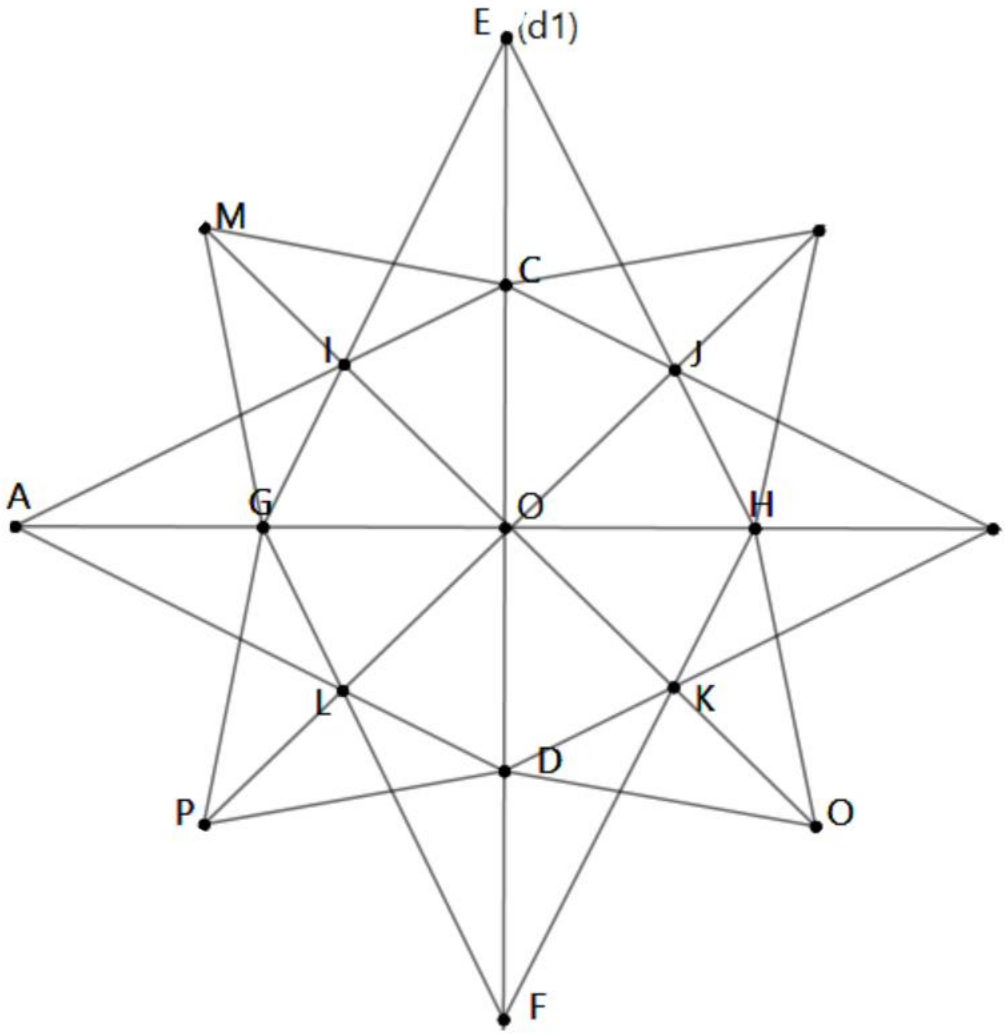

Gomme les droites qui dépassent, repasse en noir et gomme les lettres.

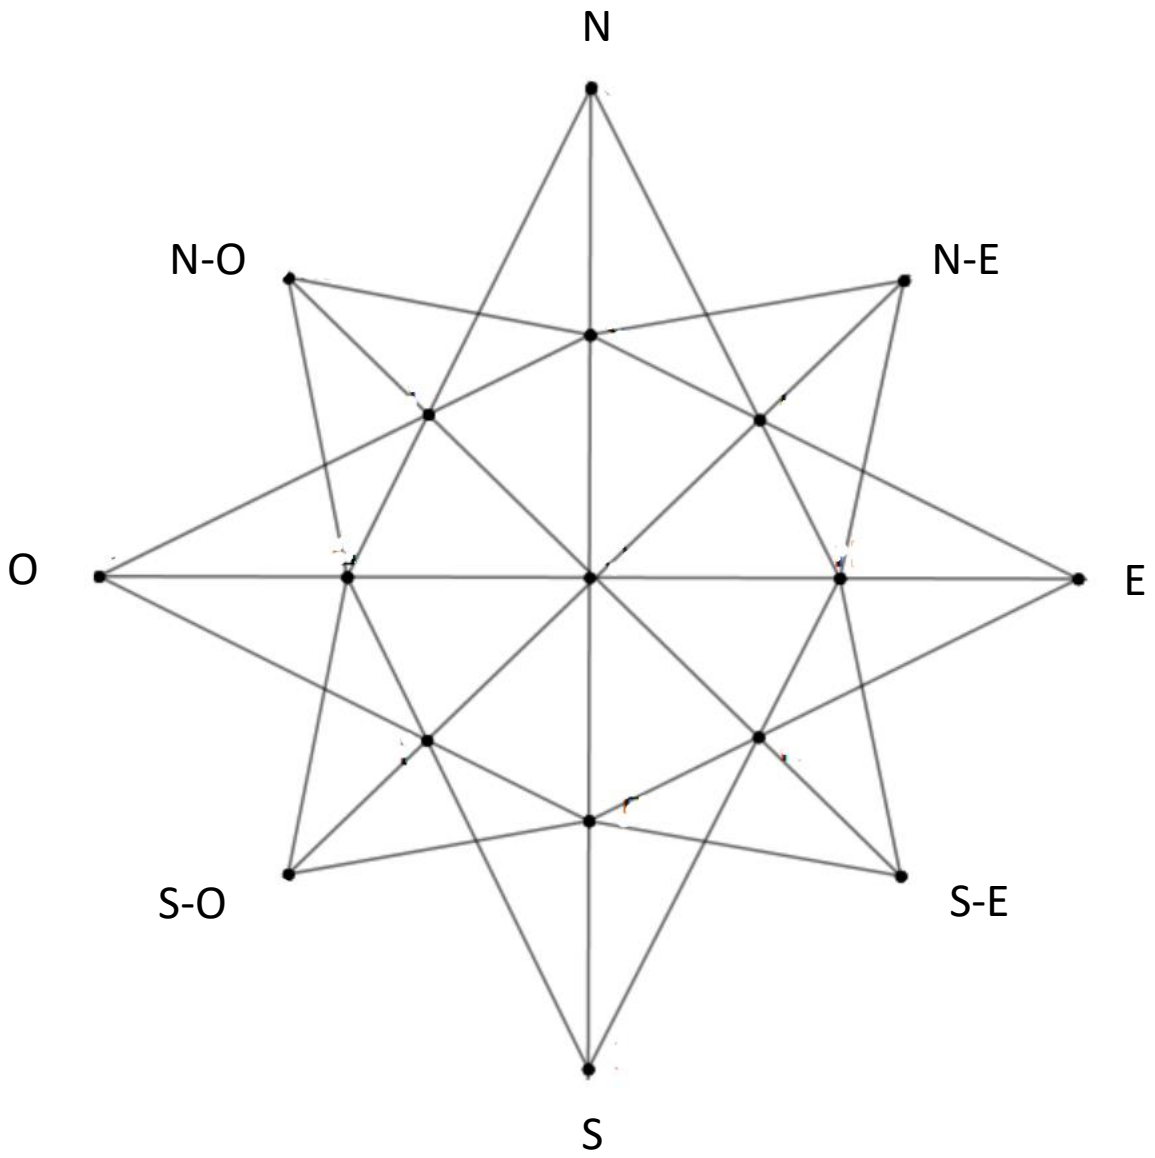

reporte les directions (Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Est, Ouest, Sud, Sud-Est et Sud-Ouest)