




Épingler la base du **col non thermocollé** endroit contre endroit de l'**encolure dos et devant**, et piquer en dépassant le cran d'épaule de 2 cm sur chaque encolure devant.

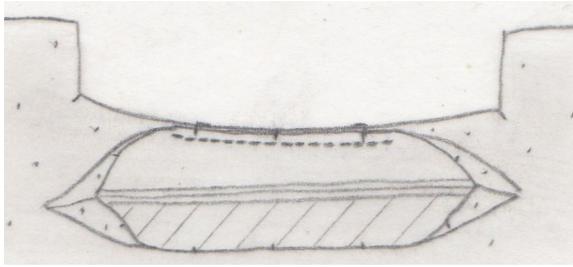


Rabattre le **col** sur son envers, épingler chaque **parementure devant** endroit contre endroit des [**cols + encolure**], de l'épaule au premier cran. Les crans du **devant** et de la **parementure** doivent coïncider ; les approfondir jusqu'à 1 cm (pour éviter d'avoir à le faire pendant la phase de couture). Commencer à piquer à 2 cm de l'extrémité d'épaule de la parementure, jusqu'à l'extrémité du cran d'angle (1).

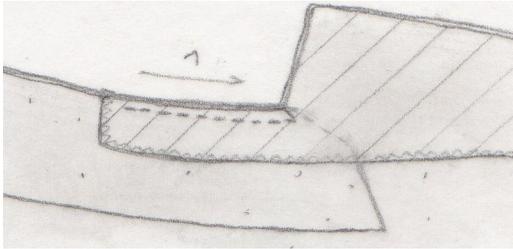


Laisser l'aiguille piquée dans le tissu, lever le pied de biche et réaligner le **devant**, la **parementure** et le **col**. Continuer la pique jusqu'en bas de la parementure devant (2).

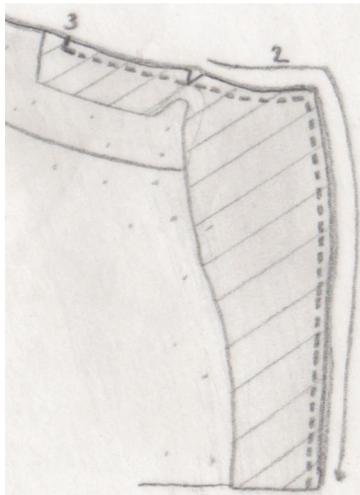

Faire la même chose de l'autre côté de l'encolure. Cranter le cm de marges de couture des quatre épaisseurs au niveau de chaque extrémité de couture de parementure (3). Dégarnir les angles. Retourner les **parementures** sur l'envers et repasser la couture.

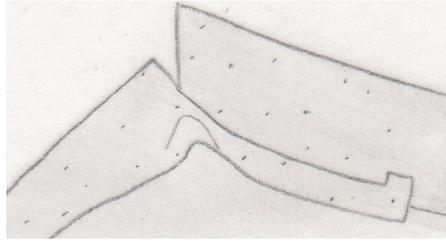



Remplir sur l'envers la marge du **col externe**, et glisser dans le col les marges de couture de l'extrémité de la **parementure** et de l'**encolure** (après avoir cranté ou recoupé à 0.5 cm les marges de cette dernière). Piquer en place à 1-2 mm du rempli.

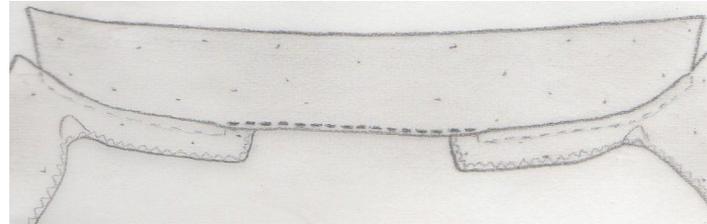

Fixer les bords de la **parementure devant** :  
- aux marges de l'épaule  
- aux marges de la couture bretelle des devants.

### 3- Montage de la manche


Épingler les découpes de la **pince d'épaule** sur l'endroit et les piquer du bord à la pointe le long du tracé. Repasser en ouvrant la couture, en prenant garde à ne pas étirer le tissu le long de la pince.

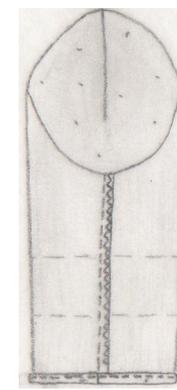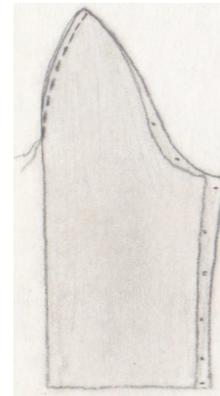


Épingler les **côtés des manches** endroit contre endroit et piquer d'un bout à l'autre, surfiler les marges ensemble et repasser en couchant les marges vers le dos. On pourra également faire une couture anglaise à cet endroit.

Surfiler le bas des **manches**, ou faire un ourlet à simple rempli d'1 cm sur l'envers.

Plier le bas de la manche sur l'envers sur 7 cm, marquer le pli au fer et fixer en place par une pique chevauchant celle de l'ourlet.




Retourner le revers sur 6 cm si désiré et simplement repasser pour maintenir le pli en place.




Épingler la **tête de manche** à l'**entournure** en faisant coïncider les crans d'épaule. NB : le haut de la tête de manche comporte entre 1 et 1.5 cm d'embu. Piquer, surfiler les marges et repasser en les couchant vers la manche.

#### 4- Assemblage de la jupe

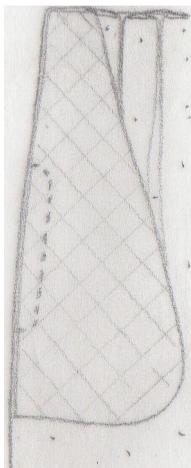


Épingler un **fond de poche en doublure** endroit contre endroit de chaque **devant** et piquer l'ouverture de poche entre chaque repère en partant à la perpendiculaire du bord, la partie verticale de la couture devant se situer à environ 1.3 cm du bord.


*NB : ne faites pas attention aux plis de la jupe, les dessins sont ceux de la version A !*

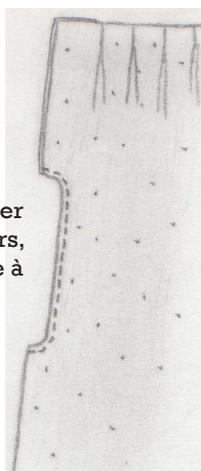

Dégarnir les marges à 0.5 cm et les cranter dans les angles, retourner sur l'envers, repasser et surpiquer l'ouverture de poche à 1-2 mm du bord.

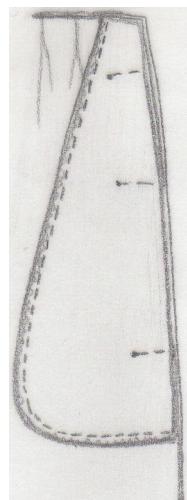

Épingler chaque **fond de poche en doublure** sur chaque **fond de poche en tissu** endroit contre endroit. Les piquer ensemble sur leur pourtour arrondi, puis surfiler ce pourtour.

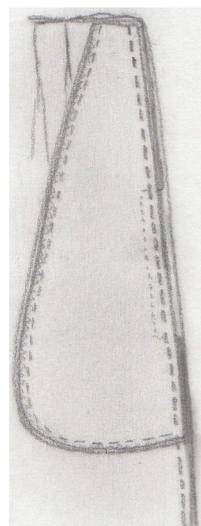

Épingler l'endroit de chaque **devant** contre l'endroit de chaque **dos**, **fonds de poches compris**, et piquer de haut en bas à 1 cm du bord. Surfiler les marges et les repasser vers le dos.

Coudre endroit contre endroit les panneaux de **jupe devant milieu et devant côté** et ceux des **jupes dos côté et dos milieu**. Surfiler les coutures et les coucher du côté qu'il vous plaira.


#### 5- Assemblage de la jupe au haut

Piquer une double ligne de fronces sur chaque devant (du repère au côté) et sur tout le dos. Froncer de façon à assurer la continuité des coutures du **haut** et de la **jupe** et les épingler ensemble.


Piquer tout le long de la taille, repasser les marges vers le haut, replier les parementures et, après s'être assuré du tomber adéquat de la ligne de taille et du bas de la jupe en essayant la robe, surfiler les marges et les fixer par une surpiqure à 0.5 cm de la couture.

#### 6- Confection de la ceinture


Plier la **bande de passants** en trois dans la longueur sur l'envers. Piquer les replis en place à 1-2 mm de chaque bord long. Couper la bande en deux.



Remplir chaque extrémité sur 0.5 cm et épingler chaque **passant** à cheval sur la couture du **dos** de la jupe au haut de chaque côté. Piquer en place par un point de bourdon aux extrémités.



Plier la **bande de ceinture** en deux dans la longueur sur l'endroit. Piquer tout du long à 0.8 cm des bords, en diminuant la longueur du point sur les 10 derniers cm côté pointe.



Ouvrir la couture au fer. Piquer une pointe à l'une des extrémités et en dégarnir les marges.




Glisser une épingle à nourrice à l'intérieur, la piquer au niveau de la pointe et retourner la ceinture sur l'envers, puis la repasser.

Dans le cas d'une **boucle à ardillon**, poinçonnez un trou pour le passage de l'ardillon à 2.5 cm du bord libre à mi-hauteur de la **ceinture**. Faire passer l'ardillon vers l'endroit de la ceinture.

Puis, pour tout type de boucle, glisser l'extrémité de la ceinture sur la barre transverse et la plier sur l'envers. Piquer en place par un zigzag large (à faire à la main si l'espace disponible est trop réduit pour la machine).



Essayer la robe avec la ceinture pour estimer la zone appropriée pour la pose des **œillets**. Commencer par l'oeillet le plus proche de l'extrémité, puis poser autant d'œillets que désiré en prenant garde à ce que la boucle de la ceinture ne les chevauche pas.



#### 7- Ourlet de jupe

Remplir de deux fois 1.5 cm le bas de la **jupe** sur l'envers, et repasser. Rabattre les parementures sur l'envers et piquer l'ourlet en place à 1.2 cm du bord.



#### 8- Boutons et boutonnières

Sur le **pan droit** de la robe, broder une boutonnière horizontale à chaque emplacement (espacement : 6.5 cm, distance du bord : 1 cm).

Sur l'endroit du **pan gauche** de la robe, coudre un **bouton** à 1 cm du bord en regard de chaque boutonnière.

Vous avez bien mérité un petit whisky / un bâtonnet de carotte pour les *straight hostesses* !