SANS MARGE INCLUSE

CARRÉ TÉMOIN

5 X 5 CM

ourlet

⊅⊅

Bouton

Découpe

Surpiqûre

Droit fil

Pli

Pli

Ligne de position

1.annes
42 ----44 -----46 -----48 ----50 ------

)

В


Correspondance


<u>Repères</u>


Boutonnière




X 1 TISSU AU PLI HIS'N'HERS T 42-52 1 DOS FESTIVE ROAD

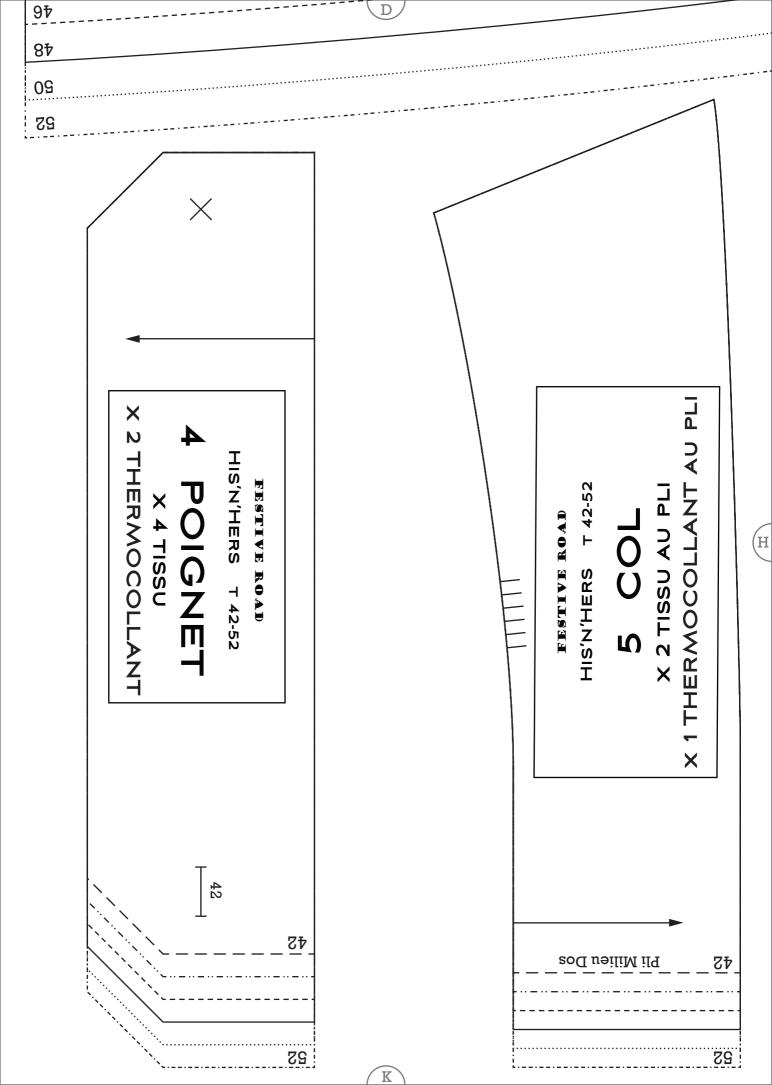

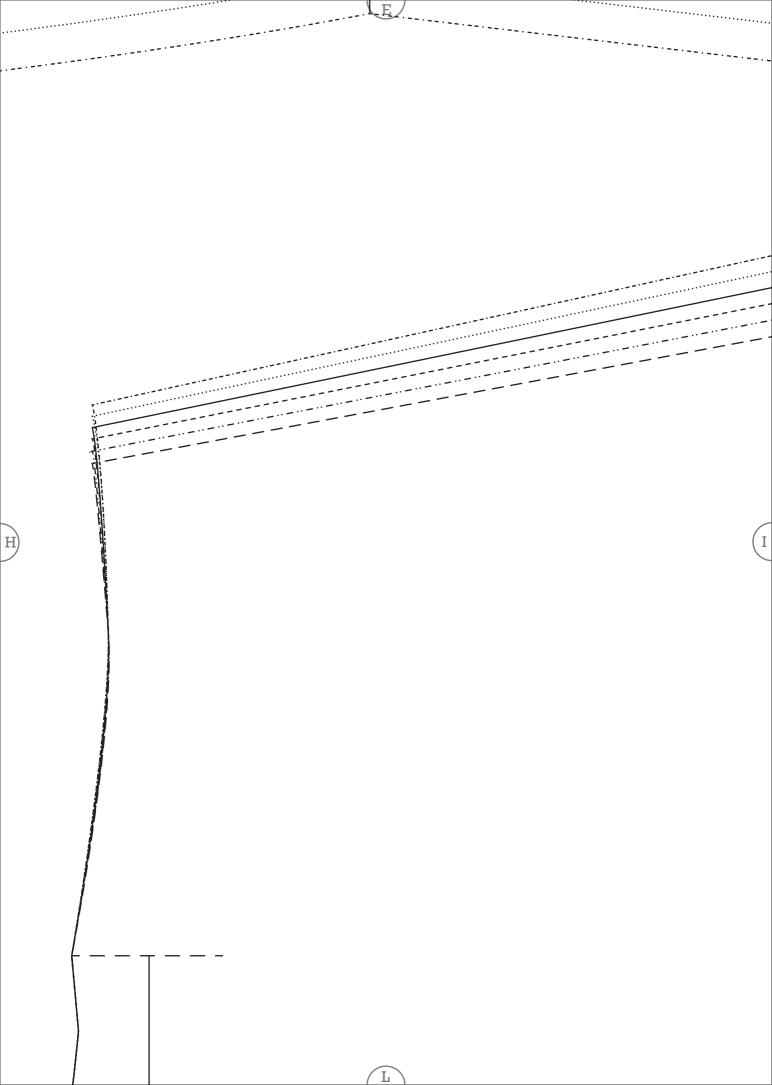


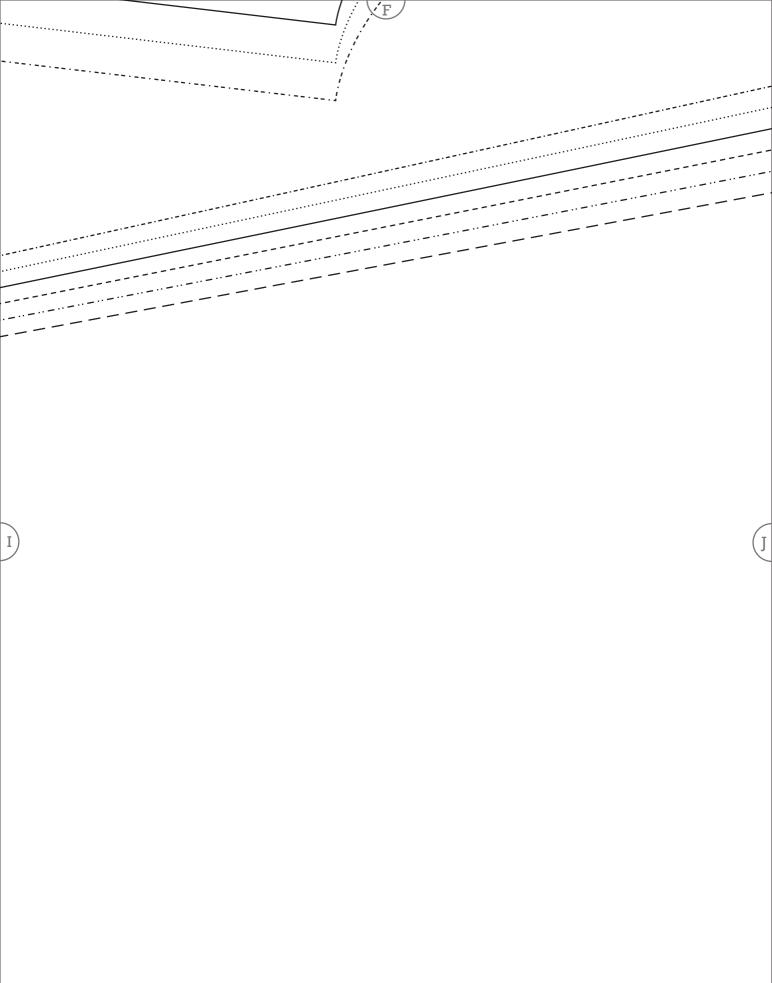

M

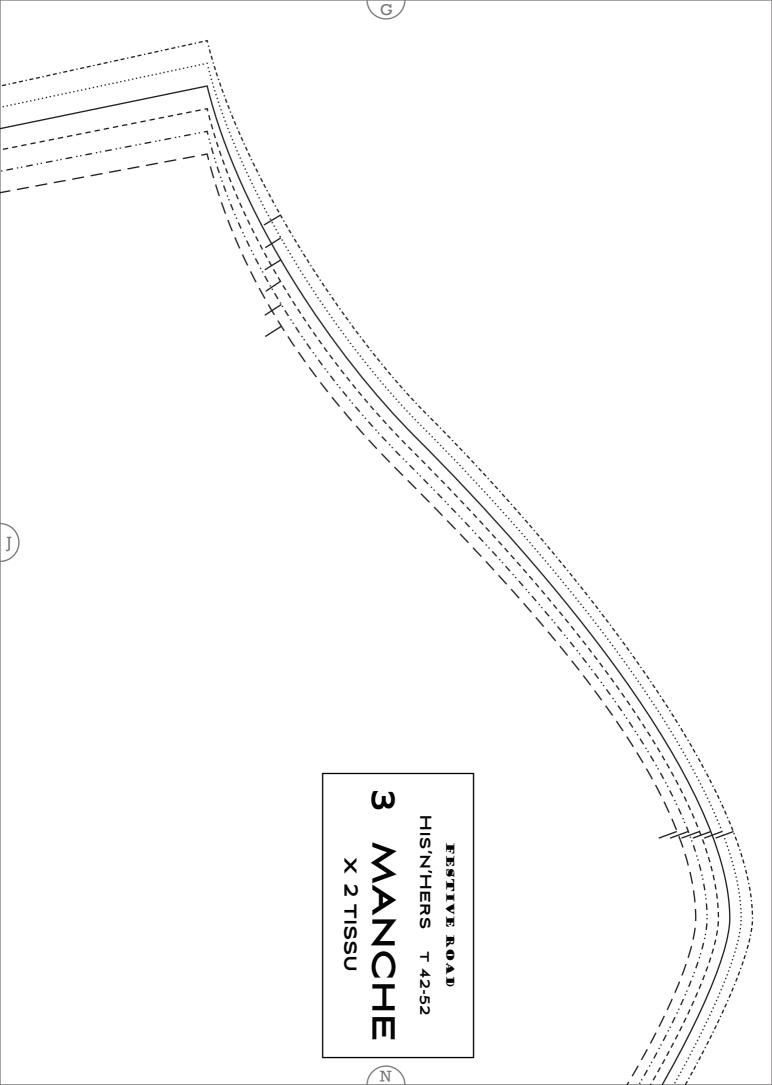

K

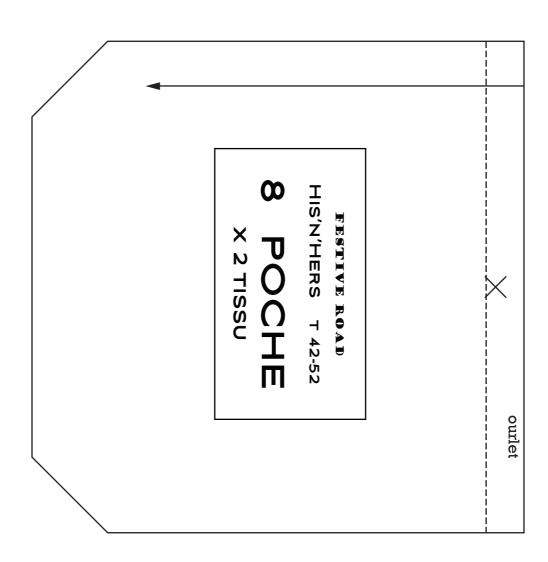


52		
:		
i		
1	******	


1 5/1	***************************************	
. 00		


1		


1 40		***************************************
1 /10		***************************************
1 40		***************************************
1		
1		***************************************
I		
k		
1 40		
1 116		
46		
[
F ** - **		
1 4 4		
44		
177		
t .		
- -		
1 40		
42		~~~~~
T4		
_		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
,		
1		· — — -
2		
l .		
Ē.		


 \widehat{R}

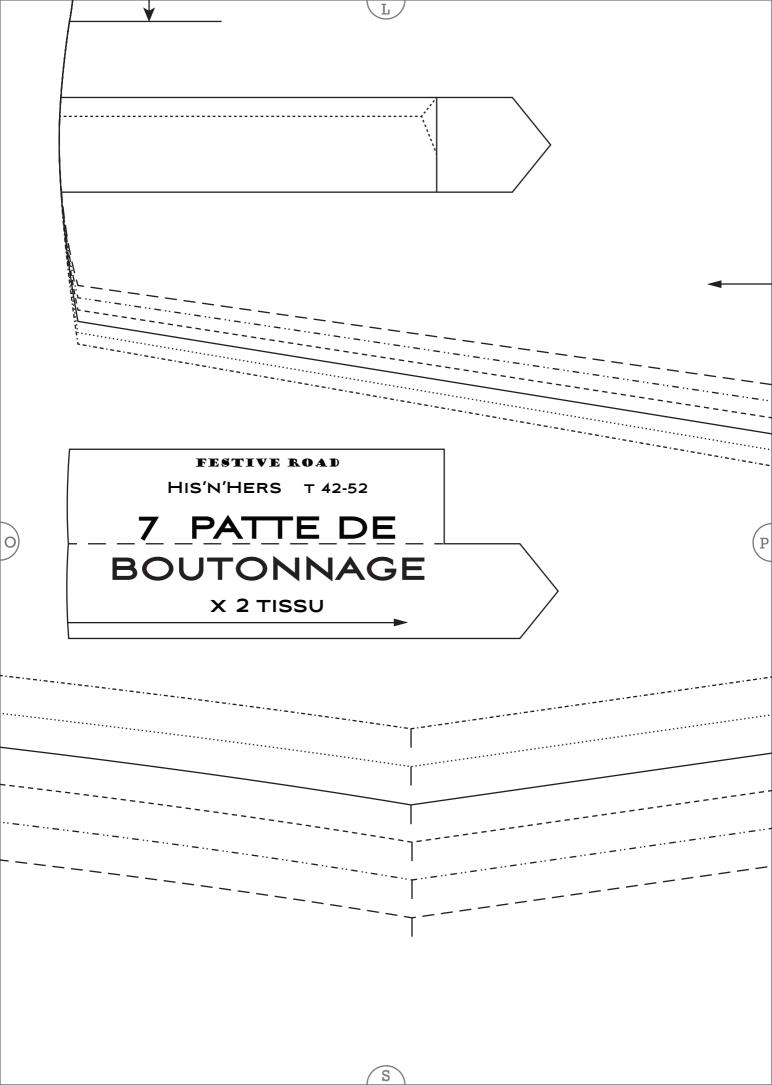


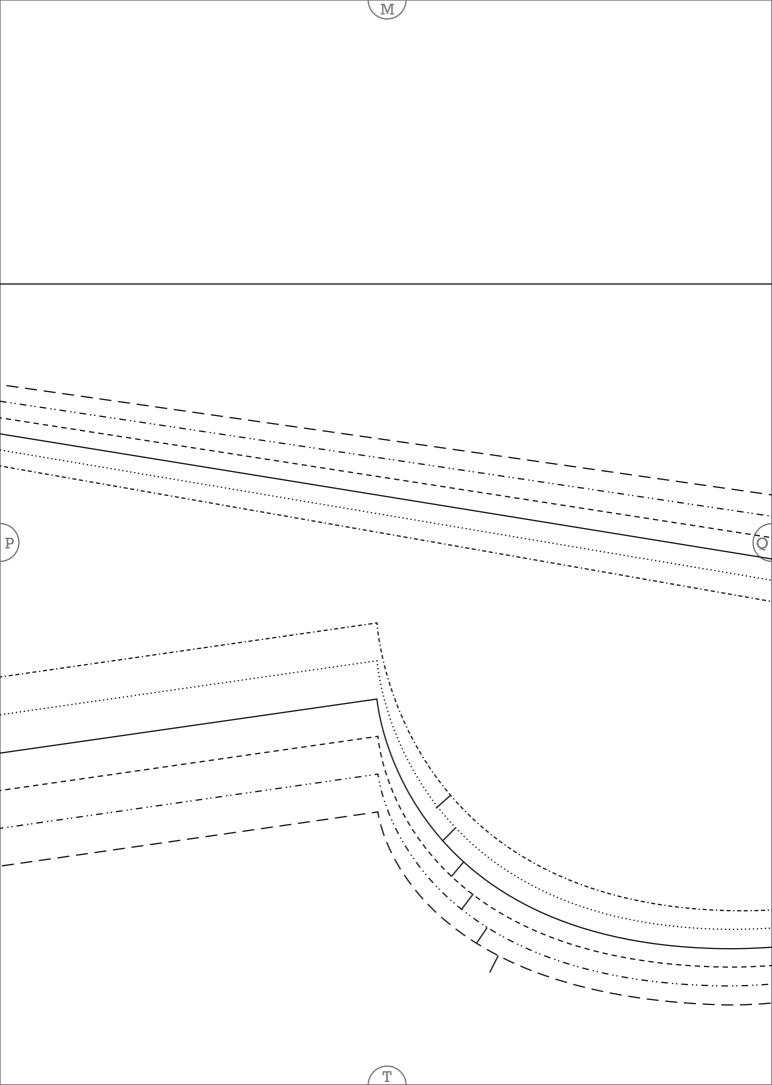

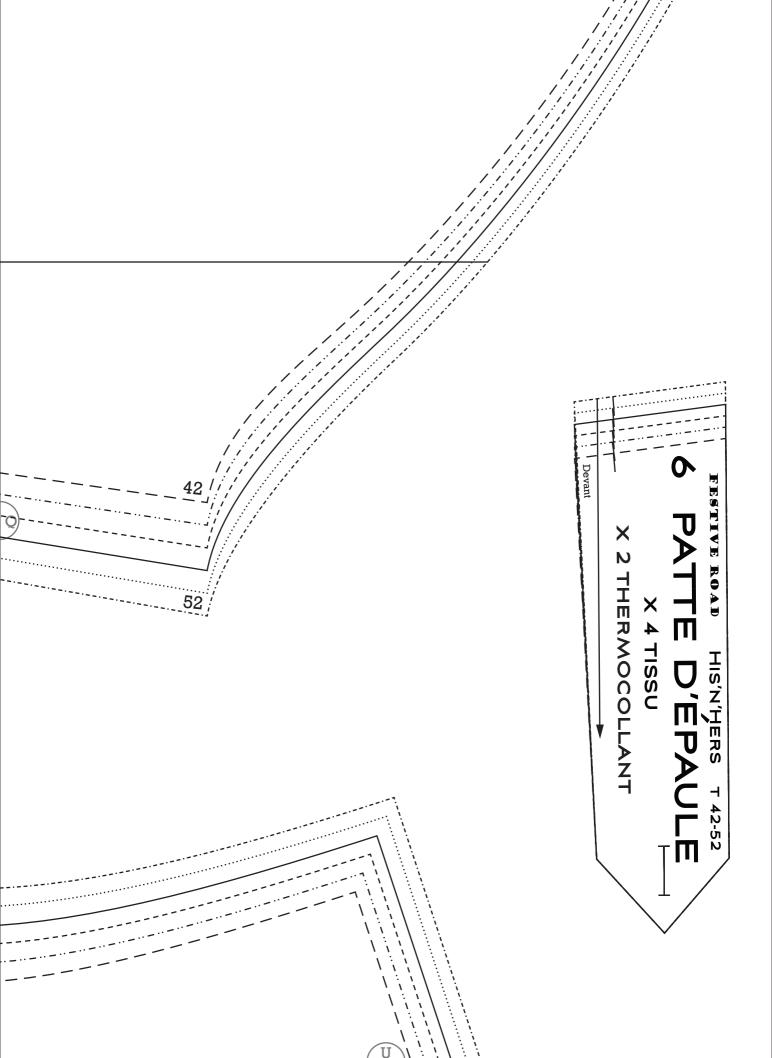

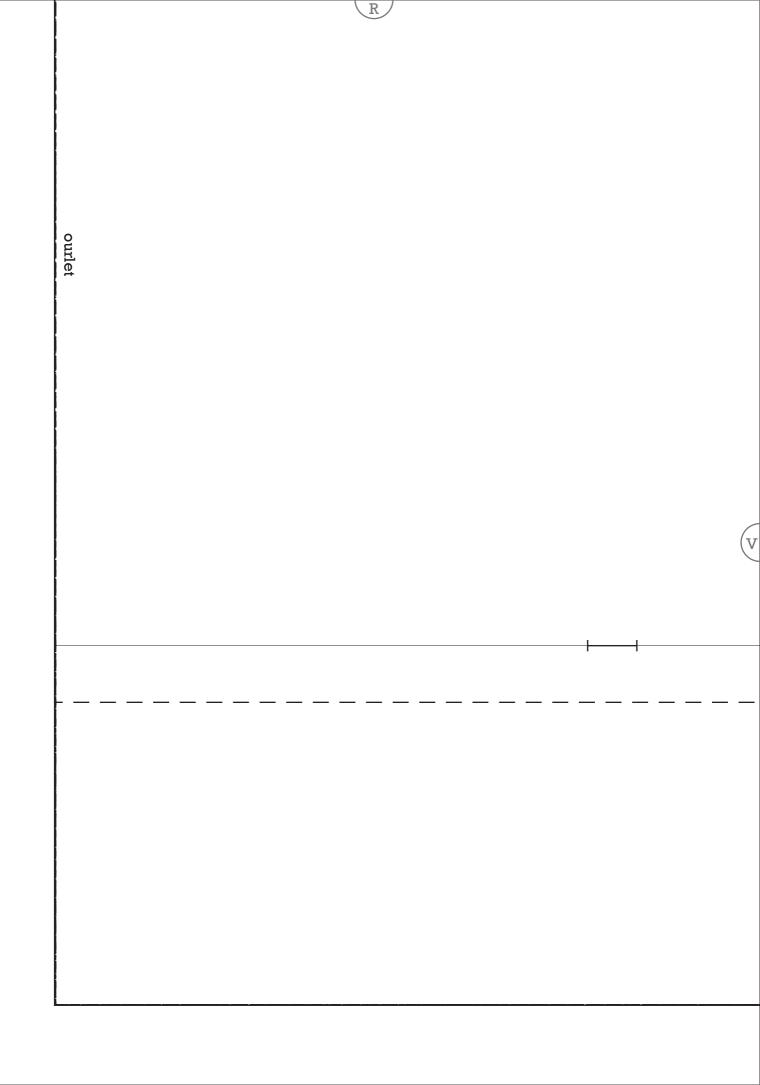

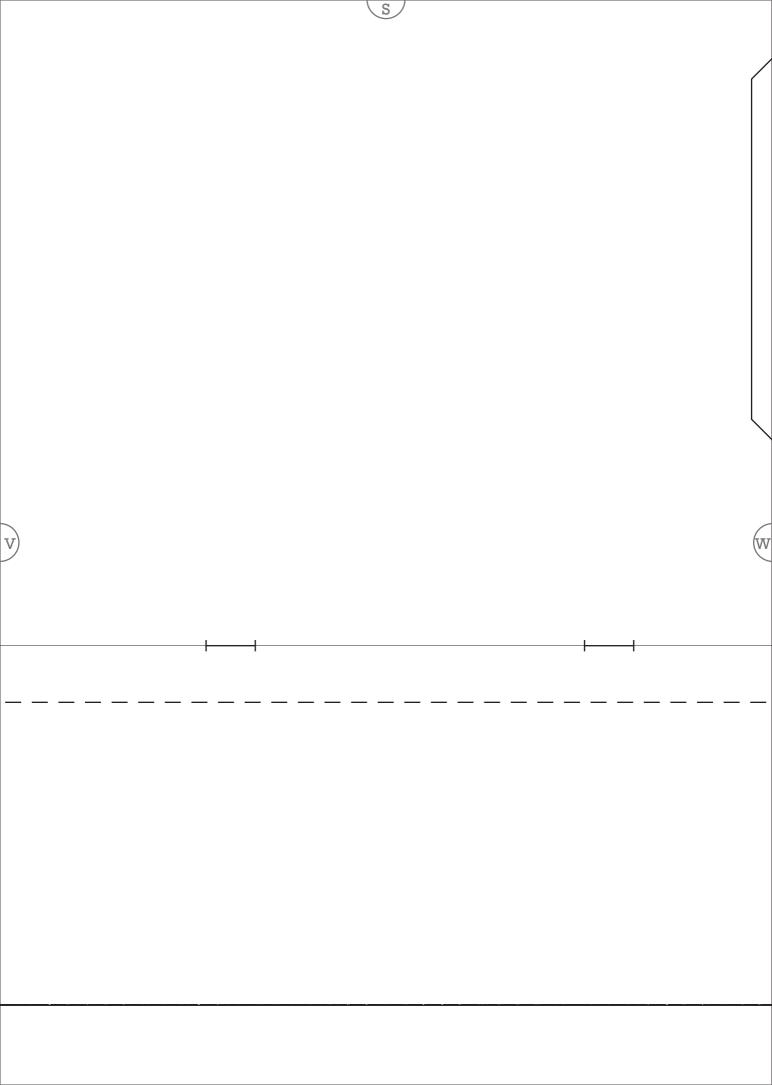

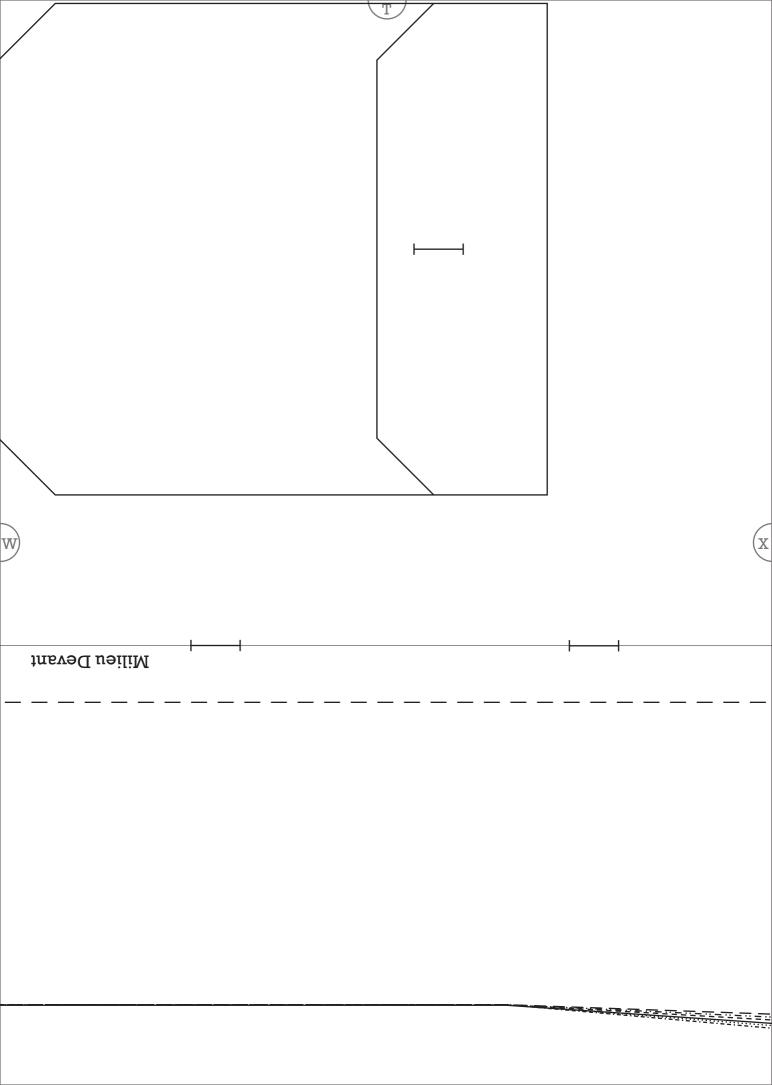

FESTIVE ROAD

HIS'N'HERS T 42-52


RABAT DE POCHE

X 2 THERMOCOLLANT

FESTIVE ROAD

HIS'N'HERS T 42-52


DEVANT × 2 TISSU

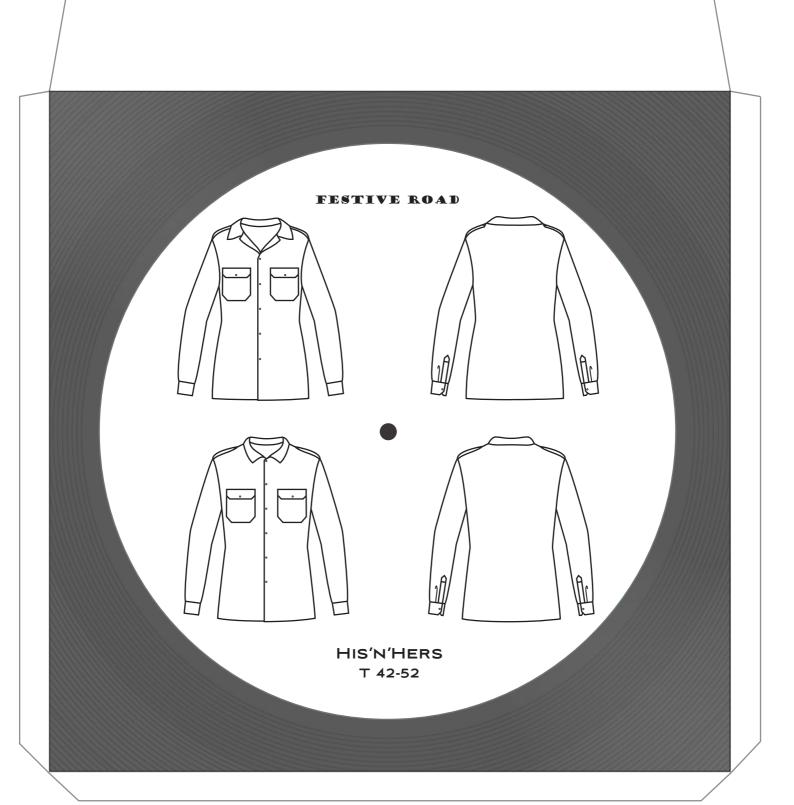


His'n'Hers est une chemise mixte à col simple, cintrée sur les côtés, sans empiècement dos. Elle est agrémentée de 2 poches poitrine à rabat et de 2 pattes d'épaule. Les manches longues sont terminées par un poignet cassé, ouvert sur une patte de boutonnage capucin.

Métrage nécessaire en tissu :

- laize 150 cm, taille 42: 1,40m




- laize 150cm, taille 52: 1,70m

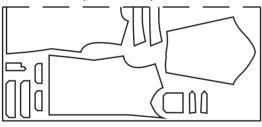

- laize 115cm, taille 42: 2.20m

>	Π
)
	_/ \ \

- laize 115cm, taille 52: 2,30m



Mensurations									
	42	44	46	48	50	52			
Poitrine	84	88	92	96	100	104			
Taille	72	76	80	84	88	92			
Hanches	86	90	94	98	102	106			
Tailles basées sur une stature de 175 cm									

Mesures du vêtement terminé								
	42	44	46	48	50	52		
Tour Poitrine	98.2	102.2	106.2	110.2	114.2	118.2		
Tour Taille	88	92	96	100	104	108		
Tour Hanches	101.2	105.2	109.2	113.2	117.2	121.2		
Carrure Devant	38.4	39.4	40.4	41.4	42.4	43.4		
Carrure Dos	40	41.4	42.8	44.2	45.6	47		
Longueur Épaule	15	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5		
Long. Milieu Dos	73.5	74	74.5	75	75.5	76		
Tour d'encolure	41.2	42.2	43.2	44.2	45.2	46.2		
Long. Manche	63.1	63.4	63.7	64	64.3	64.6		

Le patron est sans marge de couture comprise.

Fournitures:


- Tissu : cotonnade d'épaisseur moyenne à fine.
- Thermocollant ou entoilage de nature adaptée à celle du tissu
- Fil adapté à la nature du tissu
- 12 boutons d'1 cm

Niveau intermédiaire



Imprimer et assembler le patron

Le fichier s'imprime en rotation automatique avec centrage des pages, sur des feuilles A4, en restant à 100% (pas d'ajustement à la zone d'impression). Commencer par imprimer la première page où figure le carré témoin de 5cm de côté pour vérifier que l'échelle est correcte, puis imprimer les 15 autres pages, +/les 2 pages pour fabriquer une pochette, +/- les 2 pages d'explications.

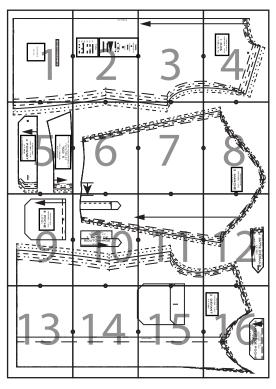

Couper les marges gauches et supérieures de chaque feuille. Assembler les feuilles par rangée avec du scotch mat en faisant correspondre les lignes et les repères (lettres entourées d'un rond). Puis assembler les rangées entre elles.

Déterminer sa taille

Se baser sur la mesure du tour de poitrine. Si votre différence TH-TP>10cm, il est conseillé de tracer une jonction avec une taille supérieure entre la taille et les hanches.

Le patron est conçu pour une stature de 175cm. Peut-être aurez-vous besoin de raccourcir ou d'allonger certaines pièces. Après découpe ou report des pièces sur du papier à patrons, tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil, découper et écarter ou rapprocher les pièces du nombre de cm désiré, puis les fixer ensemble et retracer les lignes de côté.

Il est conseillé de suivre le plan de coupe sur tissu plié en deux pour disposer vos pièces sur le tissu : ainsi le droit-fil, par ailleurs indiqué sur chacune des pièces, est respecté et le minimum de tissu est utilisé.

Report des repères

Marquer les repères suivants sur le tissu :

- patte de boutonnage et fente de manche
- poche poitrine et rabat de poche
- boutonnières (indiquées pour la taille 42, à déplacer sur les devants et les poignets pour les autres tailles, en gardant la même distance par rapport au bord et le même écart entre les boutonnières devant)
- la ligne de pliure des devants.

Cranter les repères de correspondance entre les pièces.

Marges de couture

Le patron étant sans marge incluse, à vous d'ajouter la marge qui vous convient selon votre habitude.

Les explications sont basées sur le choix suivant:

- marges d'1cm sur tous les bords sauf :
- * parement devant : 0cm
- * ourlet (bas du corps et poche) : 2cm
- * patte de boutonnage : 0.5cm sur tous les bords, sauf 1cm en bas
- * rabat de poche : 0.5cm sur le bord supérieur.


Thermocoller ou entoiler les pièces qui le nécessitent : ici les parties inférieures du col, des poignets, des rabats de poche et des pattes d'épaule.



Mise en forme des poches et pattes de boutonnage

Découper deux gabarits en carton de la taille de la poche et de la patte de boutonnage terminées.

Mettre en forme l'ourlet des poches en repassant après avoir replié deux fois sur l'envers le bord d'1cm, et piquer.



Poser les gabarits sur l'envers des pièces, remplier les bords vers l'intérieur et repasser pour fixer la forme finale.

Pour la patte de boutonnage, il n'est utile de le faire que sur le grand côté et les deux pentes.

Assemblage des rabats, pattes d'épaules, col et poignets



Pattes d'épaule : épingler endroit contre endroit. jusqu'au piquer bord d'emmanchure sans fermer ce bord.

Recouper les surplus de couture dans les angles, retourner et repasser, repasser encore pour mettre en forme. Surpiquer à quelques mm du bord si désiré.



Col:idem




Poignet: idem, en piquant le point d'arrêt à 1cm du bord.

Rabats de poche : idem, et surfiler à la fin les bords libres.

Surfiler le côté des parementures devant.

Patron sous licence CC BY-SA 3. FR

Couture des épaules




Épingler envers contre envers et piquer à 5mm du bord. Coucher les surplus d'un côté au fer, et les recouper à 3mm.




Retourner sur l'endroit et piquer à 5mm du bord. Repasser en couchant la couture d'un côté.

Faire une couture de soutien à 7mm du bord tout autour de l'encolure pour prévenir son étirement.




Assemblage des manches et des pattes d'épaule



Épingler envers contre envers la tête de manche et l'emmanchure correspondante, en prenant garde à faire correspondre les crans, et piquer à 5mm.


Repasser en couchant les surplus vers la manche, et les recouper à 3mm.

Épingler la patte de boutonnage à son emplacement, son bord libre contre la ligne de couture de la manche.




Retourner et piquer à 5mm du bord. Repasser en couchant les surplus dans la manche.


Montage des pattes de boutonnage




Épingler l'endroit du petit côté de la patte contre l'envers de la manche, à l'emplacement de la patte (côté opposé au bord de manche)




Fendre la manche selon les repères de coupe, et former un petit ourlet de 5mm avec la partie libre. Le piquer. Repasser en rempliant la pointe libre sur l'endroit.



Rabattre la patte sur l'envers et repasser. Passer la patte du côté de l'endroit de la manche. Rabattre la patte sur elle-même de façon à ce que ses deux bords soient superposés.

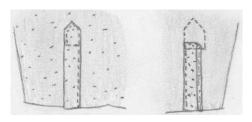

Piquer à 1mm le bord opposé à l'ouverture et le haut de la patte en prenant l'ourlet dans la couture. Partir du bas et coudre en colimaçon.



Bâtir le pli.

Assemblage des côtés et des manches



Faire une couture anglaise le long des côtés et des manches.

Montage des poignets



Remplier le surplus du poignet dessous à 7mm et repasser.




Épingler le bord libre du poignet supérieur endroit contre endroit sur le bas de manche et piquer.



Rabattre le poignet, repasser en orientant les surplus dans le poignet.


Épingler le dessous de poignet et piquer à ras de la couture du dessus de poignet.

Montage du col



Épingler le dessous de col endroit contre endroit avec l'encolure dos. Piquer en mordant d'1cm sur les devants et y faire un point d'arrêt.






Placer le col le long de l'encolure devant, en respectant le cran de montage.

Plier la parementure bord à bord sur l'endroit et épingler l'ensemble. Fixer une épingle repère à l'endroit du point d'arrêt de la couture précédente.




Piquer le long de la parementure en faisant un point d'arrêt au niveau de l'épingle repère.

Recouper les marges à 5mm, à l'exception de celle du bord libre du col dessus.

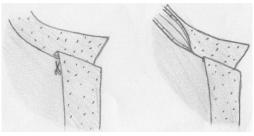


Cranter les surplus de façon à ce que ceux restés à l'extérieur du col soient cachés par la parementure, et que le reste puisse être remplié dans le col en le repassant.

Remplier le dessus de col de 5mm sur l'envers et repasser.



Piquer le dessus de col sur l'encolure en rasant la couture du dessous de col.

Ourlet du bas

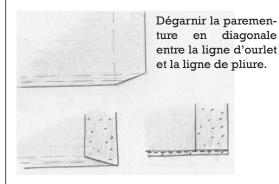

Rabattre la parementure sur l'envers, mettre l'ourlet en forme en repassant le bas de la chemise plié deux fois d'1cm. Piquer l'ourlet.

Ajout des poches



Épingler les poches sur leur emplacement. Les piquer à 1mm du bord en exécutant un petit triangle de renfort au bord supérieur.



Épingler le rabat en regard de sa ligne de couture, dessus du rabat contre endroit du devant. Le piquer à 5mm de son bord. Rabattre et repasser, surpiquer à 5mm.

Boutonnières

Broder les boutonnières aux emplacements prévus.

Coudre les boutons en regard des boutonnières.