

(*) La propriété des labels de qualité appartient à intebay, la compagnie de laquage du groupe **ALUMAFEL**.

(**) La propriété des marques EWAA EURAS appartient à Eural.

ALUMAFEL

C/Arriurdina, 15
01015 VITORIA-GASTEIZ
ESPAGNE
Tél: +34 902 318 218

www.alumafel.com



(*)



(*)



(*)



(**)

[ast@alumafel.com]









sumo à remplissage

Garde-Corps



sumo à remplissage

- Système à remplissage total dans main courante, rapporté sur les montants ou entre montants,
- Montant avec gorge extérieure recevant les lisses de remplissage ou les lisses intermédiaires filantes avec fixations invisibles.
- Main courante rectangulaire, arrondie ou elliptique.
- Possibilité de fixation du garde corps sur dalle ou en nez de dalle.
- Conformité à la norme pour l'installation dans les espaces publics et privés.

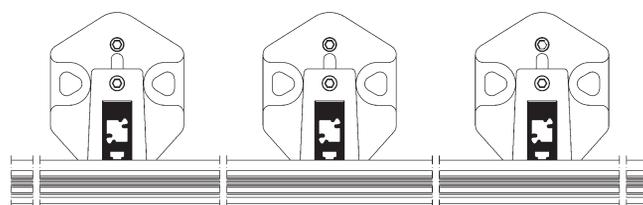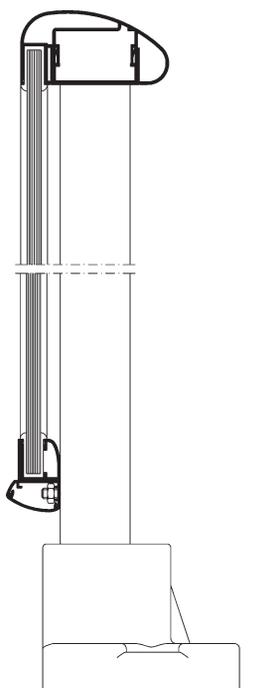

Accessoires

Gamme d'accessoires complète: fixations murales, raccord à 90° ou à angle variable, bouchons PVC ou en aluminium pour coupe à 90° ou à 30° pour les rampants.

Grand choix de sabots.

Visserie en acier inoxydable ou acier traité DELTATONE ou similaire.

Traitement de surfaces

Anodisation: Label EWAA-EURAS (QUALANOD). L'épaisseur standard de la couche d'anodisation est de 15 microns sur stock ou 20 microns sur commande. Anodisation naturelle ou couleur en finition satiné ou brossé.

Laquage: Labels QUALICOAT et **QUALIMARINE**. Laquage toutes teintes RAL ou spéciales.

De nombreuses teintes imitation bois ou autres disponibles.

Remplissage

Mise en place du vitrage 44.2 par joint «U».

_ élévations types

