

Mini Valisette by Ptitboutdfil

<http://unpetitboutdefil.maison.com>

Fournitures

Tissu I (tissu à pois)

15 x 30 (x1) pour le dos

14 x 14 (x1) pour la doublure de la poche

11 x 15 (x2) pour les côtés devant

Tissu II (tissu lin)

14 x 10 (x1) pour la poche (possibilité de mettre une broderie, un transfert, etc...)

35 x 7 (x2) pour les anses

15 x 14 pour le fond de poche

15 x 30 (x1) pour le fond (dessous du sac)

38 x 30 (x1) pour la doublure du sac

Molleton épais

17 x 32 (x3) pour la tenue du sac

Vieseline H630

35 x 5 (x2) pour entoiler l'intérieur des anses

1 fermeture éclair de 30 cm

2 gros boutons



Les différentes pièces de tissu :

A	Poche (14x10)
B.....	Fond de poche (14x15)
C	Doublure poche (14x14)
D et D'.....	Côtés devant (11x15)
E.....	Dos (15x30)
F.....	Fond (15x30)
G et G'.....	Anses (35x7)
H.....	Doublure sac (38x30)

Montage du devant

Placer A sur C, endroit contre endroit, épinglez le bord supérieur

Facultatif : on peut insérer une dentelle ou un croquet de finition



Piquer au point droit, à 07 cm du bord (largeur du pied de biche)



Retourner, mettre bords à bords la poche et sa doublure, repasser pour bien aplatir la couture.

La doublure est plus longue que la poche, c'est se qui permet d'obtenir la bande contrastée.



Positionner la poche ainsi montée sur B, envers contre endroit.




Placer D sur le bord gauche, endroit contre endroit, épingler.



Piquer à 0.7 cm du bord au point droit. Renouveler l'opération à droite avec D'. Repasser soigneusement pour bien aplatir les coutures. On obtient ceci :



Surpiquer à 0.2 cm de chaque côté de la poche.

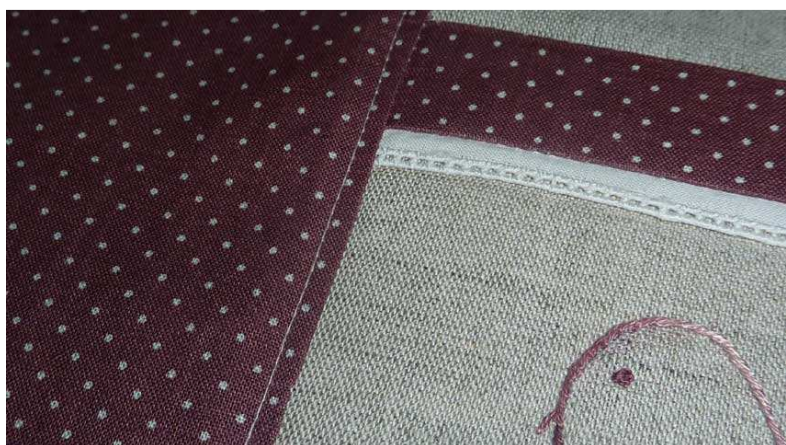

Le devant est terminé. On doit obtenir une pièce de la même taille que les pièces E et F, soit 15x30 cm.

En cas de petit décalage (dû à la valeur de couture employée) recouper l'excédent de part et d'autre de manière égale.

Les anses

Appliquer au fer une bande de viéseline de 5x35 cm en la centrant sur G et G'.



Marquer un rentré de 1 cm au fer et replier la anse en deux, dans sa longueur.



Épingler et piquer la longueur ouverte à 0.2 puis surpiquer la longueur opposée à la même valeur de couture.



Molletonage

Épingler le devant sur le molleton épais qui doit être légèrement plus grand que le tissu.



Surfiler tout autour (point zig-zag) pour fixer le molleton à la pièce de tissu.



Recouper l'excédent de molleton et renouveler l'opération sur les pièces E et F.



Montage de la fermeture à glissière

Épingler la fermeture à glissière sur le bord supérieur du devant du sac, endroit contre endroit. Piquer à 0.7 cm du bord à l'aide du pied de biche spécial de votre machine à coudre.



Épingler ensuite le dos du sac sur la fermeture fixée et renouveler la même opération.



On obtient ceci :



Montage des anses

Épingler les 2 anses comme suit, à 1 cm de la fermeture à glissière :



Piquer en suivant les surpiqûres de la anse



On obtient ceci :



Montage du fond du sac

Commencer par repérer à l'aide d'épingles, le centre des petits côtés du fond.



Épingler, piquer à 0.7cm de chacun des grands côtés.





Assemblage final du sac

Rabattre le centre du sac (la fermeture à glissière est le repère) sur les épingles placées précédemment sur le fond. Épingler et piquer à 1 cm du bord obtenu.



Dégarnir les coins...



Renouveler à l'identique de l'autre côté en prenant la précaution d'ouvrir la fermeture à glissière sur une dizaine de centimètres.

Retourner.

On obtient ceci :



Doublure

Repérer le milieu de la doublure par 2 épingles (sur les plus grandes longueurs)



Au fer à repasser, effectuer un pli de 1 cm en pliant les bords de 30 cm envers sur envers, comme ceci :



Rabattre les bords pliés sur les épingles de repère et repasser pour bien marquer les plis.



Épingler et piquer les bords de la doublure à 0.7 cm.



Finitions

Insérer la doublure dans le sac, la maintenir en place aux 4 coins par des épingles.

Coudre les bords de la doublure le long de la fermeture à glissière, à petits ponts cachés.





Mise en forme

Former un coin , le maintenir avec une épingle (la pointe doit coïncider avec la fermeture à glissière)

Former le second coin en vis à vis.



Coudre solidement.



Ajouter un bouton ou un yoyo pour finir.



Votre ouvrage est terminé !!



**© Un petit bout de fil.
Offert pour un usage privé. Merci de ne pas diffuser.**

**Toute utilisation commerciale sans autorisation préalable est
strictement interdite.**