Marmottacouture.kazeo.com

1



Plier en 2 le devant du tee-shirt pour marquer le milieu



Une ligne verticale à la craie matérialise le milieu devant

Marmottacouture.kazeo.com

3



A 1,5 cm du milieu devant on trace une ligne parallèle à droite si c'est un tee-shirt homme (à gauche si c'est un tee-shirt femme)





On fait une couture de construction avec un fil coloré contrastant sur cette ligne. Une ligne horizontale correspond au bas de la patte

Marmottacouture.kazeo.com

5



6



On prépare les pattes

A droite: largeur patte x 2 + 1,5 cm A gauche: largeur patte +1,5 cm

Longueur : longueur patte +2,5 cm

La patte droite est renforcée sur 1,5 cm la patte gauche sur 3 cm

Marmottacouture.kazeo.com

7



Sur l'envers renforcer l'emplacement du bas de la patte avec un petit rectangle 4 x 2 cm Petite erreur de ma part le rectangle doit être positionné sur la trace rouge 8



On positionne les pattes de chaque côté de la fente, laisser 1, 5 cm de marge en haut et 1 cm en bas, bâtir

Marmottacouture.kazeo.com

9



Piquer le plus près possible du bord (2/3 mm)



Couper

Marmottacouture.kazeo.com

11



Sur l'envers repasser les marges de couture côté fente vers l'intérieur des pattes




A gauche replier les marges de couture pour avoir 3 cm de large, bâtir ce bord

Marmottacouture.kazeo.com

13



En haut replier la marge et la réduire à 1 cm, bâtir

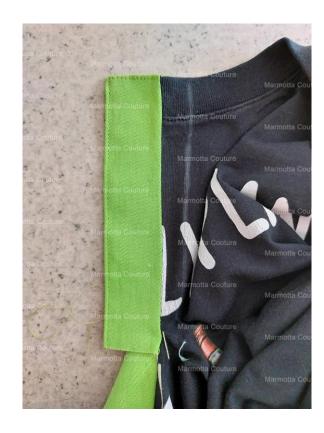

Piquer à ras sur le bord et le haut

Marmottacouture.kazeo.com

15



Rabattre la patte sur l'envers Fixer à la main au niveau de l'encolure et du haut



Sur l'endroit faire une surpiqure le long du bord de la fente

Marmottacouture.kazeo.com

17



A droite replier le bord de la patte de façon à avoir 6 cm, bâtir



Replier la patte endroit contre endroit

Marmottacouture.kazeo.com



Piquer à ras de l'encolure





Réduire la marge de couture, cranter les angles

Marmottacouture.kazeo.com

21



Retourner la patte sur l'endroit, épingler le bord sur la couture



Fixer le bord à la main à points glissés sur la couture

Marmottacouture.kazeo.com



Sur l'endroit faire une piqûre, au ras du bord côté fente





On obtient ceci

Marmottacouture.kazeo.com

25



Epingler les 2 pattes l'une sur l'autre



Bâtir le bas

Marmottacouture.kazeo.com





Piquer, finir le bord avec un surjet 3 fils





Sur l'endroit, fixer le bas de la patte en piquant un petit rectangle

Marmottacouture.kazeo.com

29




Tracer l'emplacement des boutonnières La première se trouve sur l'encolure





Coudre les boutonnières et les boutons

Marmottacouture.kazeo.com

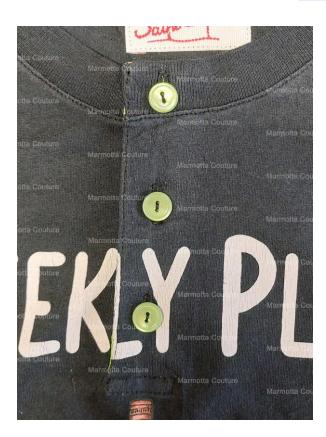

C'est fini!





Fente ouverte