








Caudron C362 n°6907

Coupe Deutsch de la Meurthe 1933




modèle à l'échelle 1/66

Imprimer sur papier 160g/dm²




Une fois la structure assemblée, les couples supérieurs S7b, S8b et S9b sont mis en place sur le dessus du fuselage et servent d'ossature à 13, 14 et 15.

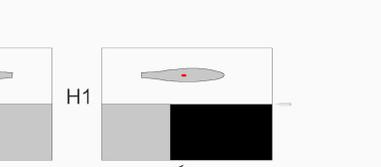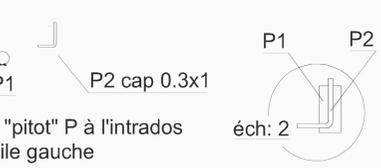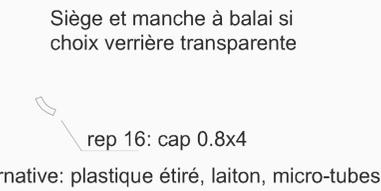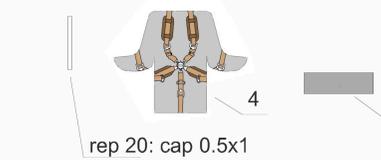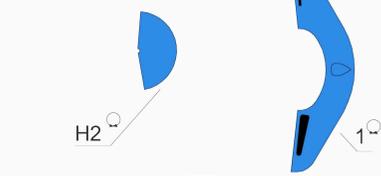

Sens de rotation positif (anti-horaire vu face avion)

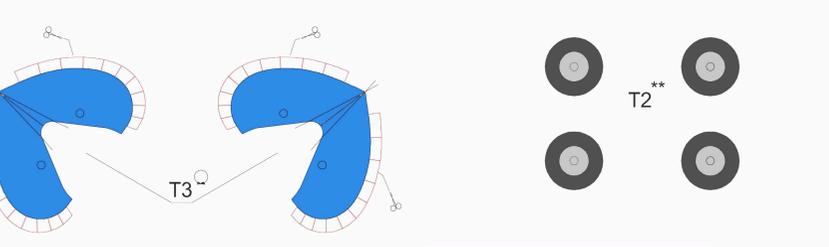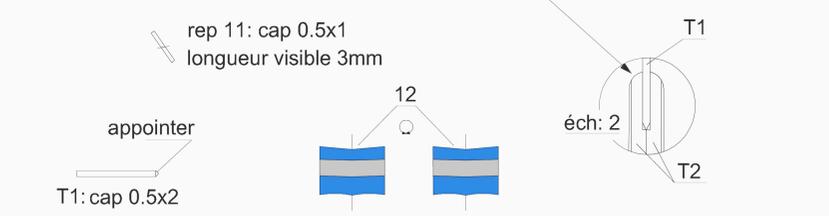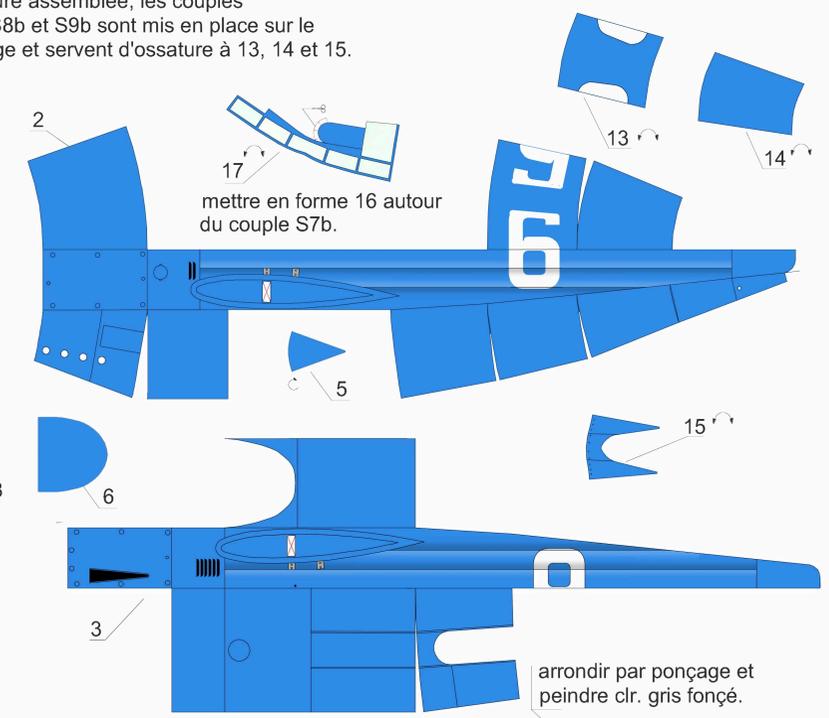


hauteur totale de la jambe de train (T + 12): 14mm.

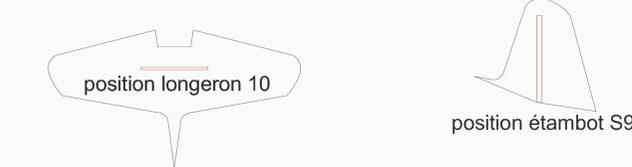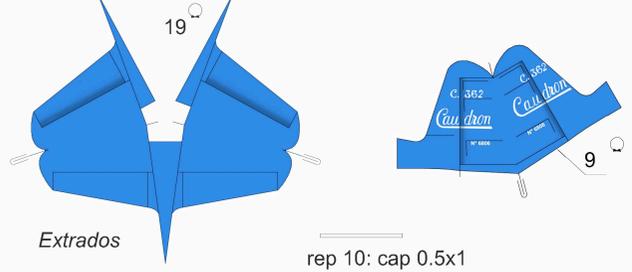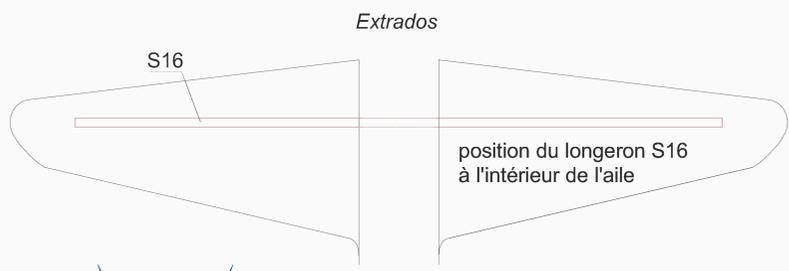

mettre en forme 7, 8, 9 et 11 et fermer par un fin filet de colle

arrondir par ponçage et peindre clr. gris foncé.



Belles "plumes" françaises du temps passé

Toute reproduction, modification, même partielle, autre qu'à l'usage purement privé et sans l'accord de l'auteur est interdite.